

Соединения и шланги

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndb@nt-rt.ru || сайт: <https://niobfluid.nt-rt.ru/>

Гигиеническое соединение

Hygienické šroubení

22320

DIN 11 853

Описание

Popis



**Гигиеническое резбовое соединение
приварное кат. но. 22320, DIN 11 853-1**

- Простой монтаж
- Легкая замена уплотнения

**Hygienické šroubení přivařovací
kat. č. 22320, DIN 11 853-1**

- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění


Rozměry / Размеры: DN 10 - DN 100

Závit / Резьба: DIN 405


Materiál / Материал: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Těsnění / Уплотнение: NBR
EPDM
Viton

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

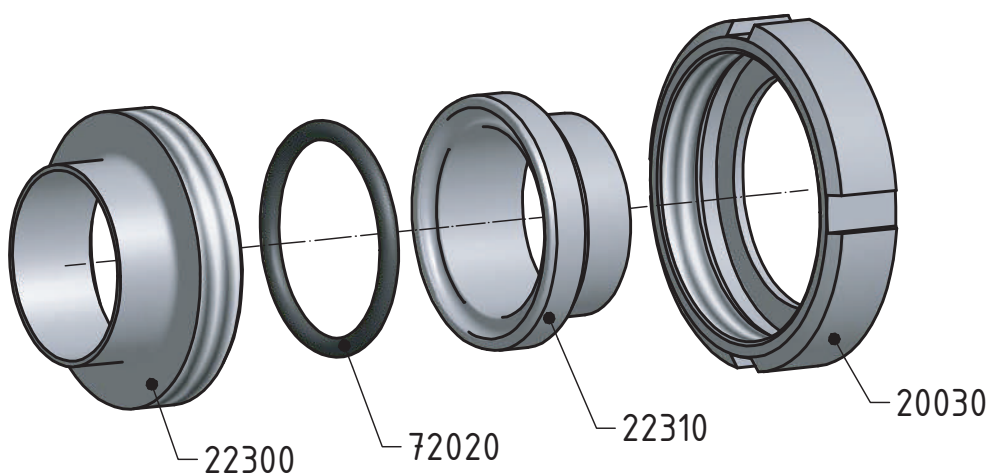

Стандартная прокладка / Standardní těsnění - EPDM


Резьбовое соединение
приварное - комплект
Šroubení přivařovací - komplet

Šroubení přivařovací - komplet

22320

DIN 11 853

Размеры • Rozměry

[illegible]

Асептическое соединение

Aseptické šroubení

22490

DIN 11 864-1-A

Описание

Popis



**Асептическое резбовое соединение
приварное кат. но. 22490, DIN 11 864-1**

- Простой монтаж
- Легкая замена уплотнения

Aseptické šroubení přivařovací

kat. č. 22490, DIN 11 864-1

- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění


Rozměry / Размеры: DN 10 - DN 100

Závit / Резьба: DIN 405


Materiál / Материал: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Těsnění / Уплотнение: NBR
EPDM
Viton

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

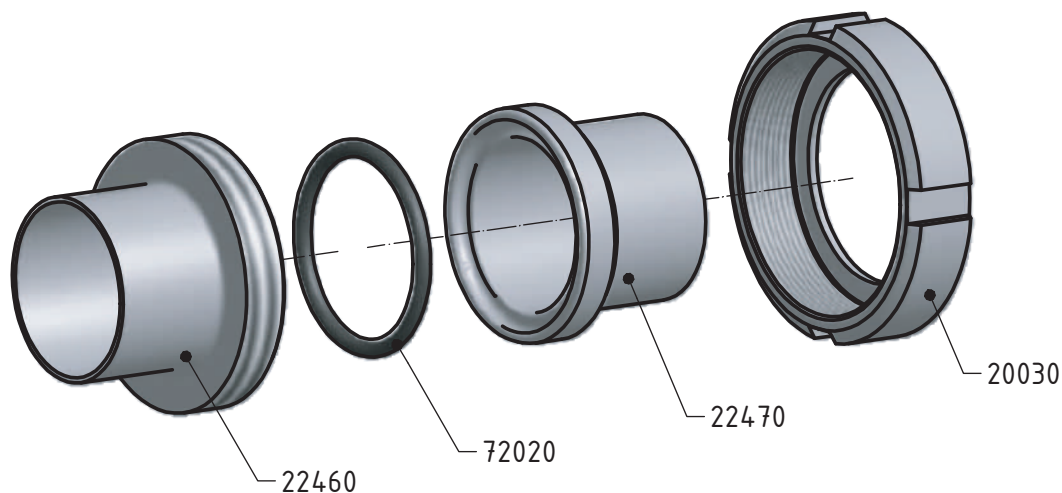


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - EPDM

Резьбовое соединение
приварное - комплект
Šroubení přivařovací - komplet


22490

DIN 11 864-1-A

Размеры • Rozměry

[illegible]


Резьбовое соединение
приварное - полный комплект
Šroubení přivařovací - kompletní sestava

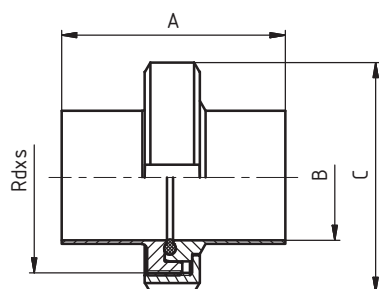22490 AS
DIN 11 864-1-A
Размеры • Rozměry


DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	76	10	38						28x1/8"	0,08
15	76	16	44						34x1/8"	0,11
20	76	20	54						44x1/6"	0,19
25	77	26	63						52x1/6"	0,26
32	88	32	70						58x1/6"	0,31
40	88	38	78						65x1/6"	0,36
50	89	50	92						78x1/6"	0,50
65	113	66	112						95x1/6"	0,86
80	117	81	127						110x1/4"	1,16
100	120	100	148						130x1/4"	1,51


полный комплект: 22460 AS + 22470 AS + 72020 + 20030

Кламп - C - комплект
Clamp - S - komplet

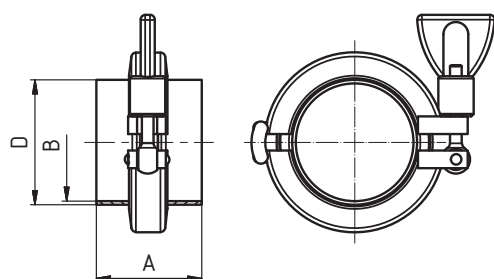21250
DIN 32 676
Размеры • Rozměry


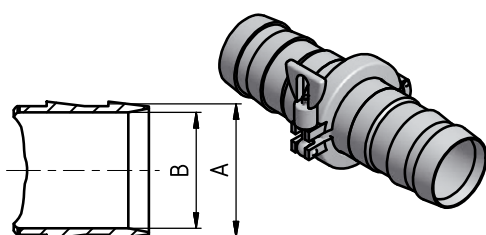
DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	45	10		13						0,28
15	45	16		19						0,28
20	45	20		23						0,30
25	45	26		29						0,35
32	45	32		35						0,35
40	45	38		41						0,37
50	45	50		53						0,39
65	58	66		70						0,89
80	58	81		85						0,95
100	58	100		104						0,99
125	58	125		129						1,15
150	58	150		154						1,30

Кламп - C - комплект SMS
Clamp - S - komplet SMS

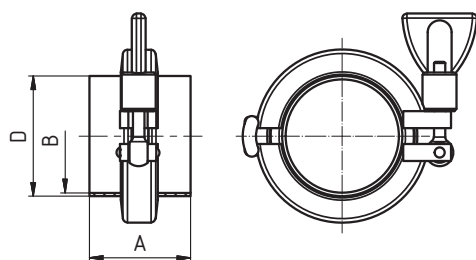21252
SMS
Размеры • Rozměry


DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
25	43	22,5		25						0,35
38	43	35,5		38,1						0,37
51	43	48,5		51						0,39
63,5	56	60,5		63,5						0,89
76	56	72,9		76,1						0,95
101,6	56	97,6		101,6						0,99

Кламповое соединение для шлангов
Clampová spojka pro hadice

21300
Размеры • Rozměry


DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	12	7								0,30
15	18,5	13								0,32
20	23	16								0,36
25	28	20								0,41
32	35,6	27								0,43
40	43,6	35								0,49
50	53,6	45								0,61
65	66,6	58								1,47
80	83,6	75								1,63
100	103,6	95								2,71

AS. 02 ASEPTIC PROGRAM

Fittings, Арматур, Armaturen



Dimensions • Размер • Baumaße • Rozměry

D1 D2 D3 E L kg

DN


S-union ASEPTIC

DIN 11 864

Резьбовое соединение приварное - комплект


Imbinare cu filet, complet, Šroubení přivařovací - komplet

2145




Резьбовое соединение развальцовочное Potravinářské šroubení rozválnčovací	20090 DIN 11 851	Описание Popis
	Пищевое резьбовое соединение развальцовочное кат.но. 20090, DIN 11 851 - Простой монтаж - Легкая замена уплотнения Potravinářské šroubení rozválnčovací kat. 20090, DIN 11 851 - Jednoduchá montáž - Snadná výměna těsnění Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150 Резьба / Závit: DIN 405 Материал / Materiál: 1.4301 (AISI 304) 1.4404 (AISI 316L) Уплотнение / Těsnění: NBR EPDM Viton Silikon PTFE	

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

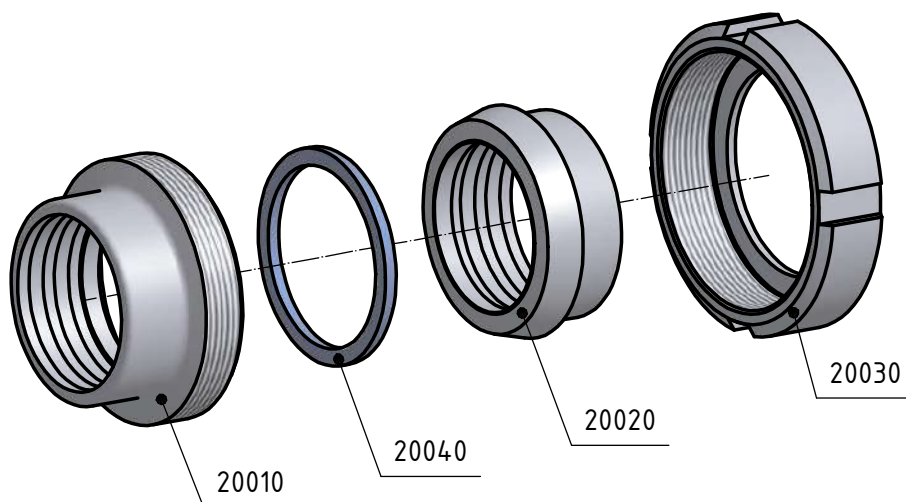

Стандартная прокладка / Standardní těsnění - NBR

[illegible]

Резбовое соединение

Potravinářské šroubení

20120

Описание
Popis

DIN 11 851


Пищевое резьбовое соединение приварное
кат.но. 20120, DIN 11 851

- Простой монтаж
- Легкая замена уплотнения

Potravinářské šroubení přivařovací - silnostěnné
kat. 20120, DIN 11 851

- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění

Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150

Резьба / Závít: DIN 405


Материал / Materiál: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: NBR
EPDM
Viton
Silikon
PTFE


Компоненты / Komponenty

Толщина стенки / Síla stěny

DN 10	1,5 mm
DN 15 - 50	2,5 mm
DN 65 - 100	3,0 mm
DN 125 - 150	3,5 mm




Деталь уплотнения
Detail těsnění

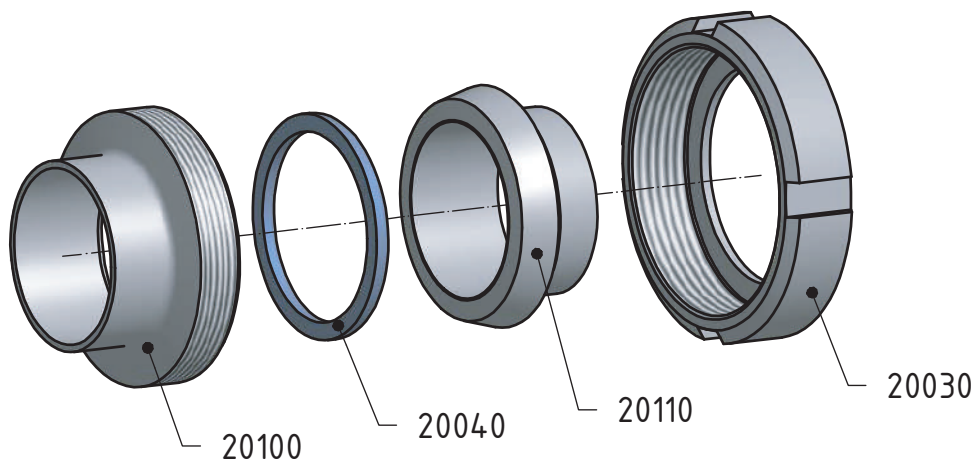

Стандартная прокладка / Standardní těsnění - NBR

Резьбовое соединение приварное - комплект

Šroubení přivařovací - komplet

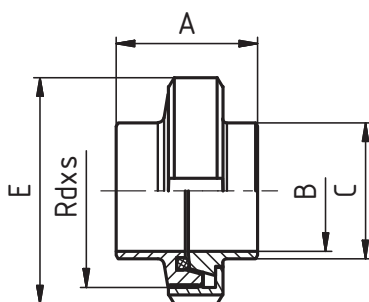20120
Размеры • Rozměry
DIN 11 851


DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	35	10	15		38				28 x 1/8"	0,17
15	35	16	21		44				34 x 1/8"	0,18
20	37	20	25		54				44 x 1/6"	0,32
25	45	26	31		63				52 x 1/6"	0,40
32	51	32	37		70				58 x 1/6"	0,49
40	53	38	43		78				65 x 1/6"	0,58
50	57	50	55		92				78 x 1/6"	0,84
65	65	66	72		112				95 x 1/6"	1,15
80	75	81	87		127				110 x 1/4"	1,74
100	89	100	106		148				130 x 1/4"	2,46
125	69	125	132		178				160 x 1/4"	3,52
150	74	150	157		210				190 x 1/4"	4,74

Резбовое соединение Тип "Р"

Potravinářské šroubení Typ "R"

20120 R

Описание
Popis

DIN 11 851


Пищевое резьбовое соединение приварное
кат. но. 20120-R, DIN 11 851

- Простой монтаж
- Легкая замена уплотнения

Potravinářské šroubení přivařovací "R"
kat. 20120-R, DIN 11 851

- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění

Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150

Резьба / Závít: DIN 405

Материал / Materiál: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)


Уплотнение / Těsnění: NBR
EPDM
Viton
Silikon
PTFE

Компоненты / Komponenty


Толщина стенки / Síla stěny

DN 10 - 50 1,5 mm

DN 50 - 150 2,0 mm




Деталь уплотнения
Detail těsnění

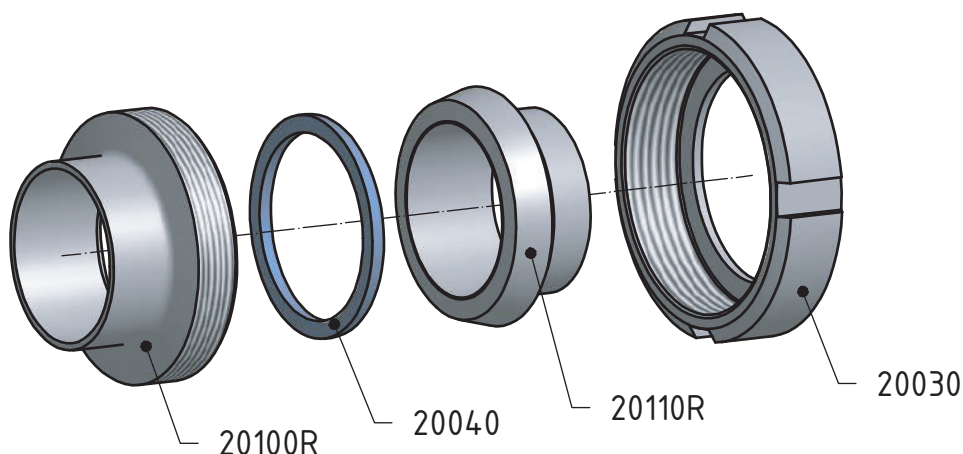

Стандартная прокладка / Standardní těsnění - NBR

Резбовое соединение приварное - комплект

Šroubení přivařovací - komplet

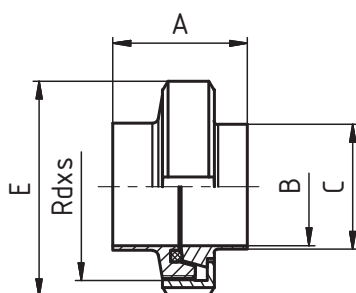20120 R
Размеры • Rozměry
DIN 11 851


DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	35	10	13		38				28 x 1/8"	0,13
15	35	16	19		44				34 x 1/4"	0,16
20	37	20	23		54				44 x 1/6"	0,28
25	45	26	29		63				52 x 1/6"	0,37
32	51	32	35		70				58 x 1/6"	0,45
40	53	38	41		78				65 x 1/6"	0,53
50	57	50	53		92				78 x 1/6"	0,67
65	65	66	70		112				95 x 1/6"	1,19
80	75	81	85		127				110 x 1/4"	1,67
100	89	100	104		148				130 x 1/4"	2,32
125	69	125	129		178				160 x 1/4"	3,21
150	74	150	154		210				190 x 1/4"	4,60

Резбовое соединение Тип "Т"

20120 T

Описание



Пищевое резбовое соединение приварное
кат. но. 20120-Т, DIN 11 851

- Простой монтаж
- Легкая замена уплотнения

Potravinářské šroubení přivařovací "T"
kat. 20120-T, DIN 11 851

- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění

Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150

Резьба / Závit: DIN 405


Материал / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: NBR
EPDM
Viton
Silikon
PTFE


Компоненты / Komponenty

Толщина стенки / Síla stěny

DN 10 - 15	4,0 mm
DN 20	5,0 mm
DN 25 - 32	4,5 mm
DN 40	5,0 mm
DN 50	5,5 mm
DN 65	6,5 mm
DN 80	6,0 mm
DN 100	7,0 mm



Деталь уплотнения
Detail těsnění

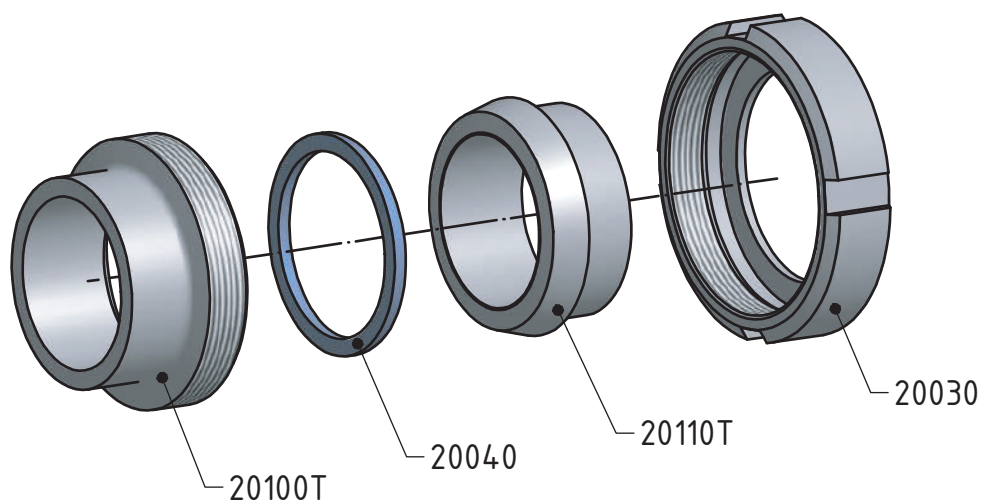


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - NBR

Резьбовое соединение
приварное - комплект
Šroubení přivařovací - komplet

20120 T

Размеры • Rozměry

[illegible]

Резбовое соединение ISO

21030

Описание

ISO



**Пищевое резьбовое соединение ISO
кат.но. 21030,**

- Простая монтаж
- Легкая замена уплотнения

**Potravinářské šroubení přivařovací ISO
kat.č. 21030**

- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění


Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150

Резьба / Závit: DIN 405


Материал / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: NBR
EPDM
Viton
Silikon
PTFE

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

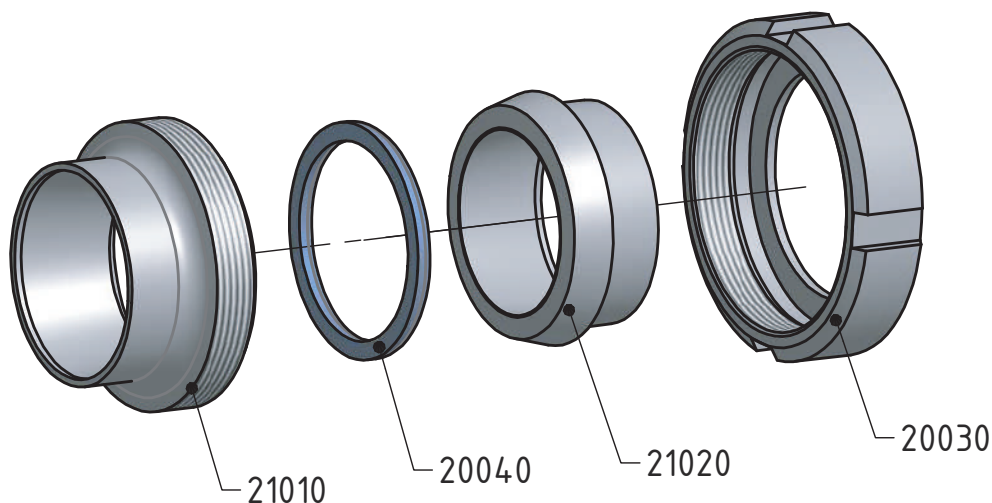


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - EPDM

Резьбовое соединение
комплект ISO
Šroubení kompletní ISO

21030

Размеры • Rozměry

ISO

[illegible]

Описание

Potravinářské šroubení SMS

SMS



Пищевое резбовое соединение SMS кат.но. 21120

- Простой монтаж
- Легкая замена уплотнения

Potravinářské šroubení přivařovací SMS
kat. č. 21120

- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění


Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150

Резьба / Závit: DIN 405


Материал / Material: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: NBR
EPDM
Viton
Silikon
PTFE

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

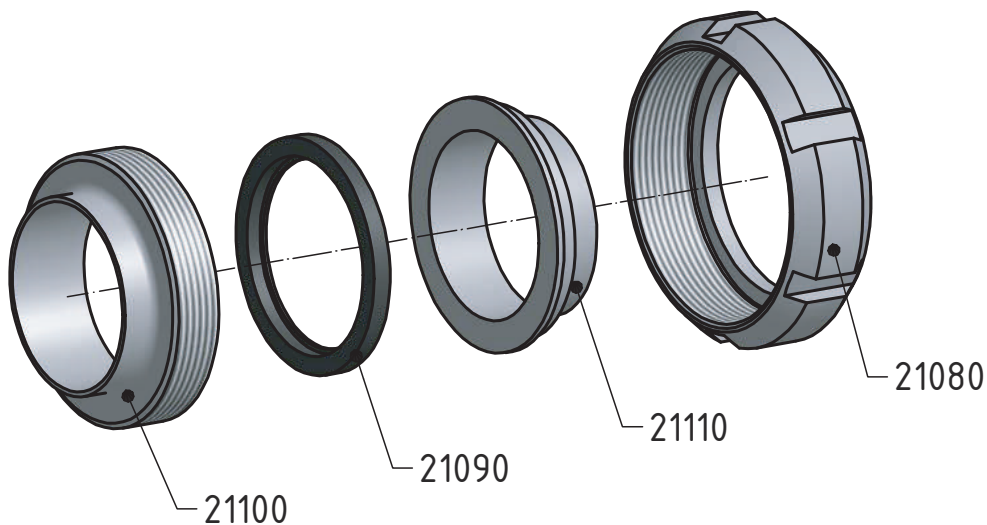


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - EPDM

Резьбовое соединение
приварное - комплект
Šroubení přivařovací - komplet

21120

Размеры • Rozměry

SMS

[illegible]

Фланцевое соединение с отбортовкой ПН 10
Přírubový spoj krkový PN 10

20420

Описание
Popis



Фланцевое соединение ПН 10

- Простая монтаж
- Легкая замена уплотнения

Пřírubový spoj PN 10 - potravinářský


- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění

Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150


Материал / Materiál: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: NBR
EPDM
Viton

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

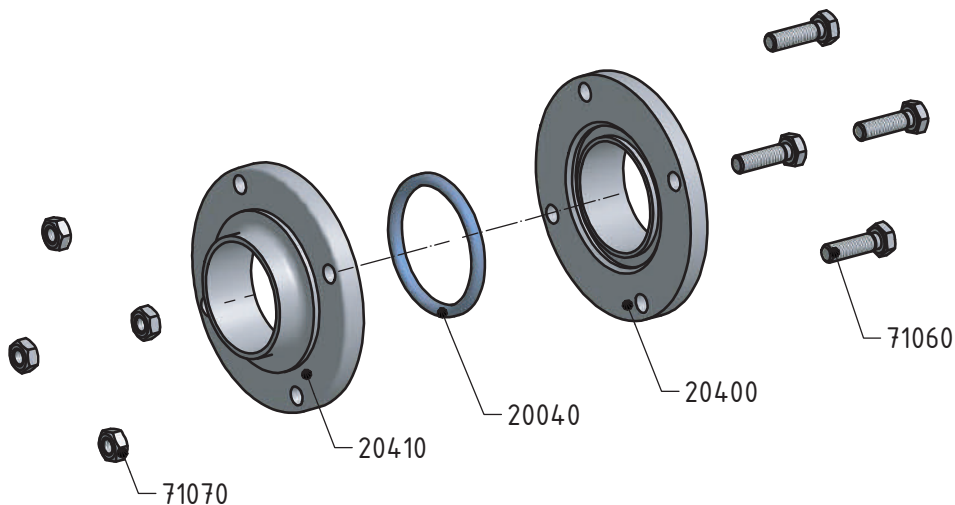


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - NBR

Фланцевое соединение ПН 10
- комплект
Přírubové spojení PN 10 - komplet

20420

Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	40	10	62		4 x M8			28		0,40
15	40	16	68		4 x M8			28		0,52
20	40	20	75		4 x M8			28		0,58
25	40	26	87		4 x M8			28		0,78
32	40	32	92		4 x M8			28		0,92
40	50	38	97		4 x M8			28		0,94
50	50	50	110		4 x M8			28		1,18
65	50	66	127		4 x M8			28		1,50
80	60	81	142		4 x M8			40		2,56
100	60	100	162		4 x M8			40		3,44
125	80	125	200		6 x M10			45		5,74
150	90	150	230		6 x M10			45		7,70

Фланцевое соединение ПН 10

Přírubový spoj PN 10

20720

Описание
Popis

DIN 2576


Фланцевое соединение ПН 10

- Простая монтаж
- Легкая замена уплотнения

Přírubový spoj PN 10

- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění

Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150


Материал / Materiál: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: NBR
EPDM
Viton

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

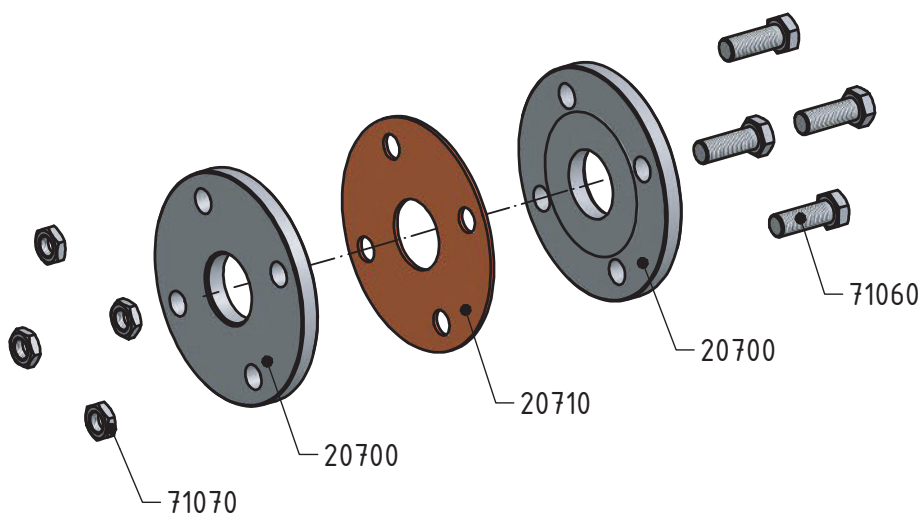


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - NBR

Фланцевое соединение ПН 10

- комплект
Přírubové spojení PN 10 - komplet

20720

Размеры • Rozměry

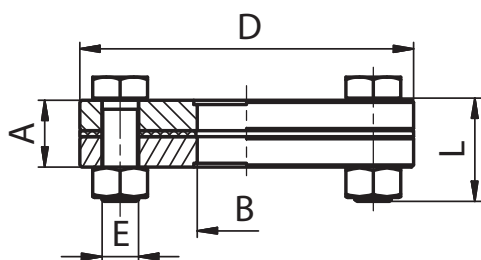DIN 2576


DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
10	31	10		90	4 x M12			40		1,30
15	31	16		95	4 x M12			40		1,40
20	31	20		105	4 x M12			45		2,00
25	31	26		115	4 x M12			45		2,30
32	31	32		140	4 x M16			50		3,50
40	31	38		150	4 x M16			50		4,00
50	31	50		165	4 x M16			55		5,10
65	32	66		185	4 x M16			55		6,00
80	36	81		200	8 x M16			55		7,50
100	36	100		220	8 x M16			55		8,30
125	44	125		250	8 x M16			60		13,00
150	52	150		285	8 x M20			65		16,70

A technical drawing of a stepped shaft. The shaft has a total length D and a total diameter A . It consists of two main sections: a smaller diameter section of length F and a larger diameter section of length E . The transition between the two sections is a fillet of radius C . The distance from the left end of the shaft to the start of the fillet is B . The distance from the end of the fillet to the right end of the shaft is F .

A diagram of a beam with various dimensions labeled. The total length of the beam is labeled D . A section of the beam on the left is shaded with diagonal lines and has a width labeled E . To the right of this shaded section is a gap or cutout of width B . The distance from the right edge of the shaded section to the right end of the beam is labeled C . A vertical dimension A is shown on the far left, indicating the height of the beam.

Technical drawing of a shaft-hub assembly. The drawing shows a shaft of diameter D passing through a hub. The hub has an inner bore of diameter E and a total width of A_1 . The shaft has a length of L and a section of length B that is inserted into the hub. The shaft is secured with a nut and washer on one end.

Фланцевое соединение ПН 16

Přírubový spoj PN 16

20740
DIN 2633

Описание
Popis



Фланцевое соединение ПН 16 DIN 2633

- Простая монтаж
- Легкая замена уплотнения

Přírubový spoj PN 16 DIN 2633


- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění

Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150


Материал / Materiál: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: NBR
EPDM
Viton

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

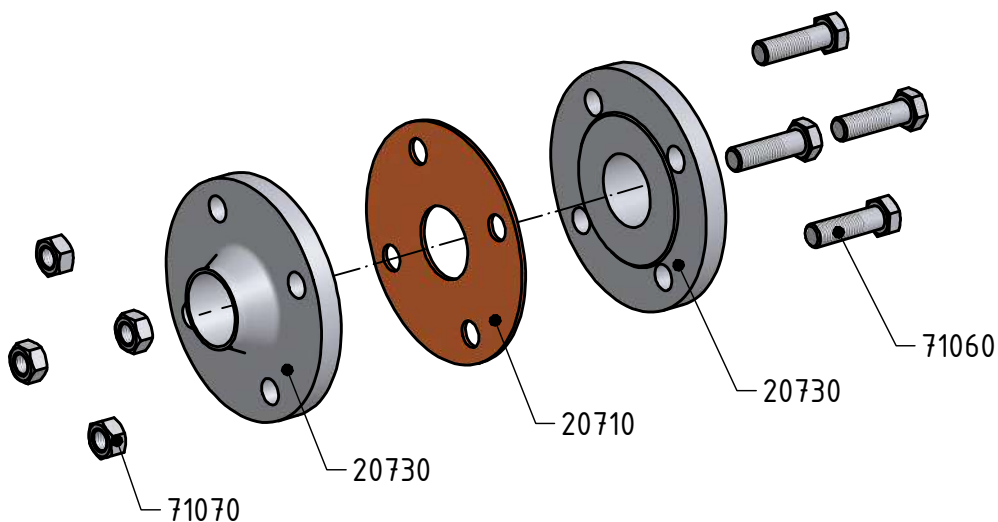


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - NBR

Фланцевое соединение ПН 16 - комплект

Přírubové spojení PN 16 - komplet

20740
DIN 2633

Размеры • Rozměry

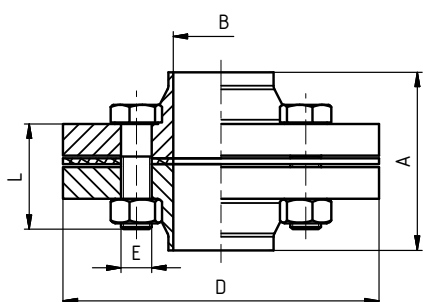

DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	73	10		90	4 x M14			45		1,16
15	73	16		95	4 x M14			45		1,30
20	79	20		105	4 x M14			45		1,90
25	79	26		115	4 x M14			50		2,28
32	83	32		140	4 x M18			50		3,20
40	88	38		150	4 x M18			50		3,60
50	94	50		165	4 x M18			55		5,06
65	94	66		185	4 x M18			55		6,12
80	104	81		200	8 x M18			60		7,40
100	108	100		220	8 x M18			60		9,24
125	114	125		250	8 x M18			65		12,60
150	114	150		285	8 x M22			70		15,5

Фланцевое соединение ПН 10 Гигиеническое
Přírubový spoj PN 10 Hygienický

22870

Описание
Popis

DIN 11 853



**Фланцевое соединение ПН 10 Гигиеническое
DIN 11853**

- Простая монтаж
- Легкая замена уплотнения

Přírubový spoj PN 10 Hygienický DIN 11853


- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění

Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150


Материал / Materiál: 1.4301 (AISI 304)
1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: EPDM
Viton

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
Detail těsnění

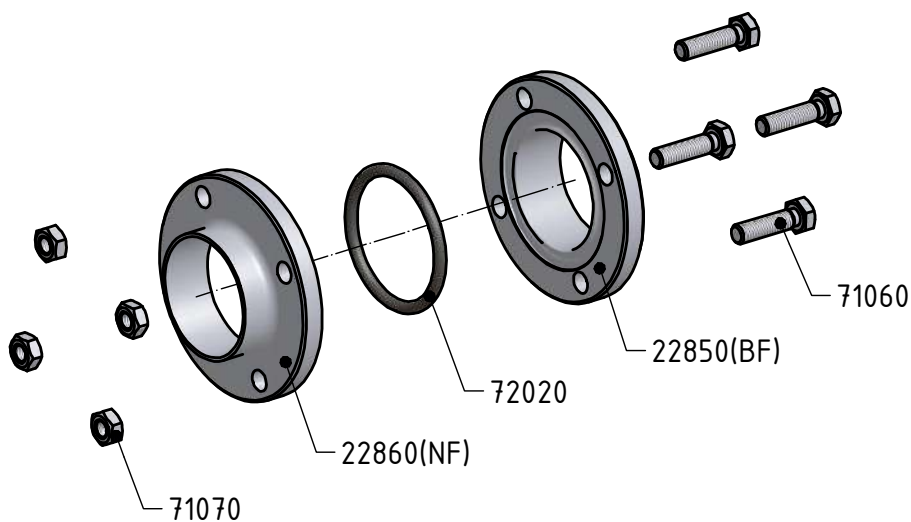


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - EPDM

**Фланцевое соединение ПН 10
- комплект**
Přírubové spojení PN 10 - komplet

22870

Размеры • Rozměry

DIN 11 853

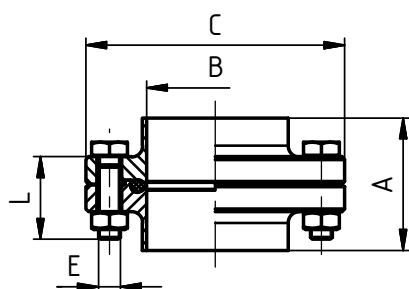

DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	48	10	54		4 x M8			25		0,41
15	48	16	59		4 x M8			25		0,46
20	48	20	64		4 x M8			25		0,52
25	48	26	70		4 x M8			25		0,60
32	48	32	76		4 x M8			25		0,66
40	48	38	82		4 x M8			25		0,73
50	48	50	94		4 x M8			25		0,87
65	48	66	113		8 x M8			25		1,21
80	52	81	133		8 x M10			30		1,96
100	52	100	159		8 x M10			35		2,97
125	56	125	183		8 x M10			35		3,47
150	56	150	213		8 x M12			40		5,02

Фланцевое соединение ПН 10 Асептическое
 Přírubový spoj PN 10 Aseptický

22930
 DIN 11 864-2-A

Описание
 Popis



Фланцевое соединение ПН 10 Асептическое
DIN 11864

- Простая монтаж
- Легкая замена уплотнения

Přírubový spoj PN 10 Aseptický
DIN 11864


- Jednoduchá montáž
- Snadná výměna těsnění

Размеры / Rozměry: DN 10 - DN 150


Материал / Materiál: 1.4301 (AISI 304)
 1.4404 (AISI 316L)

Уплотнение / Těsnění: EPDM
 Viton

Компоненты / Komponenty



Деталь уплотнения
 Detail těsnění

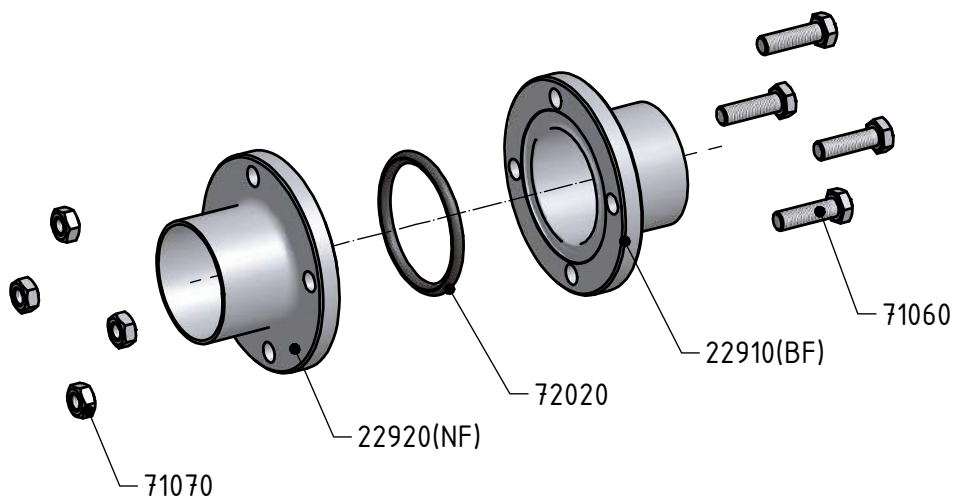


Стандартная прокладка / Standardní těsnění - EPDM

Фланцевое соединение ПН 10
- комплект
 Přírubové spojení PN 10 - komplet

22930

Размеры • Rozměry

DIN 11 864-2-A



DN	A	B	C	D	E	F	R	L	závit DIN 405 Rd x s	kg
10	80	10	54		4 x M8			25		
15	80	16	59		4 x M8			25		
20	80	20	64		4 x M8			25		
25	80	26	70		4 x M8			25		
32	90	32	76		4 x M8			25		
40	90	38	82		4 x M8			25		
50	90	50	94		4 x M8			25		
65	108	66	113		8 x M8			25		
80	116	81	133		8 x M10			30		
100	116	100	159		8 x M10			35		
125	120	125	183		8 x M10			35		
150	120	150	213		8 x M12			40		

7.04 Accessories

Принадлежности
Zubehör, Příslušenství

Pickling paste for non-corrosive steel

Паста для травления нержавеющей стали
Beizpaste, Mořicí pasta na nerezovou ocel



7501

mořicí pasta

DN

Dimensions • Размер • Baumaße • Rozměry


kg

2
4
6
8
10
12
14
16
18
20

BACCUS S 022

Special flexible hose for vine

Специальный гибкий шланг для вина
Spezial flexible Schlauch für wine
Speciální flexibilní hadice na vína



7606

DN

ø d

Pressure

Давление

Druck

Tlak

Underpressure

Разрежение

Unterdruck

Podtlak

Weight

Вес

Gewicht

Hmotnost

Lenght

Длина

Länge

Délka

[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	[kg/m]	[m]
25	32,0	8	0,9	0,40	50
30	38,0	8	0,9	0,50	50
32	40,0	8	0,9	0,52	50
35	43,2	8	0,9	0,60	50
38	47,0	8	0,9	0,73	50
40	49,0	8	0,9	0,75	50
45	54,0	8	0,9	0,90	50
50	59,6	8	0,9	1,10	50
60	70,0	7	0,9	1,45	50
63	73,6	7	0,9	1,68	50
70	82,4	6	0,9	1,80	50
75	88,6	6	0,9	1,90	50
80	94,0	5	0,9	2,20	50
90	105,0	5	0,9	2,56	30
100	116,0	4	0,9	3,30	30

CHARAKTERISTIC:

Flexible hose. Temperature range: -5°C +60°C

Applications: suction and discharge of food stuffs, wine, beer.

Rigid PVC spiral. Smooth inside.

BEURTEILUNG:

Flexible Schlauch. Temperaturbereich: -5°C +60°C

Anwendung: zum Durchleiten von Getränken und Lebensmittel.

Hart-PVC-Spirale. Innen glatt.

ХАРАКТЕРИСТИКА:

Гибкий шланг. Рабочая температура от -5°C до +60°C.

Применение: Для транспортировки напитков и продуктов

СТРУКТУРА: Жесткое армирование PVC. Внутри гладкие.

7.05 Accessories

Принадлежности
Zubehör, Příslušenství



Pressure Давление Druck Tlak	Underpressure Разрежение Unterdruck Podtlak	Weight Вес Gewicht Hmotnost	Length Длина Länge Délka	DN DN	DN DN
[bar]	[bar]	[kg/m]	[m]	[mm]	[mm]
7	0,85	0,16	60	16	10
7	0,85	0,18	60	18	12
6	0,85	0,20	60	20	14
6	0,85	0,24	60	22	16
6	0,85	0,30	60	24	18
5	0,85	0,35	60	27	20
5	0,85	0,38	60	29	22
5	0,85	0,51	60	33	25
4	0,85	0,65	60	40	32
4	0,85	0,75	60	44	35
3	0,80	0,87	30	50	40
3	0,80	1,13	30	55	45
3	0,80	1,20	30	60	50
3	0,80	1,80	30	72	60
3	0,80	1,85	30	75	63

DRINKTEC METAL

Suction and pressure hose for liquids in food industry
Впускной и напорный шланг для пищевых жидкостей

7607



Temperature range: Рабочая температура от
-5 °C to +60 °C

Safety: Безопасность:

- 3:1

Reinforcement: Армирование:

- Spiral made of steel wire – guarantees high flexibility.
- Спираль из стальной проволоки – гарантирует высокую гибкость.

Material: Материал:

- Softened PVC – transparent, suitable for use in food industry, resistant against ozone
- Пластифицированный PVC – прозрачный, пищевой, устойчивый к озону

Use:, Применение:

- Suction and discharge of food products without fat contents – potable water, juices, wine, alcoholic beverages up to 28% alc. vol., winegar, ketchup, etc.
- Подача и выдавливание пищевых продуктов без жира – питьевая вода, соуса, соки, вино, алкогольные напитки до 28%, уксус, кетчуп и т.п.

Pressure Давление Druck Tlak	Underpressure Разрежение Unterdruck Podtlak	Weight Вес Gewicht Hmotnost	Length Длина Länge Délka	DN DN	DN DN
[bar]	[bar]	[kg/m]	[m]	[mm]	[mm]
8	0,7	0,30	50	20	20
8	0,7	0,40	50	25	25
7	0,7	0,48	50	32	32
6	0,7	0,60	50	40	40
6	0,7	0,70	50	45	45
5	0,7	0,85	50	51	51
5	0,7	1,00	50	60	60
5	0,7	1,10	50	63	63
5	0,7	1,25	50	70	70
5	0,7	1,40	50	76	76
4	0,7	1,60	30	80	80
4	0,7	1,85	30	90	90
4	0,7	2,20	30	102	102

DRINKTEC PVC/SP

Suction and pressure hose for liquids in food industry
Впускной и напорный шланг для пищевых жидкостей

7608



Temperature range: Рабочая температура от
-5 °C to +60 °C

Safety: Безопасность:

- 3:1

Reinforcement: Армирование:

- Spiral made of hardened PVC - white
- Спираль из твердого PVC- белая

Material: Материал:

- Softened PVC – transparent (transparent yellow), suitable for use in food industry.
- Пластифицированный PVC- прозрачный (желтый прозрачный), пищевой

Use:, Применение:

- Transport of food products without fat contents under low-pressure – potable water, juices, wine, alcoholic beverages up to 28% alc. vol., winegar, ketchup, etc.
- Транспортировка пищевых продуктов без жира при низком давлении – питьевая вода, соуса, соки, вино, алкогольные напитки до 28%, уксус, кетчуп и т.п.

7.06 Accessories

Принадлежности
Zubehör, Příslušenství

DRINKTEC MILK 6/SPL

Pressure and suction hose for milk and food

Напорный и подающий шланг для молока и продуктов

7614



Temperature range: ● Рабочая температура от -25°C to +85°C

Safety: ● Безопасность:

- 3:1

Reinforcement: ● Армирование:

- Textile braid, spirals of steel wire

- Текстильная оплетка, спираль из стальной проволоки

Inner tube: ● Внутренняя камера:

- Rubber NR – white, for use in food industry

- Резина NR – белая, пищевая, безопасная

Outer tube: ● Внешнее покрытие:

- Rubber NR – blue, resistive against ozone and wearing

- Резина NR – синяя, устойчивая к озону и износу

Use: ● Применение:

- Suction and discharge of beverages, food and alcohol up to 40%. Especially suitable for milk tank trucks. Highly flexible design.

- Подача и выдавливание напитков, продуктов и алкоголя до 40%. Специальный тип для молоковозов. Высоко гибкое исполнение.

Note: ● Примечание:

- Sterilisation using a sanitising solution at +100°C for a period of 30 minutes.

- Стерилизация дезинфицирующим раствором при температуре +100°C в течении 30 мин.

DRINKTEC 10

Pressure hoses for food

Пищевой напорный шланг

7618



Temperature range: ● Рабочая температура от -35 °C to +85 °C

Safety: ● Безопасность:

3:1

Reinforcement: ● Армирование:

- Textile braid

- Текстильная оплетка

Inner tube: ● Внутренняя камера:

- Rubber NR – natural rubber, for use in food industry:

- Резина NR – натуральная резина, пищевая

Outer tube: ● Внешнее покрытие:

- Rubber SBR/EPDM – red, resistive against ozone and wearing

- Резина SBR/EPDM – красная, устойчивая к озону и износу

Use: ● Применение:

- Transport of food products, beer, wine, milk products, custards, distilled beverages up to 40%, etc.

The hose is not suitable for food containing vegetable and animal fats.

- Транспортировка пищевых продуктов, пива, вина, молочных продуктов, кремов, дистиллятов до 40% и т.д.

Шланг не предназначен для продуктов, содержащих растительные и животные жиры.

Note: ● Примечание:

- Sterilisation using steam under pressure of 2,5 bar at + 130 °C for a period of 30 minutes or using a sanitising solution at + 90°C.

- Стерилизация паром при давлении 2,5 бар при температуре +130°C в течении 30 минут или дезинфицирующим раствором при температуре +90°C.

DN ø d	Pressure Давление Druck Tlak	Underpressure Разрежение Unterdruck Podtlak	Weight Бес Gewicht Hmotnost	Lenght Длина Länge Délka
[mm]	[mm]	[bar]	[bar]	kg/m [m]
40	52	6	0,60	1,25 40/60
50	63	6	0,60	2,19 40/60
63	77	6	0,50	2,19 40/60

DN ø d	Pressure Давление Druck Tlak	Weight Бес Gewicht Hmotnost	Lenght Длина Länge Délka
[mm]	[mm]	[bar]	[kg/m] [m]
13	22	10	0,26 60
16	24	10	0,35 60
19	28	10	0,44 60
25	35	10	0,64 60
32	44	10	1,01 60
40	54	10	1,43 60
51	65	10	1,78 60
63	81	10	2,86 60
76	92	10	2,65 60
80	96	10	2,98 60
102	123	10	5,15 60

7.07 Accessories

Принадлежности
Zubehör, Příslušenství



Pressure Давление Druck Tlak	Underpressure Разрежение Unterdruck Podtlak	Weight Вес Gewicht Hmotnost	Lenght Длина Länge Délka	ø D	DN ø d
[bar]	[bar]	[kg/m]	[m]	[mm]	[mm]
10	0,95	0,91	40/60	38	25
10	0,95	1,19	40/60	46	32
10	0,95	1,45	40/60	52	38
10	0,90	1,92	40/60	65	51
10	0,90	2,83	40/60	80	63
10	0,90	3,45	40/60	93	76
10	0,85	3,90	40/60	98	80
10	0,85	4,90	40/60	120	100

DRINKTEC PREMIUM 10/SPL

Pressure and suction hose for food

Напорный и подающий шланг для продуктов

7621



Temperature range:, Рабочая температура от

-35 °C to +120 °C

Safety:, Безопасность:

3:1

Reinforcement:, Армирование:

- Textile braid, spirals of steel wire
- Текстильная оплетка, спираль из стальной проволоки

Inner tube:, Внутренняя камера:

- Rubber IIR (Butyl) – white, for use in food industry, absolutely savour and odour neutral
- Резина IIR (Бутил) – белая, пищевая, абсолютно нейтральное воздействие на вкус и запах

Outer tube:, Внешнее покрытие:

- Rubber EPDM – red, for use in food industry, resistive against ozone and wearing
- Резина EPDM – красная, пищевая, устойчивая к озону и износу

Use:, Применение:

- Hoses of the highest quality. Suction and discharge of beverages, food and pure alcohol up to 98%. Especially suitable type for breweries and producers of hard drinks. Not suitable for oils and fats.
- Шланг самого высокого качества, подача и выдавливание напитков, продуктов и алкоголя до 98%. Специальный тип для пивоваренных и ликеро - водочных заводов. Не предназначена для масел и жиров.

Note:, Примечание:

- Sterilisation using steam under pressure of 3 bar at max. temperature +160 °C for a period of 30 minutes or using a sanitising solution at +90 °C.
- Стерилизация паром при давлении 3 бар при максимальной температуре +160°C в течении 30 минут или дезинфицирующим раствором при температуре +90°C.

Pressure Давление Druck Tlak	Underpressure Разрежение Unterdruck Podtlak	Weight Вес Gewicht Hmotnost	Lenght Длина Länge Délka	ø D	DN ø d
[bar]	[bar]	[kg/m]	[m]	[mm]	[mm]
10	0,95	0,60	40/60	34	25
10	0,95	0,68	40/60	42	32
10	0,95	0,84	40/60	48	38
10	0,95	1,03	40/60	50	40
10	0,90	1,40	40/60	62	51
10	0,90	1,96	40/60	72	60
10	0,90	2,04	40/60	76	63
10	0,90	2,34	40/60	89	76
10	0,85	2,46	40/60	94	80
10	0,85	3,66	40/60	117	102

DRINKTEC NBR 10/SPL

Pressure and suction hose for fats and oil

Напорный и подающий шланг для жиров и масел

7622



Temperature range:, Рабочая температура от

-35 °C to +85 °C

Safety:, Безопасность:

- 3:1

Reinforcement:, Армирование:

- Textile braid, spirals of steel wire
- Текстильная оплетка, спираль из стальной проволоки

Inner tube:, Внутренняя камера:

- Rubber NBR – white, resistive against oils and fats, for use in food industry savour and odour neutral
- Резина NBR – белая, устойчива к воздействию жиров и масел, пищевая

Outer tube:, Внешнее покрытие:

- Rubber NBR – blue, resistive against ozone and wearing
- Резина NBR – красная, пищевая, устойчивая к озону и износу

Use:, Применение:

- Suction and discharge of food products containing vegetable and animal fats. Suitable also for discharge of beer, wine, milk products, distilled beverages up to 40%, etc
- Подача и выдавливание пищевых продуктов, содержащих растительные и животные жиры. Также предназначена для откачивания пива, вина, молочных продуктов, дистиллятов до 40%...и т.д.

Note:, Примечание:

- Sterilisation using steam under pressure of 2.5 bar at +130 °C for a period of 30 minutes or using a sanitising solution at +90 °C.
- Стерилизация паром при давлении 2,5 бар при температуре +130°C в течении 30 минут или дезинфицирующим раствором при температуре ++90°C.



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом – PED
Vlez oválný - otevírání dovnitř – PED

6001

340 x 440 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

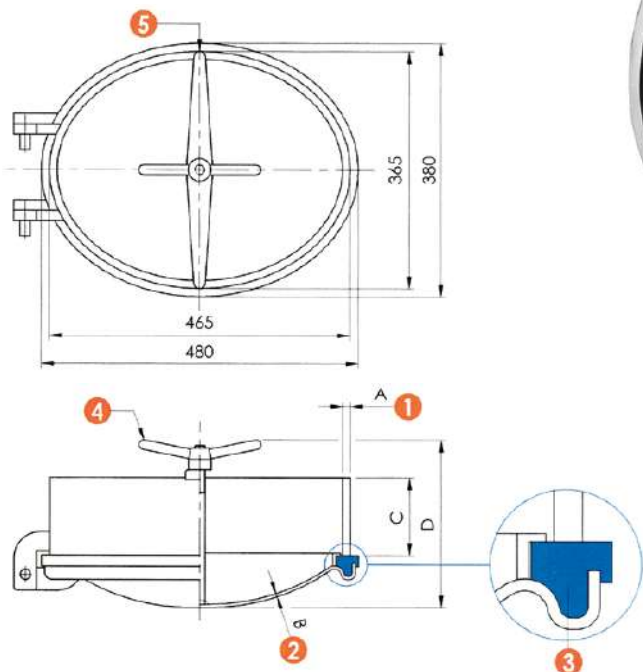


ART.	A	B	C	D	P. max bar	CER.
6001	12	5	120	265	10	PED
6001 R	8	3	80	225	6	-
6001 RB	8	3	80	225	6	-

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6003

410 x 510 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

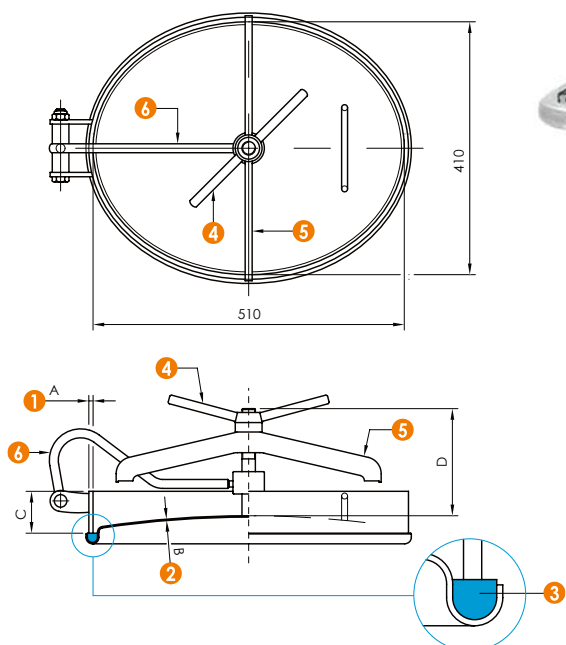

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6003	10	3	80	160	6



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6003 A

410 x 510 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

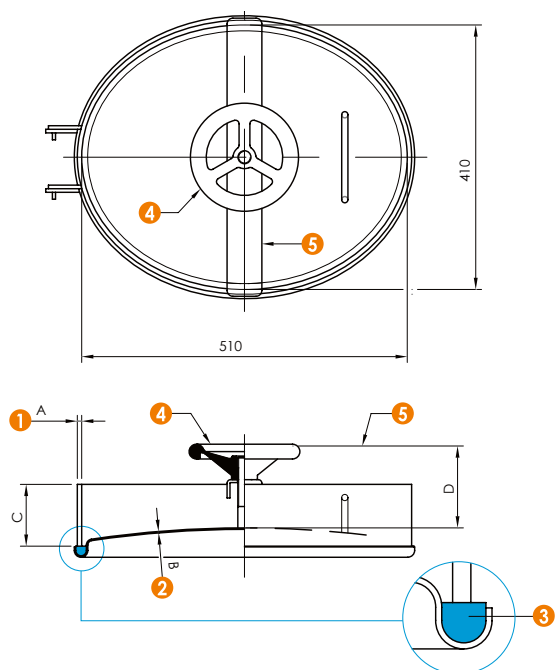


ART.	A	B	C	D	P. max bar
6003 A	10	3	80	~160	6

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6004

350 x 450 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

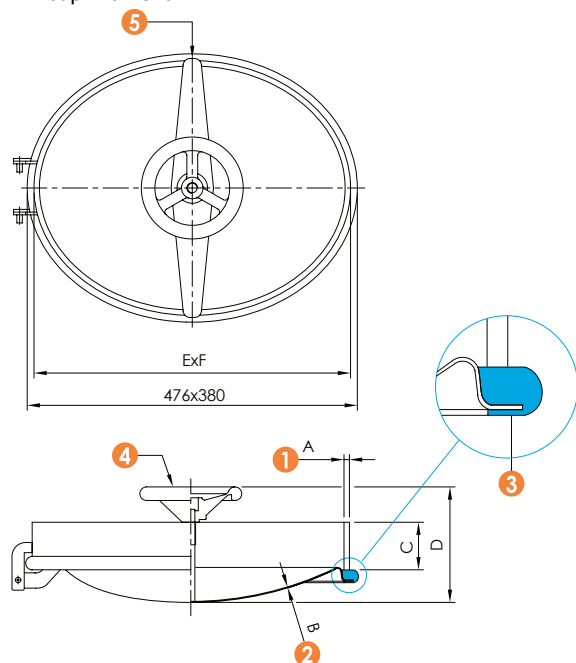

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6004	8	2	80	175	3
6004 SUPER	12	3	80	175	4
6004 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					



NIOB FLUID



PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6005

350 x 450 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

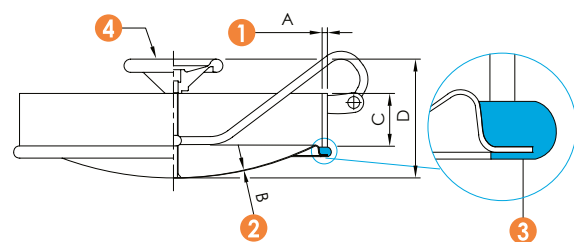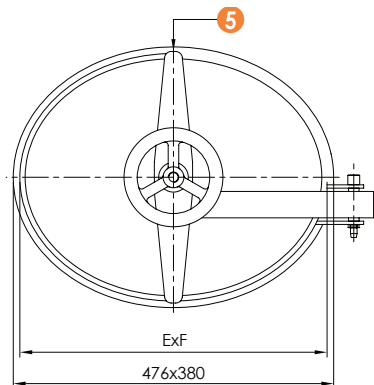

ART.	A	B	C	D	ExF	P. max bar
6005	8	2	80	175	468x374	3
6005 SUPER	12	3	80	175	474x380	4



6005 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6006

310 x 445 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

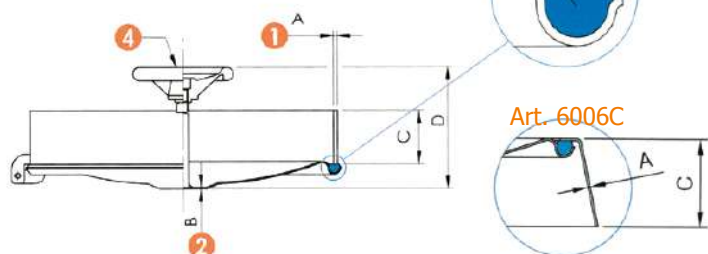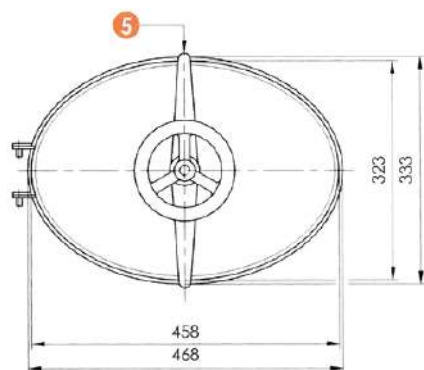

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6006	6	2	60	120	2
6006 A	6	2	80	140	2
6006 SUPER	8	2	60	120	2
6006 A SUPER	8	2	80	140	2

6006 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím



NIOB FLUID




PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6006 D

315 x 412 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - баp - rameno

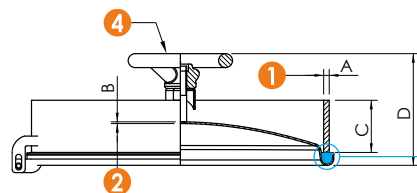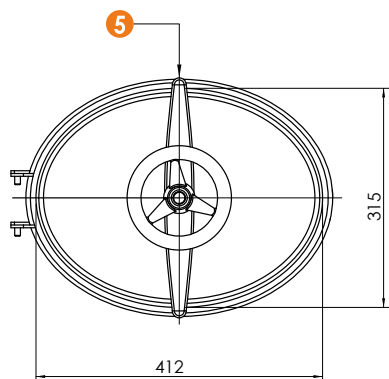




ART.	A	B	C	D	P. max bar
6006 D	8	2,5	75	160	4

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6006 D1

315 x 412 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - баp - rameno

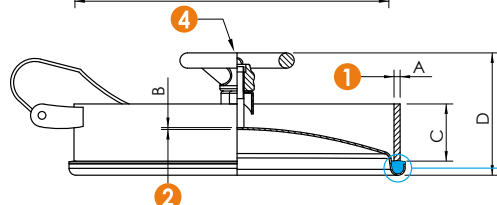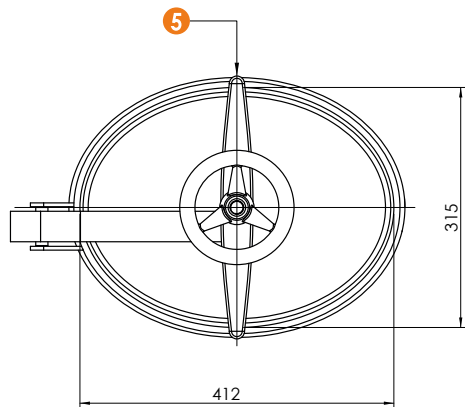

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6006 D1	8	2,5	75	160	4



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с внутренним открытием с хоботом
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6007

310 x 445 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

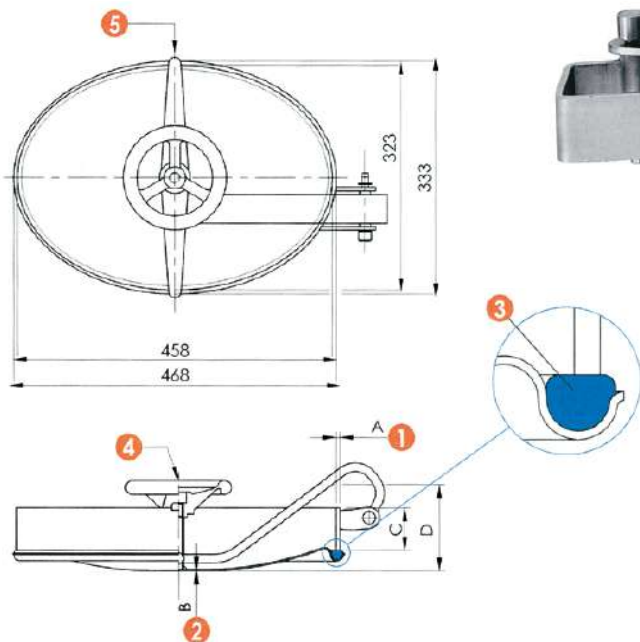


ART.	A	B	C	D	P. max bar
6007	6	2	60	120	2
6007 A	6	2	80	140	2
6007 SUPER	8	2	60	120	2
6007 A SUPER	8	2	80	140	2
6007 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					

Лаз овальный
Vlez oválný - otevírání ven

6007 D

310 x 445 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

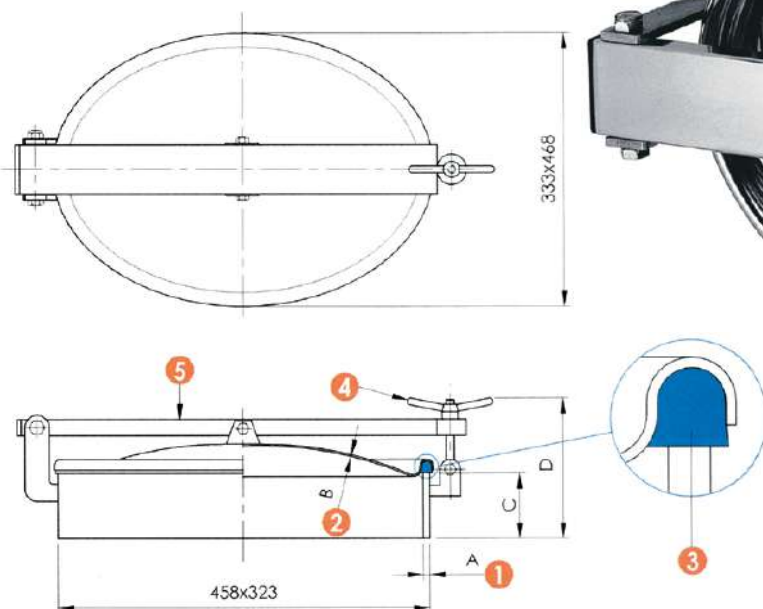

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6007 D	6	2	80	195	0,1
6007 E - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с изолированной крышкой
Vlez oválný s izolovaným víkem - otevírání ven

6007 G

AISI 304 - 316L

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

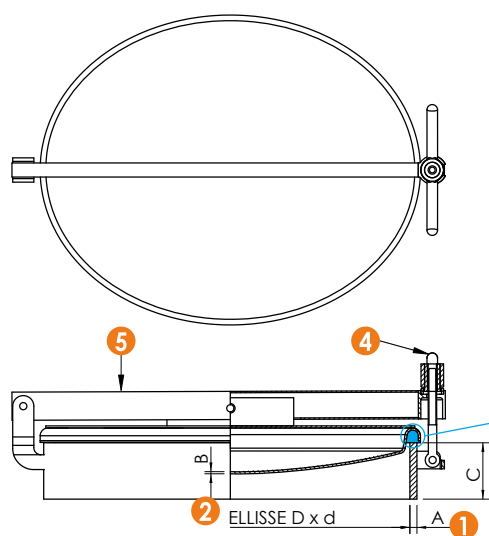


ART.	Dxd	LAYOUT	A	B	C	P. max bar	Vacuum bar
6007 G	412x315		8	2,5	75	0,3	-1
6007 GV	412x315		8	2,5	75	0,2	-1
6007 G1	510x410		10	3	80	0,1	-1
6007 G1V	510x410		10	3	80	0,08	-1

Лаз овальный
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6007 P

410 x 540 mm AISI 304 - 316L

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

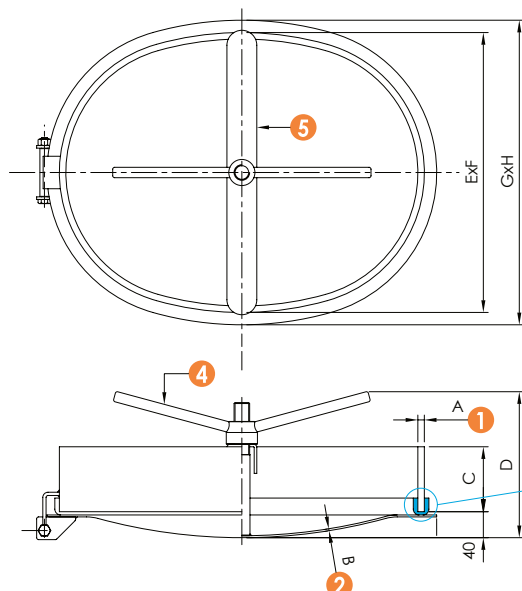

ART.	A	B	C	D	ExF	GxH	P. max bar
6007 P MINI	6	3	80	170	458x323	475x345	1,5
6007 P MAXI	10	3	100	210	562x431	610x479	1,2
6007 P MAXI SUPER	10	4	100	210	562x431	610x479	1,8



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Обложка дверь с изоляцией
Izolační dvířka

6007 F

435 x 590 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - ráh
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění

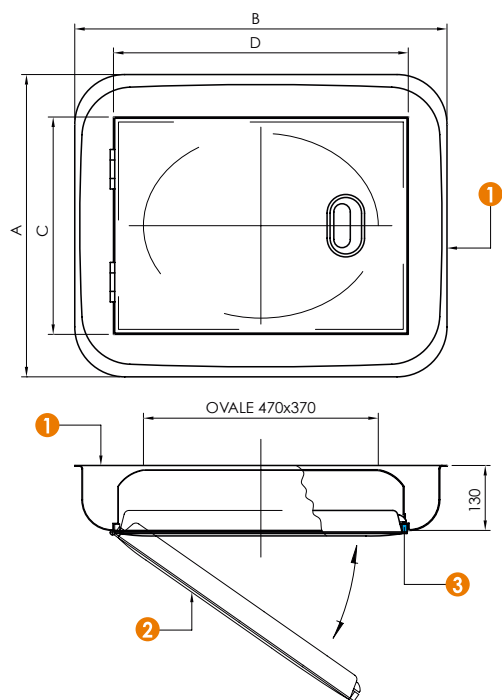

ART.	A	B	C	D
6007 F	605	745	435	590




Лаз овальный с внутренним открыванием
Vlez oválný - otevírání dovnitř


6008

340 x 440 mm **AISI** 304 - 316L


- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno
- ⑥ - бар - rameno

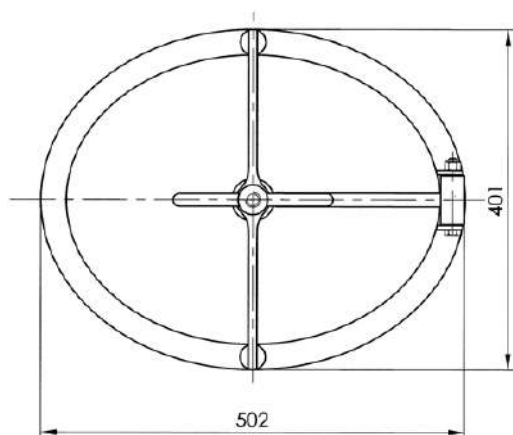

Art. 6008

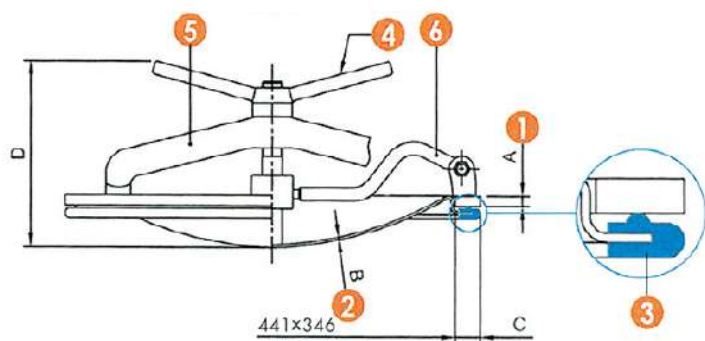

Art. 6008C

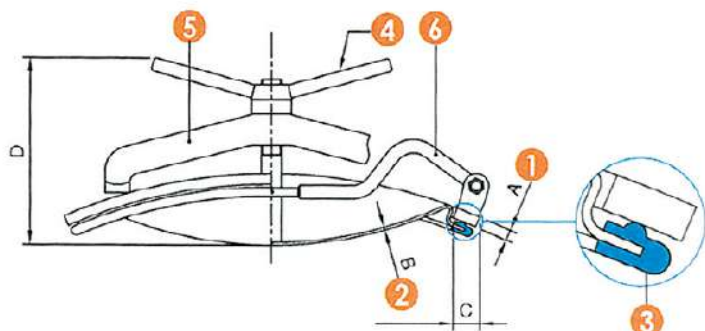

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6008	12	3	30	230	4
6008 C	Radius on demand for various tank diametres min. Ø 1300				



NIOB FLUID

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с внутренним открыванием
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6008 ECO


340 x 440 mm

AISI 304 - 316L


- ① - кайма - rámeček
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno





Art. 6008 ECO

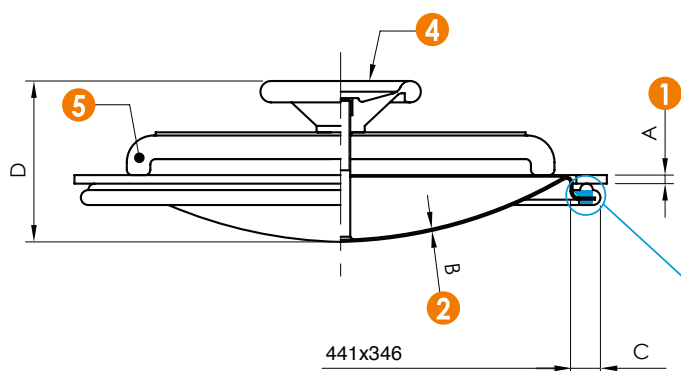

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6008 ECO	8	2	30	~ 150	2,5
6008 C ECO	Radius on demand for various tank diametres min. Ø 1300				



Art. 6008C ECO

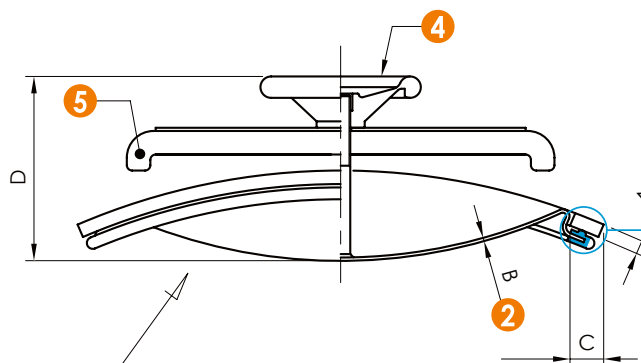



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с внутренним открыванием
Vlez oválný - otevírání dovnitř


6009 A

340 x 440 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno
- ⑥ - поворотный кронштейн - otočné rameno

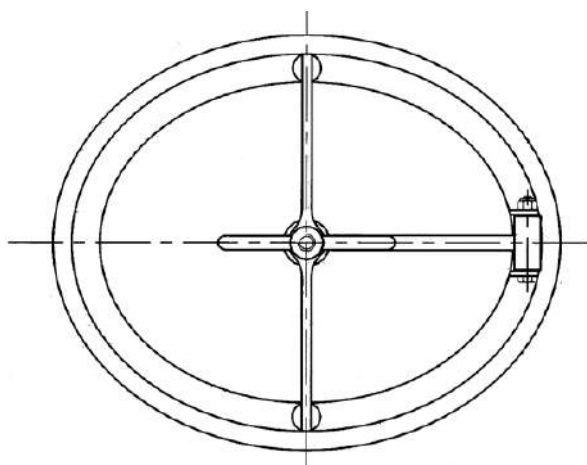

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6009 A	3	3	30	230	4

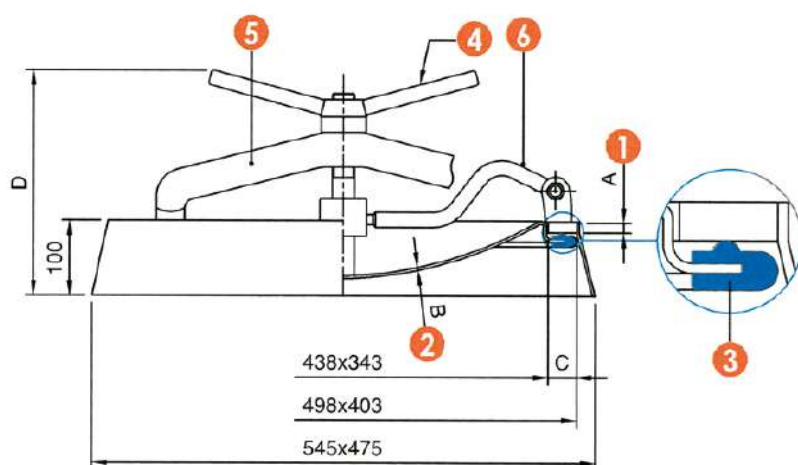



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз овальный с внутренним открыванием
Vlez oválný - otevírání dovnitř

6009 ECO

340 x 440 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

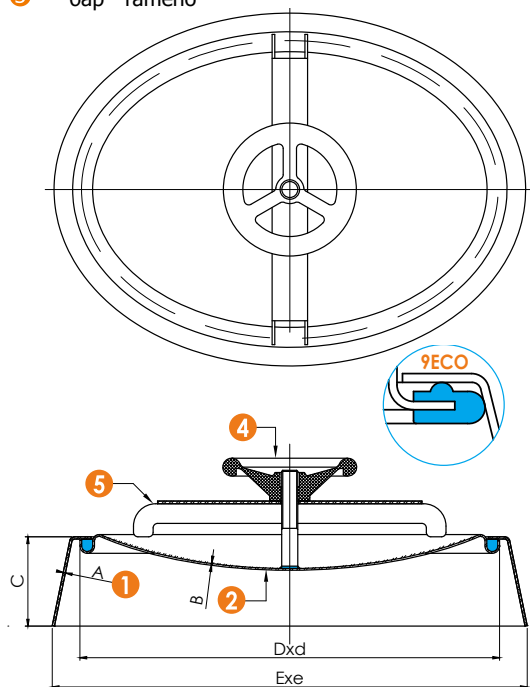


ART.	A	B	C	Dxd	Exe	P. max bar
6009 ECO	3	2	30	441x346	545x465	2,5

Лаз прямоугольный
Vlez obdélníkový horizontální - otevírání ven

6009 H

175 x 225 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

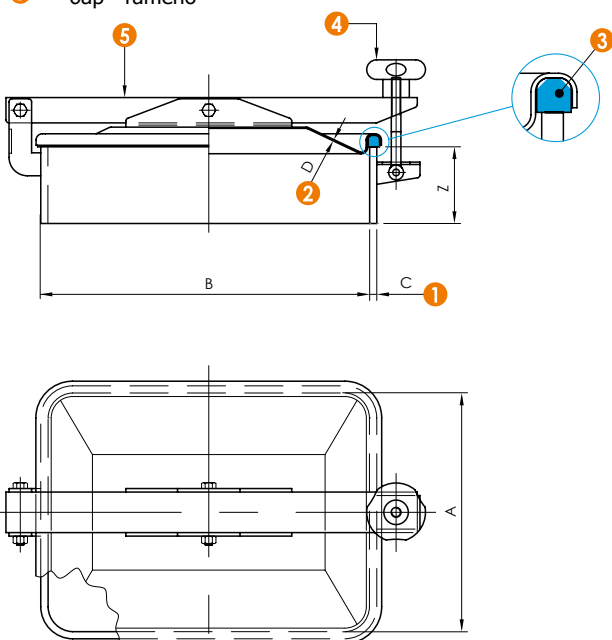

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6009 H	175	225	6	50	0.5
6009 H-1	246	313	6	50	0,4
6009 H-2	275	365	6	50	0,2
6009 H-3	275	405	6	50	0,1



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз прямоугольный
Vlez obdélníkový - otevírání ven

6010

310 x 420 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

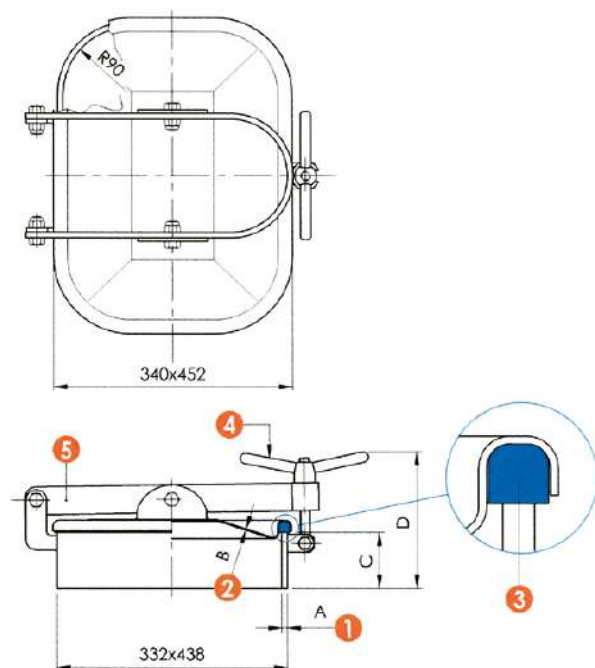

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010	8	2	80	200	0,5
6010 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					


Лаз прямоугольный
Vlez obdélníkový - otevírání ven

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6010 CM

310 x 420 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno
- ⑥ - консоль - třmen

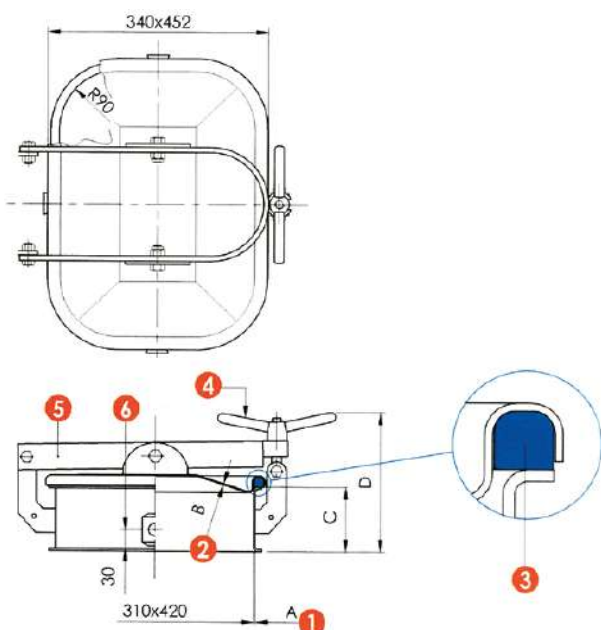

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010 CM	3	2	100	216	0,5



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз прямоугольный с горизонтальным открыванием
Vlez obdelníkový - horizontální - otevírání ven

6010 E

310 x 420 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

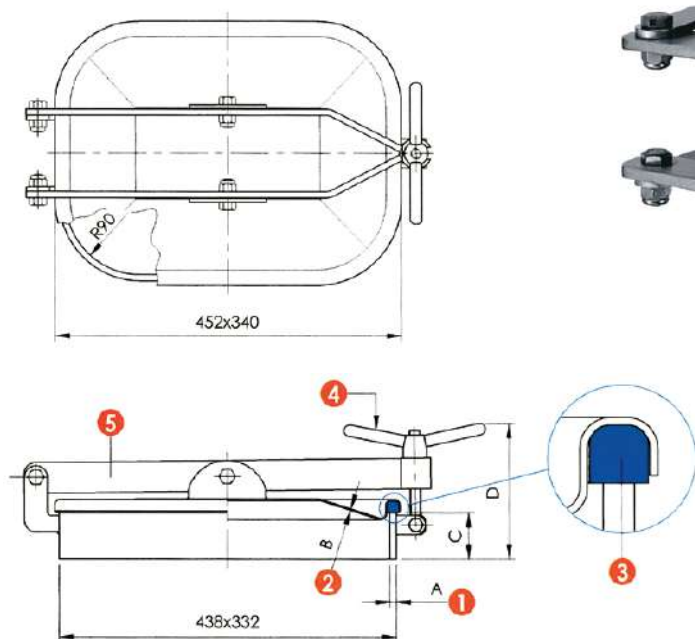


ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010 E	8	2	80	200	0,5

Лаз прямоугольный вертикальное открывание
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6010 G

310 x 420 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

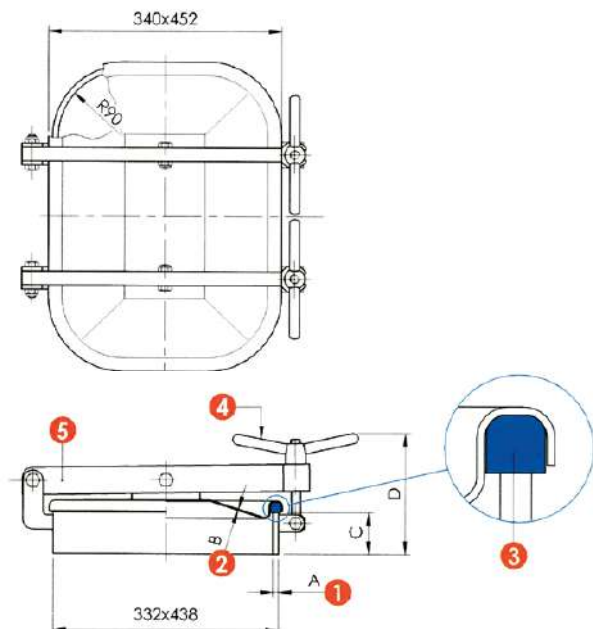

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010 G	10	2	60	200	0,7



NIOB FLUID

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6010 LCM

310 x 420 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno
- ⑥ - консоль - třmen

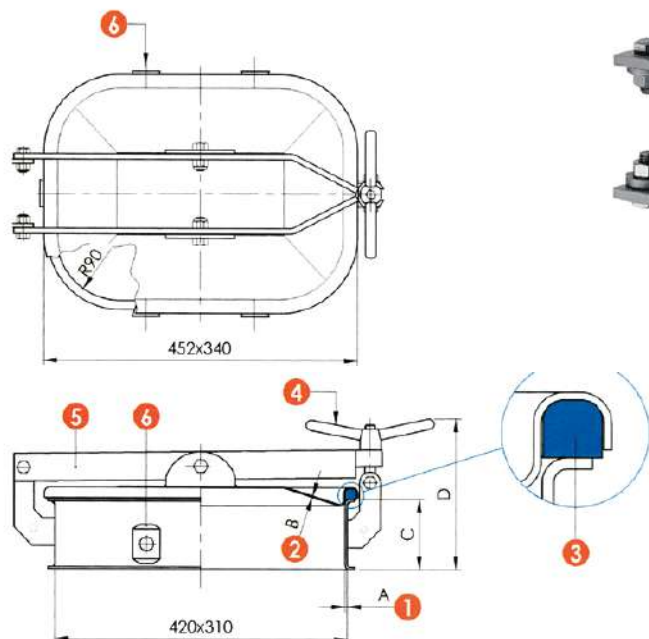



ART.	A	B	C	D	P. max bar
6010 LCM	3	2	100	196	0,5

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání dovnitř

6011

310 x 420 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

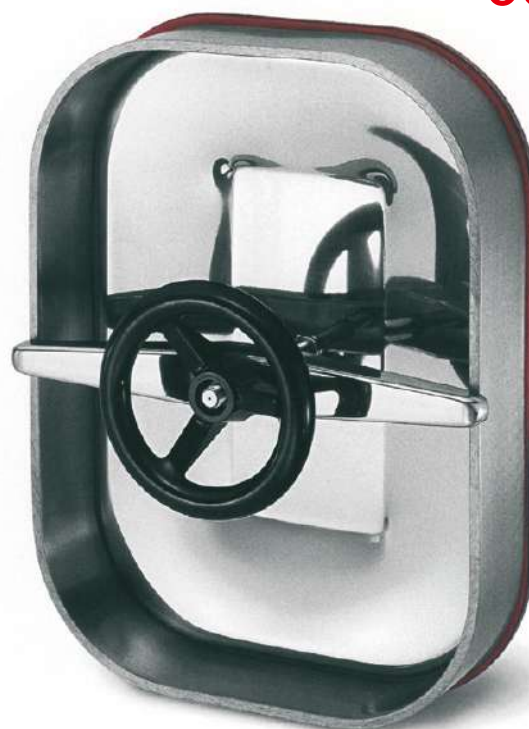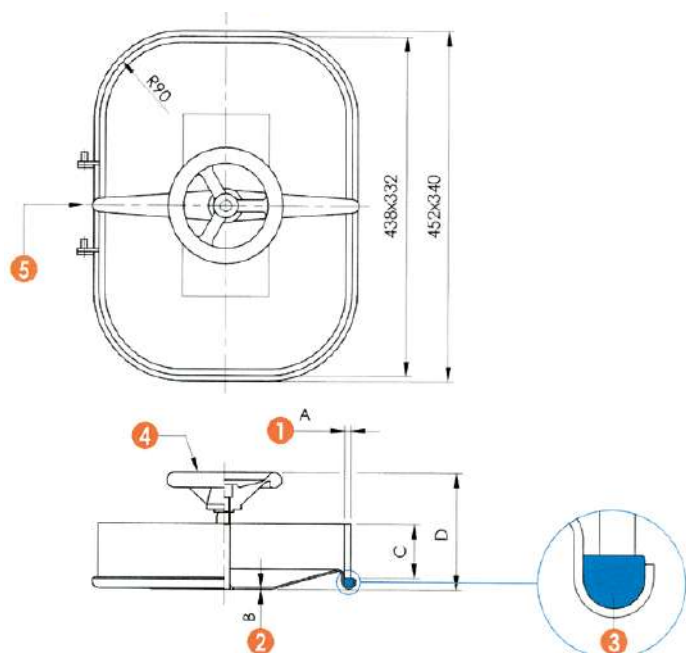

ART.	A	B	C	D	P. max bar
6011	8	2	80	150	1
6011 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím					




Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání dovnitř

Для бетонных ёмкостей
Рám pro betonové nádrže

6011 CM

310 x 420 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno
- 6 - консоль - trmen

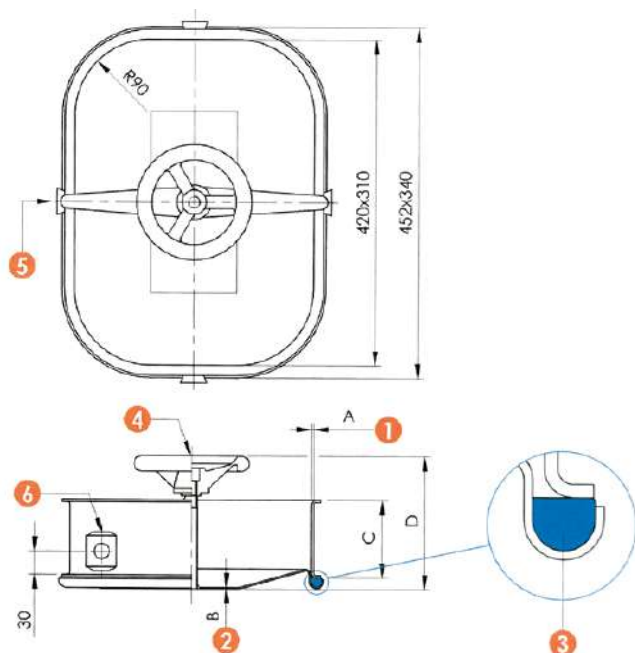


ART.	A	B	C	D	P. max bar
6011 CM	3	2	100	170	1

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

410 x 530 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

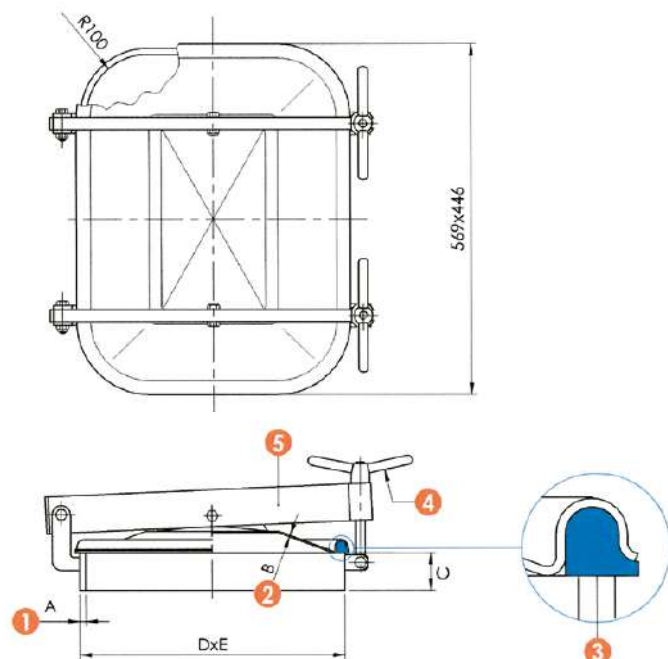

6012



ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6012	10	2,5	60	432	555	0,6
6012 A	10	2,5	100	432	555	0,6
6012 super	12	2,5	60	432	555	0,8
6012 A super	12	2,5	100	432	555	0,8

6012 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím




**NIOB FLUID**

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

410 x 530 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

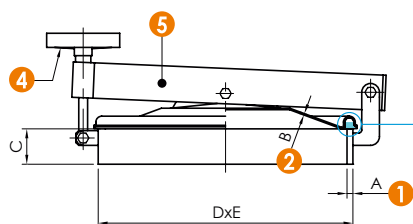
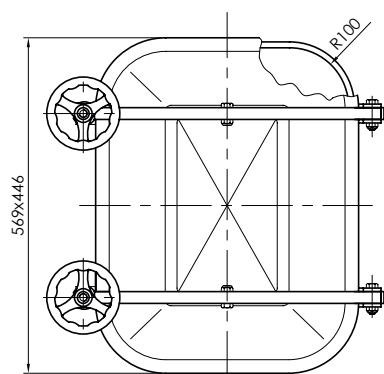


ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6012 ECO1	8	2	60	432	555	0,4
6012 ECO2	8	2	100	432	555	0,4

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

410 x 530 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno
- ⑥ - консоль - třmen
- ⑦ - покрытие - ochrana

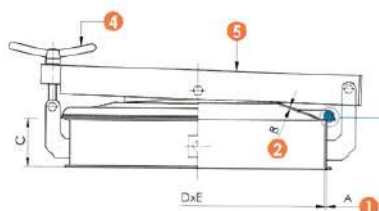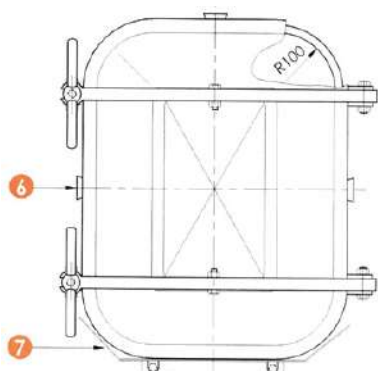

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6012 CM

ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6012 CM	3	2	70	414	526	0,4




NIOB FLUID

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání dovnitř

410 x 530 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

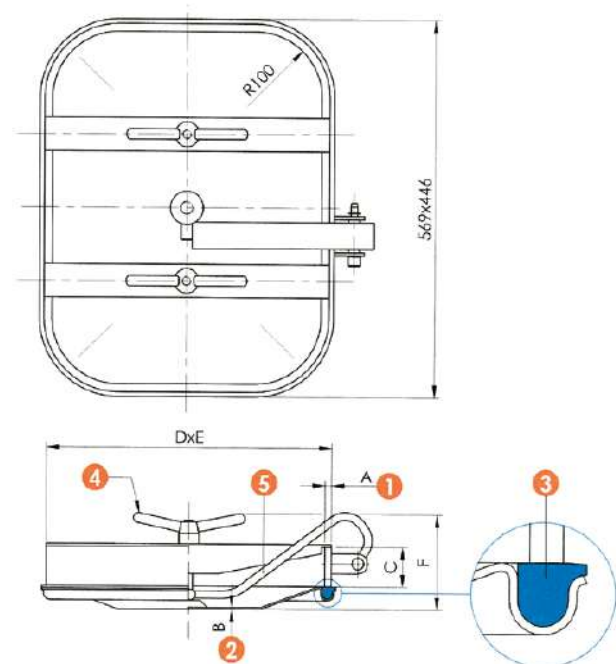

6012 E


ART.	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6012 E	10	2,5	60	432	555	160	1,2
6012 E1	10	2,5	100	432	555	200	1,2
6012 E super	12	2,5	60	432	555	160	1,2
6012 E1 super	12	2,5	100	432	555	200	1,2

6012 F - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový horizontální - otevírání ven

410 x 530 mm **AISI 304 - 316L**

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

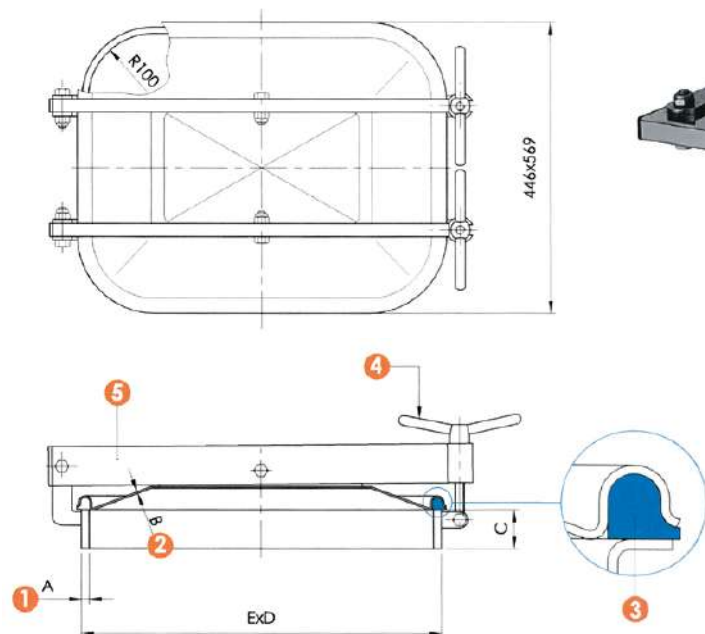

6013

ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6013	10	2,5	60	432	555	0,6
6013 A	10	2,5	100	432	555	0,6
6013 super	12	2,5	60	432	555	0,8
6013 A super	12	2,5	100	432	555	0,8

6013 B - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím



NIOB FLUID

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз прямоугольный с горизонтальным открыванием
Vlez obdelníkový - otevírání ven


Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6013 CM

410 x 530 mm

AISI 304 - 316L

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

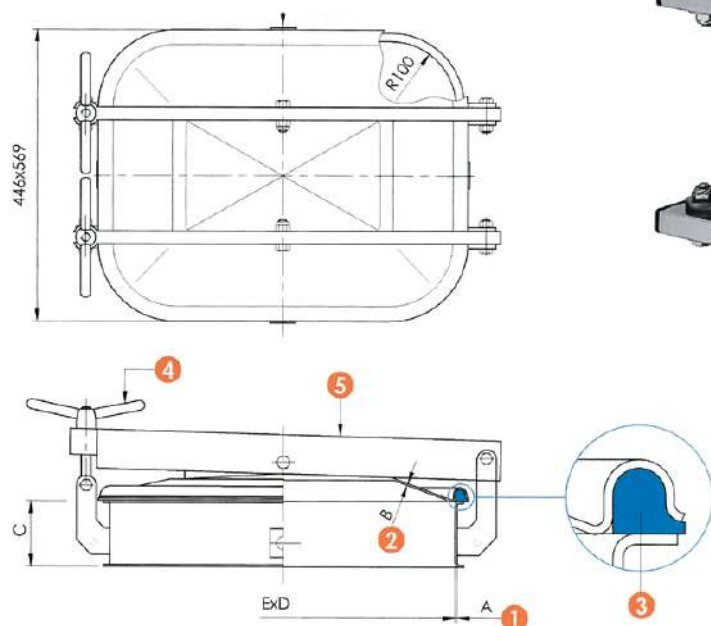

ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6013 CM	3	2	70	414	526	0,4


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6013 ECO

410 x 530 mm

AISI 304 - 316L

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

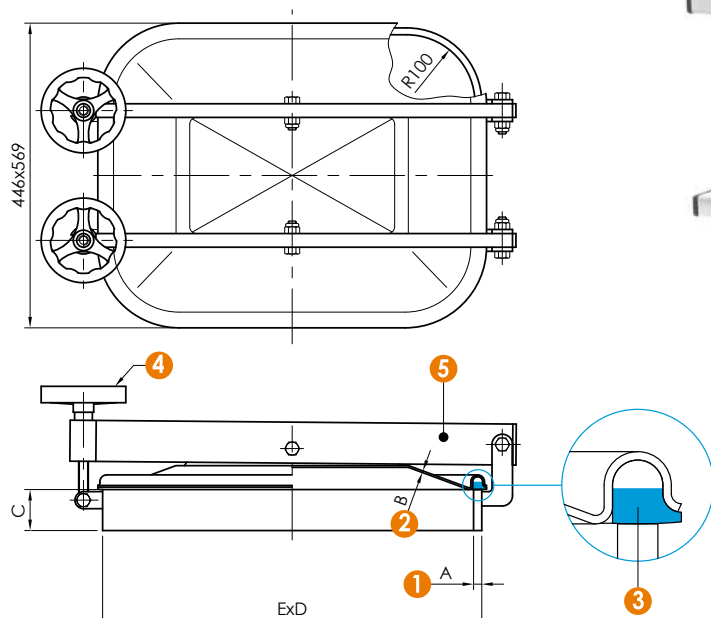

ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6013 ECO1	8	2	60	432	555	0,4
6013 ECO2	8	2	100	432	555	0,4



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6014

410 x 530 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno
- 6 - консоль - třmen

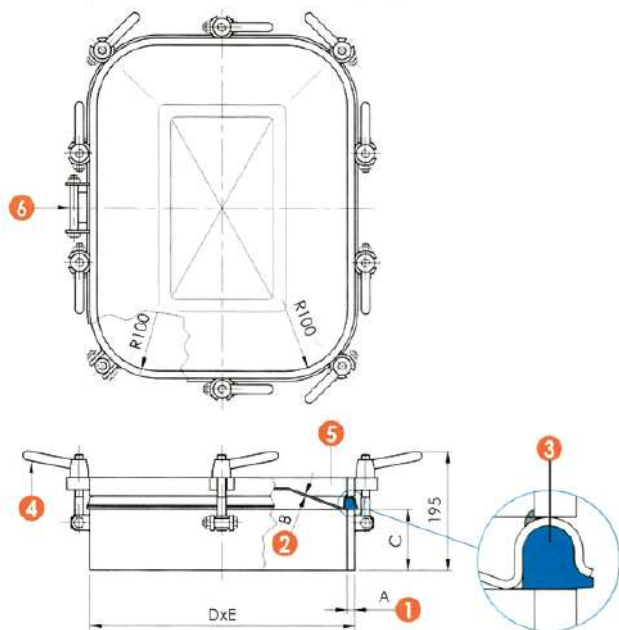


ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6014	12	2,5	100	432	555	4

Подъемные ворота
Vlez obdelníkový vertikální - otevírání gilotina

350 x 400 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

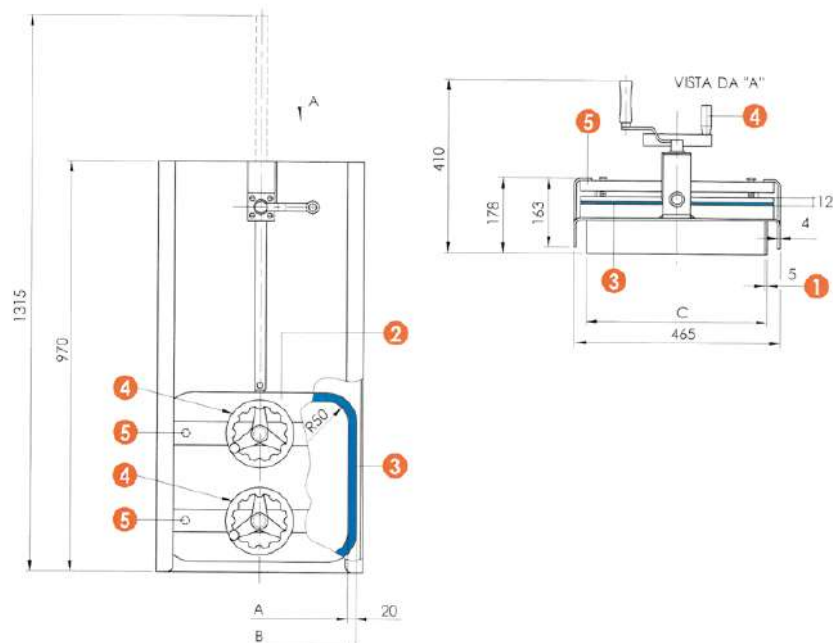

6015

ART.	A	B	C	P. max bar
6015	415 x 360	455 x 400	425 x 370	1

6015 A - Ручное или пневматическое открытие / Ruční nebo pneumatické ovládání



NIOB FLUID



PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Подъемные ворота
Vlez vertikální - otevírání gilotina

6015 B


430 x 530 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

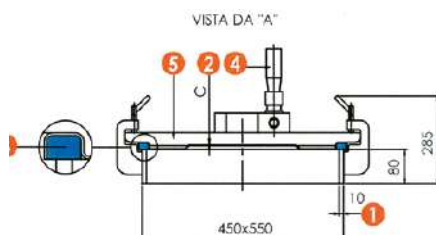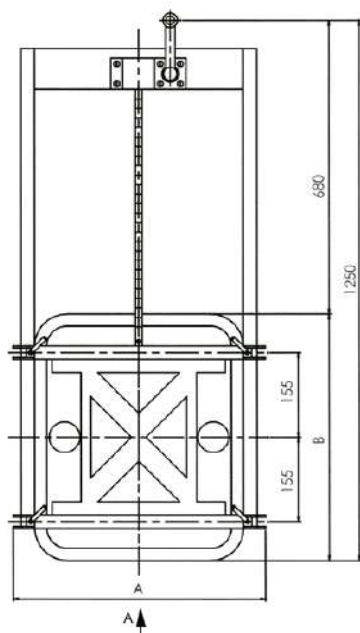

ART.	A	B	C	P. max bar
6015 B	560	570	1,5	1

6015 B1 - Ручное или пневматическое открытие / Ruční nebo pneumatické ovládání

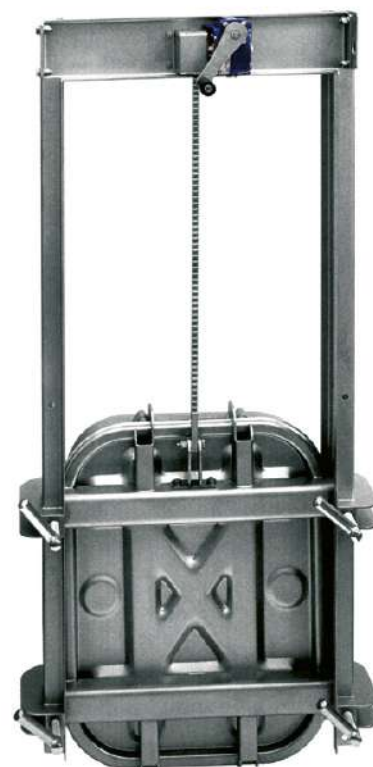


Лаз прямоугольный
Vlez obdelníkový - otevírání ven

6015 C

430 x 730 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

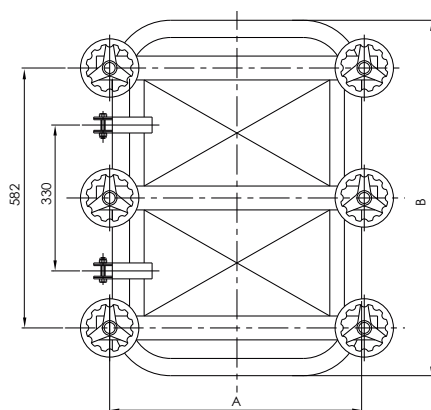

ART.	A	B	C	P. max bar
6015 C	490	780	2,0	1

**NIOB FLUID**



PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Подъемные ворота
Vlez vertikální - otevírání gilotina

6015 E


430 x 730 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

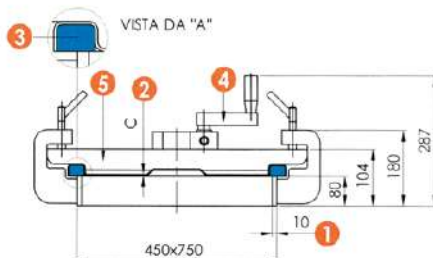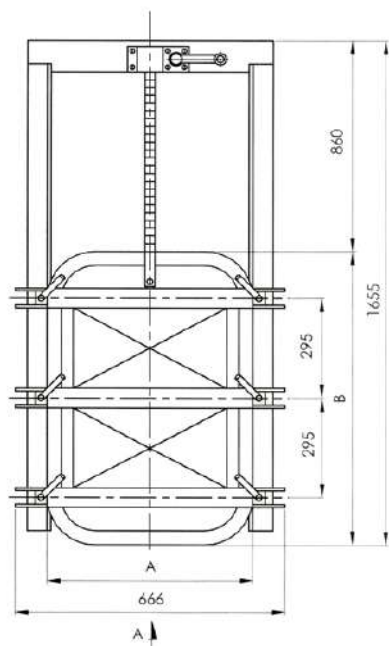

ART.	A	B	C	P. max bar
6015	505	795	2	1

6015 E1 - Ручное или пневматическое открытие / Ruční nebo pneumatické ovládání


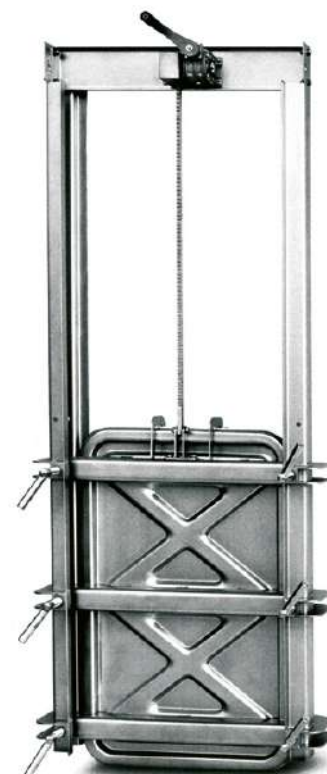


Подъемные ворота
Vlez vertikální - otevírání gilotina

6015 G

610 x 810 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

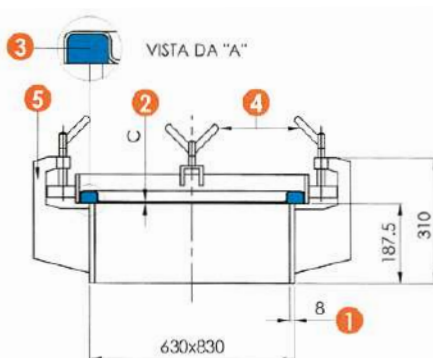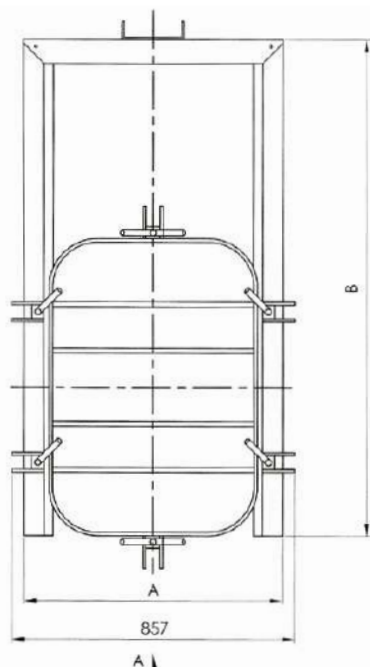

ART.	A	B	C	P. max bar
6015 G	750	1880	2	1

6015 G1 - Ручное или пневматическое открытие / Ruční nebo pneumatické ovládání





NIOB FLUID



PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Подъемные ворота
Vlez vertikální - otevírání gilotina

6015 L

800 x 1000 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

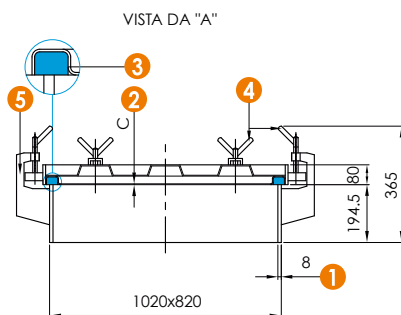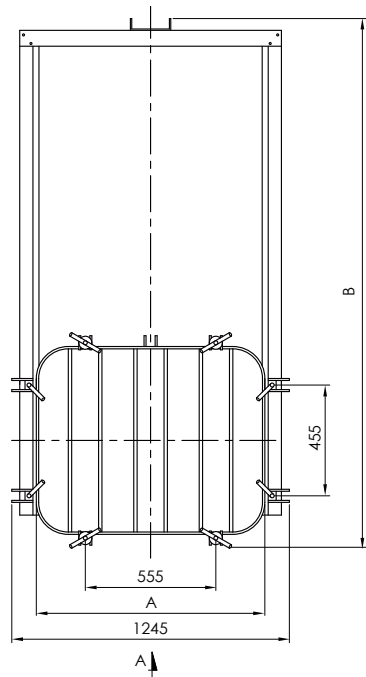

ART.	A	B	C	P. max bar
6015 L	1055	2000	2	1

6015 L1 - Ручное или пневматическое открытие / Ruční nebo pneumatické ovládání





Лаз кольцевой
Vlez kruhový

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6016

Ø 420 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

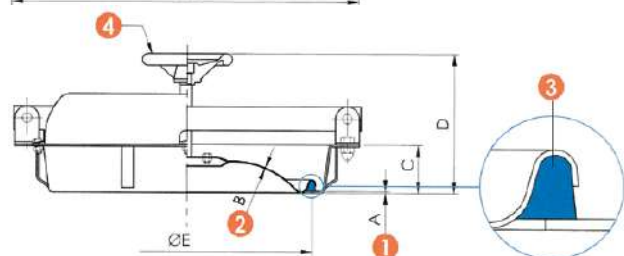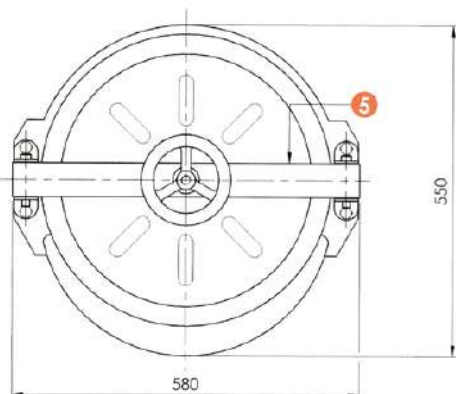

ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6016	3	2	80	230	420	0,4



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Vlez kruhový - otevírání ven

6017

Ø 420 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

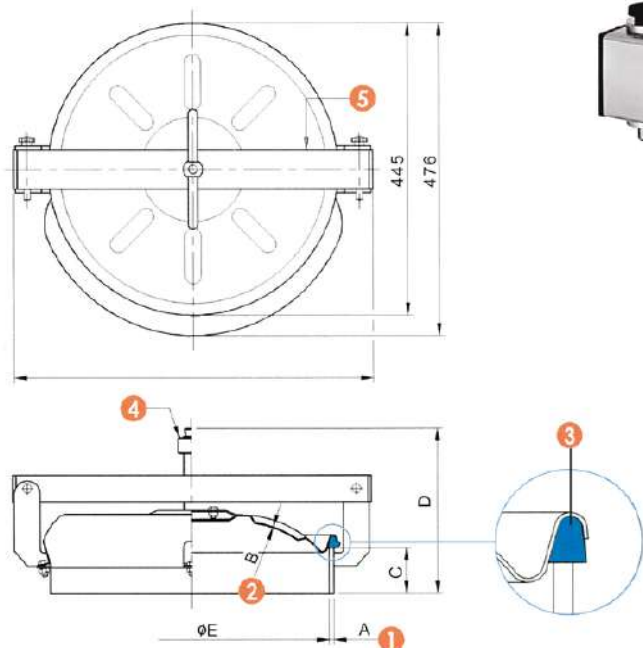


ART.	A	B	C	D	E	P. max bar
6017	8	2	80	150	420	0,5
6017 super	12	2	80	150	420	0,7

Лаз кольцевой
Vlez kruhový pro tanky - otevírání ven


6017 C

AISI 304/L - 316/L

- 1 - кайма - rám
- 2 - cover - deckel - крышка
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo



деталь отцепления / detail odháknutí

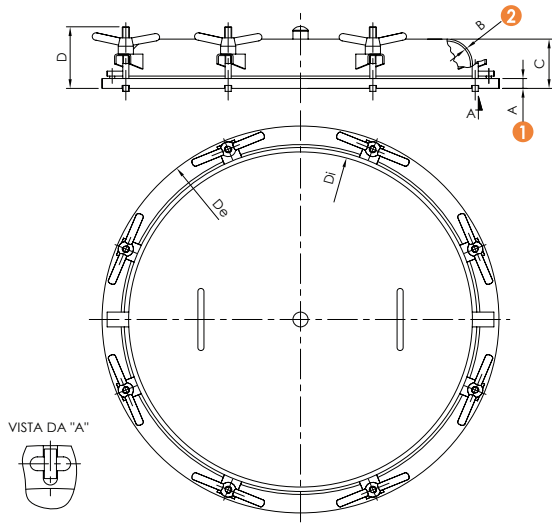

VISTA DA "A"



ART.	A	B	C	D	Di	De	P. max bar	Vacuum bar
6017C1	18	4	100	165	900	1016	2	-1
6017C2	18	4	100	165	680	785	4	-1



NIOB FLUID




PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз специальный
Vlez s přírubou pro upevnění na dřevo

6018 F

240 x 470 mm **AISI 304 - 316L**

- 1 - кайма - rámeček
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno

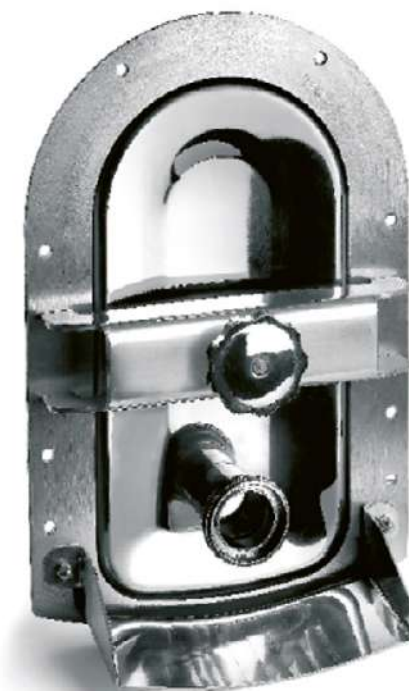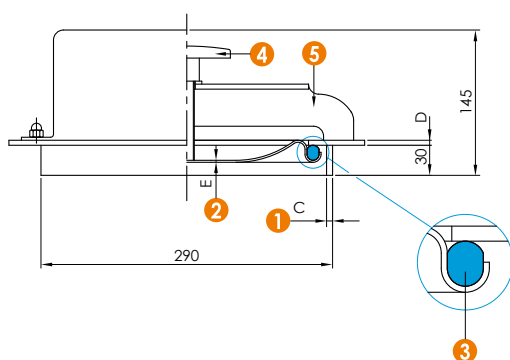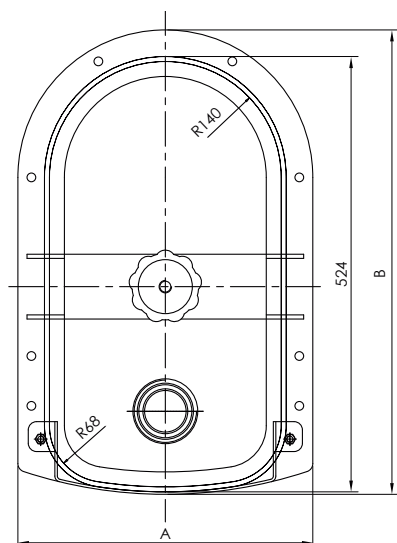

ART.	A	B	C	D	E	P _{max} bar
6018 F	355	560	6	5	2	0,5





Лаз кольцевой
Průlez otočný kruhový - otevírání na straně

6022

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

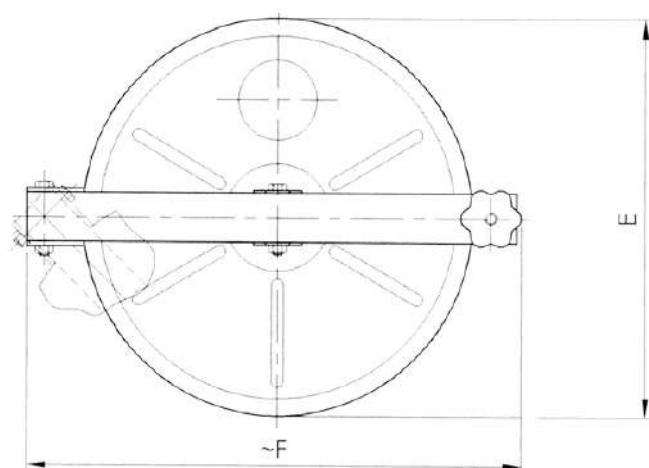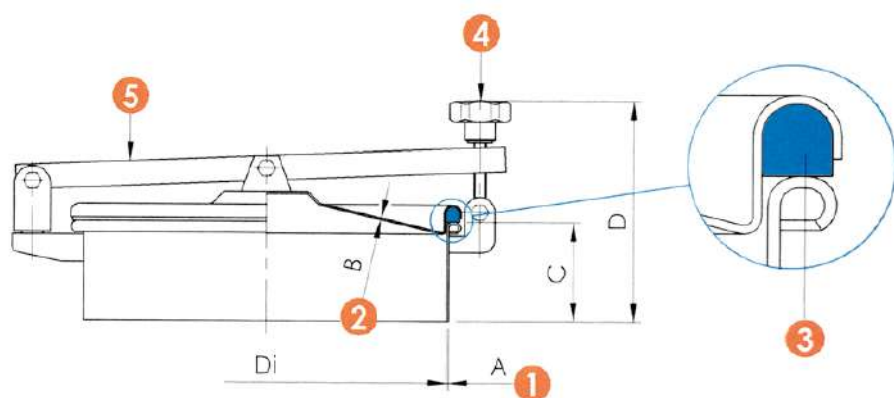

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6022	150	145	2	1,5	80	164	256	259	0
6022 A	200	220	2	1,5	80	172	240	328	0
* 6022 B	300	299	2	1,5	80	180	322	420	0
* 6022 C	400	394	2	1,5	80	180	420	514	0
6022 D	500	499	2	1,5	80	202	526	620	0
6022 E	600	598	2	1,5	80	180	630	720	0

* Ребристые выемки и седло клапана только для DN 300 и 400
Prolisy žebrování a sedlo ventilu pouze u DN 300 a 400



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez kruhový - otevírání na boční straně

6022 ECO

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno
- ⑥ - консоль - třmen

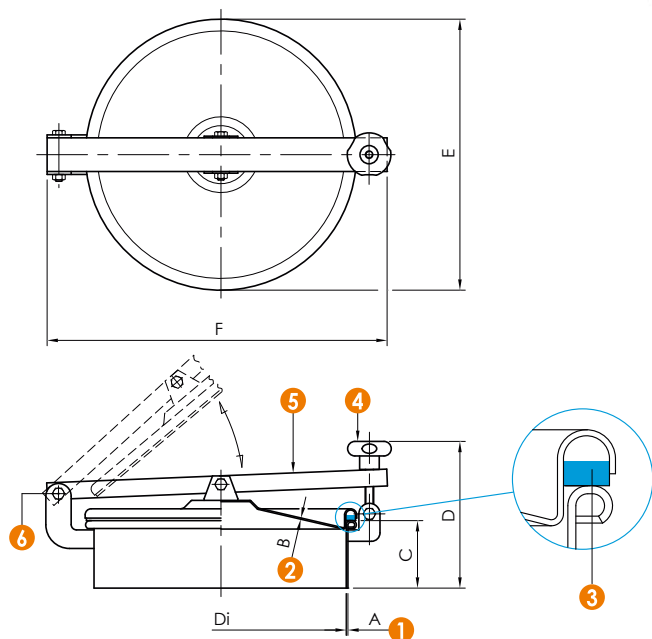


ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6022 A ECO	200	220	2	1,5	60	153	240	328	0
6022 B ECO	300	299	2	1,5	60	160	322	410	0
6022 C ECO	400	394	2	1,5	60	173	420	514	0
6022 D ECO	500	499	2	1,5	60	175	526	630	0
6022 E ECO	600	598	2	1,5	60	168	630	725	0

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry


6023

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo

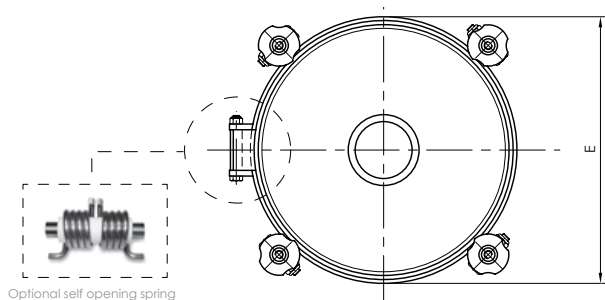

Optional self opening spring

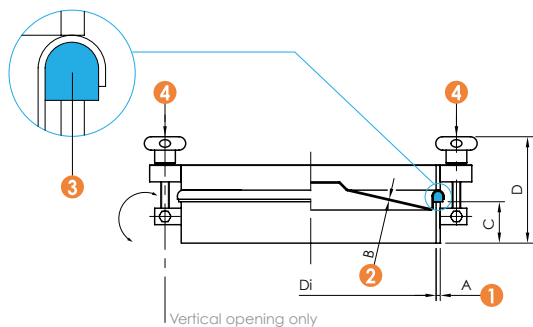

Vertical opening only

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº ④	P. max bar	Vacuum bar
6023 A	200	220	8	1,5	60	136	240	3	3	-0,5
6023 B	300	300	8	1,5	60	136	321	4	3	-0,5
6023 C	400	398	8	1,5	60	137	420	5	1,5	-0,5
6023 D	500	500	8	1,5	60	136	526	6	1,5	-0,5
6023 E	600	600	8	1,5	60	144	630	7	1	-0,3




NIOB FLUID

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo

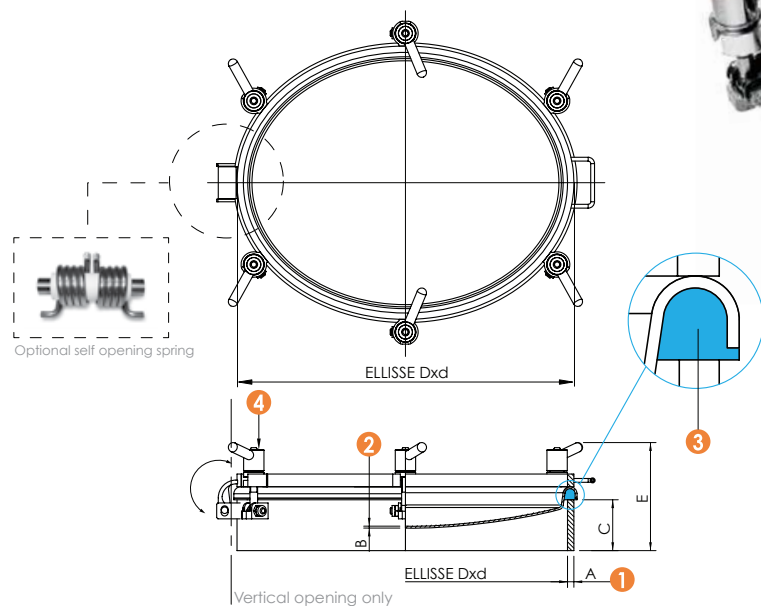


6023 F

ART.	Dxd	A	B	C	E	Nº ④	P. max bar	Vacuum bar
6023 F1	412x315	8	2,5	75	165	6	4	-1
6023 F2	510x410	10	3	80	170	8	3	-1

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s izolovaným víkem

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo

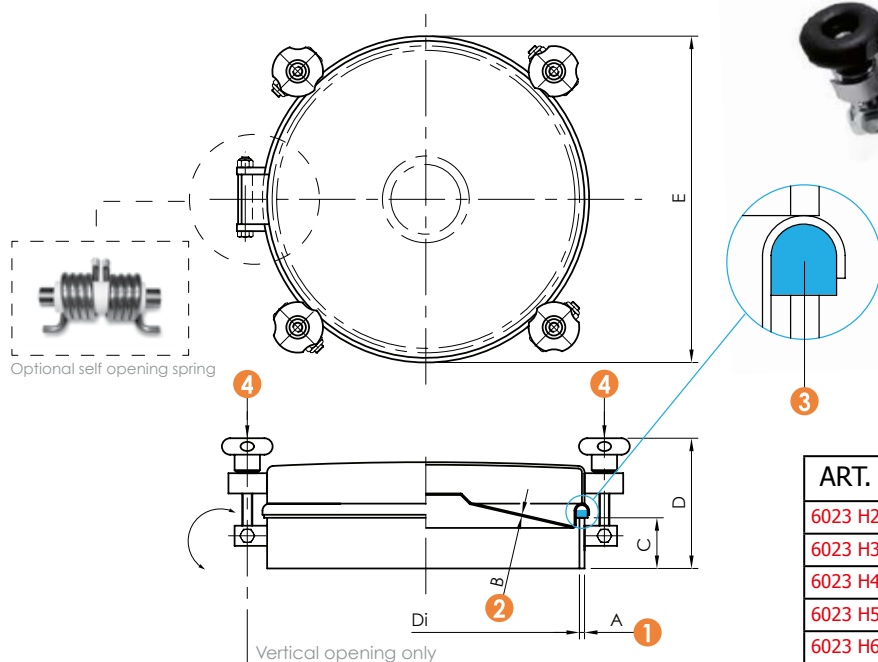

6023 H

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº ④	P. max bar	Vacuum bar
6023 H2	200	220	8	1,5	60	135	240	3	3	-0,5
6023 H3	300	300	8	1,5	60	135	321	4	3	-0,5
6023 H4	400	398	8	1,5	60	136	420	5	1,5	-0,5
6023 H5	500	500	8	1,5	60	165	526	6	1,5	-0,5
6023 H6	600	600	8	1,5	60	165	630	7	1	-0,3



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой с изолированной крышкой
Průlez kruhový s izolovaným víkem

6023 H10/11

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - изоляция - izolace

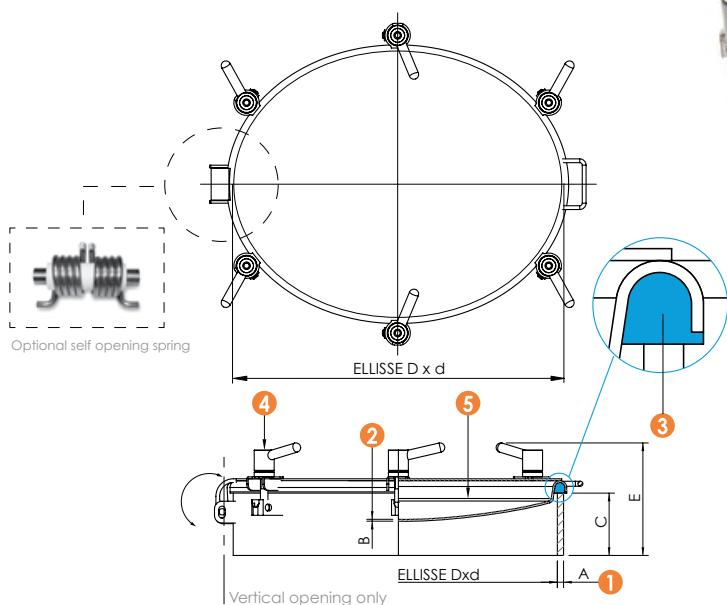


ART.	Dxd	A	B	C	E	P. max bar	Vacuum bar
6023 H10	412x315	8	2,5	75	165	4	-1
6023 H11	510x410	10	3	85	170	3	-1

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

50 x 5 AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo

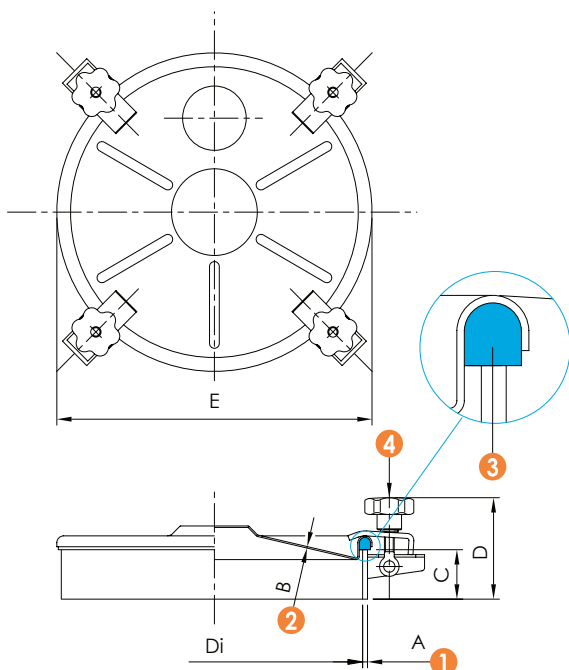

6024

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº ④	P. max bar	Vacuum bar
6024 A	200	223	5	1,5	50	103	300	3	0,1	-0,5
*6024 B	300	304	5	1,5	50	103	381	3	0,1	-0,5
*6024 C	400	398	5	1,5	50	103	420	4	0,1	-0,5
6024 D	500	500	5	1,5	50	111	526	5	0,05	-0,5
6024 E	600	600	5	1,5	50	111	630	6	0,05	-0,3
6025 - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím										

* Ребристые выемки и седло клапана только для DN 300 и 400
Prolisy žebrování a sedlo ventilu pouze u DN 300 a 400




NIOB FLUID

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - obvodové zavírání

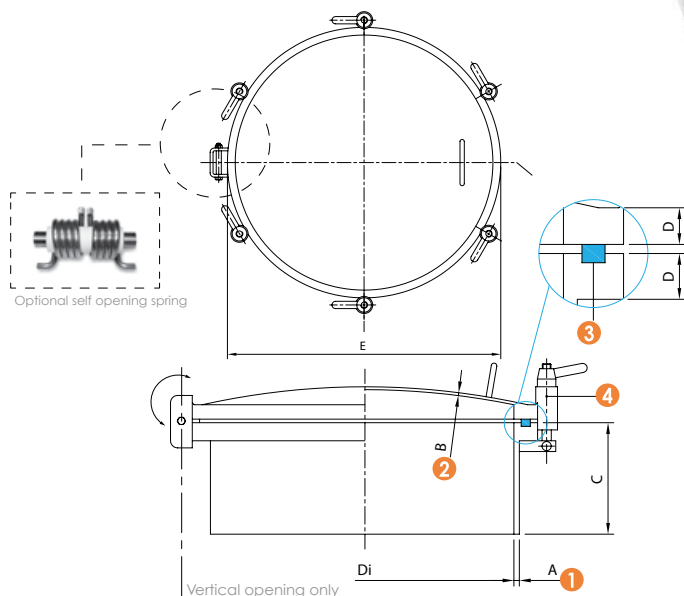


6025 L

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº ④	P. max bar	Vacuum bar
6025 L15	150	150	4	2	120	20	190	3	4	-1
6025 L2	200	200	4	3	120	20	240	4	4	-1
6025 L3	300	300	6	4	120	20	340	4	4	-1
6025 L35	350	350	6	4	120	20	390	4	4	-1
6025 L4	400	400	6	4	120	20	440	6	4	-1
6025 L45	450	450	6	4	120	20	490	6	3	-1
6025 L5	500	500	6	4	120	20	540	6	3	-1
6025 L6	600	600	6	5	125	25	650	6	2	-1

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry a průřezem

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - obvodové zavírání
- ⑤ - диоптр - průřez

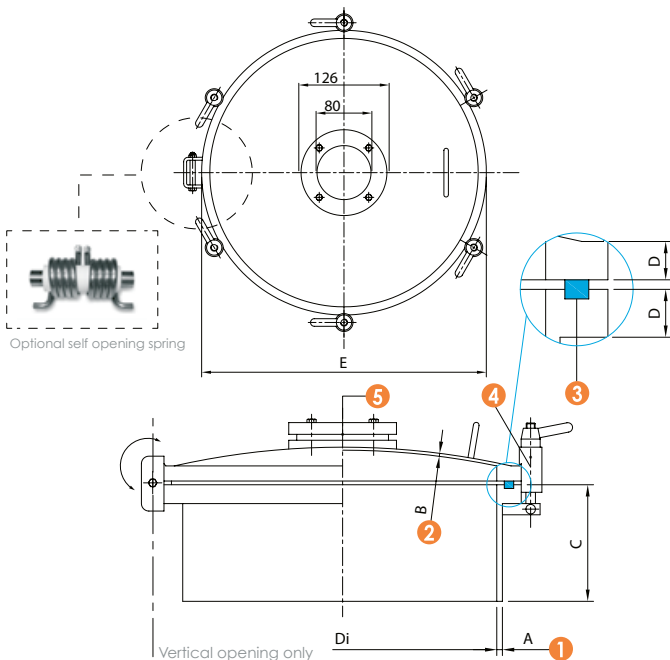

6025 P



Available with PVC handle

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº ④	P. max bar	Vacuum bar
6025 P15	150	150	4	2	120	20	190	3	4	-1
6025 P2	200	200	4	3	120	20	240	4	4	-1
6025 P3	300	300	6	4	120	20	340	4	4	-1
6025 P35	350	350	6	4	120	20	390	4	4	-1
6025 P4	400	400	6	4	120	20	440	6	4	-1
6025 P45	450	450	6	4	120	20	490	6	3	-1
6025 P5	500	500	6	4	120	20	540	6	3	-1
6025 P6	600	600	6	5	125	25	650	6	2	-1



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez kruhový - otevírání na boční straně


6025 RM

AISI 304L - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - handwheel - handgriff - ручка

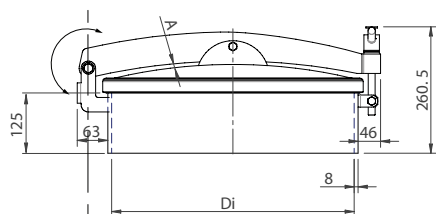

Vertical opening only




ART.	DN	Di	De	A	P. max bar	Vacuum bar
6025 RM3	300	305	342	4	0,15	-1
6025 RM4	400	400	437	4	0,1	-1
6025 RM5	500	500	537	4	0,1	-1
6025 RM6	600	600	637	6	0,05	-1

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry - PED


6025 RP

AISI 304 L - 316 L

- ① - кайма - rám (ST/MR)
- ② - крышка - kryt (MR)
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - handwheel - handgriff - ручка

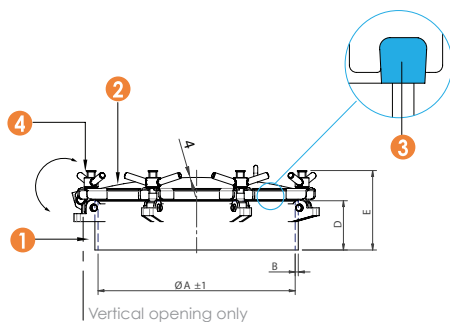

Vertical opening only

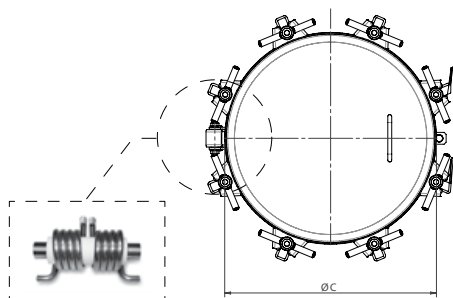

ART.	DN	ØA	B	ØC	D	E	kg	Nr. Handwheel	Temp. °C	P. max bar	Vacuum bar
6025 RP3	300	305	8	342	125	201	20	3	-20/+200	2,7	-1
							22	4	-20/+200	4,0	-1
							28	4	-20/+200	1,5	-1
6025 RP4	400	400	8	437	125	201	30	6	-20/+200	3,0	-1
							32	8	-20/+200	4,0	-1
							34	4	-20/+200	1,5	-1
6025 RP5	500	500	8	537	125	201	37	6	-20/+200	2,7	-1
							39	8	-20/+200	4,0	-1
							44	6	-20/+200	1,0	-1
6025 RP6	600	600	8	637	125	201	46	8	-20/+200	2,5	-1
							48	10	-20/+200	3,0	-1



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой - стекло
Průlez kruhový s úplným průřezem a obvodovými uzávěry

6025 V

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - glass - glas - стекло
- ④ - уплотнение - těsnění
- ⑤ - уплотнение - těsnění
- ⑥ - уплотнение - těsnění
- ⑦ - периферическое покрытие - obvodové zavrání

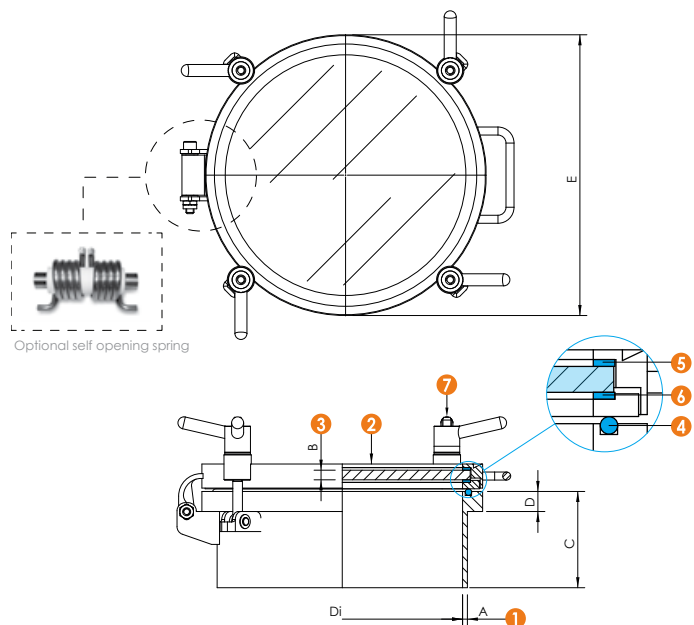

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº ⑦	P. max bar	Vacuum bar
6025 V2	200	200	6	12	125	25	250	4	3	-1
6025 V3	300	300	6	12	125	25	350	4	3	-1
6025 V4	400	400	6	12	125	25	450	6	3	-1
6025 V5	500	500	6	12	125	25	550	6	1,5	-1
6025 V6	600	600	6	15	125	25	650	6	1	-1


6025 V45

Лаз кольцевой
Průlez kruhový se středovým uzávěrem

6026 N

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

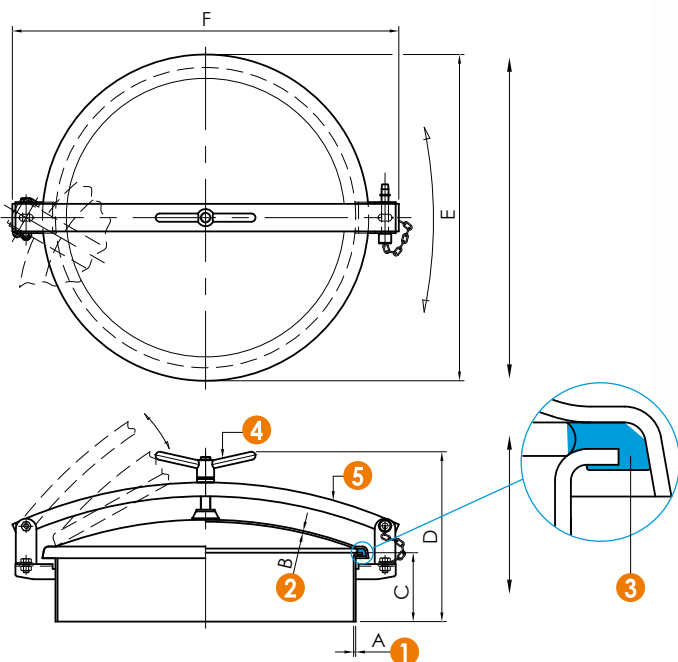

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar	Vacuum bar
6026 N-1	400	400	3	2	100	250	474	515	0,01	-0,7
6026 N-2	500	500	3	2	100	250	544	625	0,01	-0,5
6026 N-3	600	600	3	2	100	250	640	715	0,01	-0,5



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez otočný kruhový - otevírání na boční straně

6027 A

AISI 304 - 316L

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno
- 6 - консоль - třmen

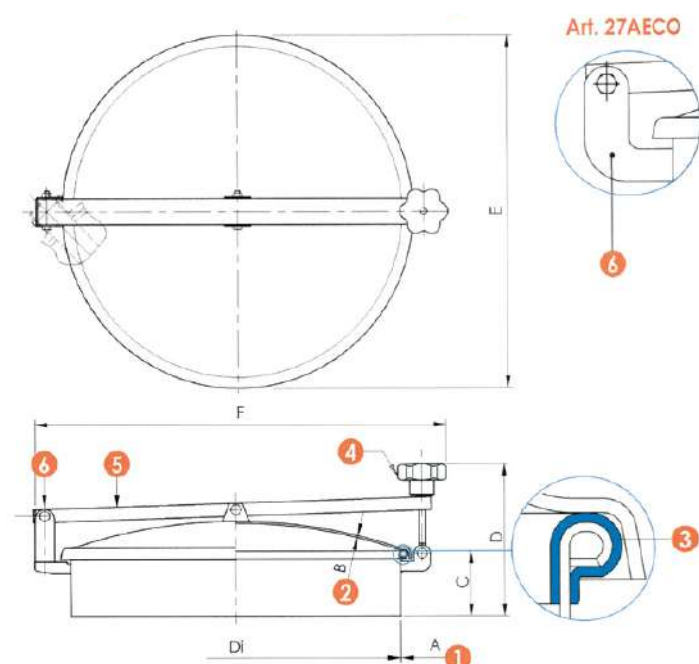

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6027 A2	200	200	2	2	80	172	245	315	0
6027 A3	300	300	2	2	80	190	345	415	0
6027 A4	400	400	2	2	80	190	439	515	0
6027 A45	450	450	2	2	80	224	491	565	0
6027 A5	500	500	2	2	80	180	544	625	0
6027 A6	600	600	2	2	80	202	640	715	0


6027 A9 - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím

Лаз кольцевой
Průlez kruhový

6027 A ECO

AISI 304 - 316L

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno
- 6 - консоль - třmen

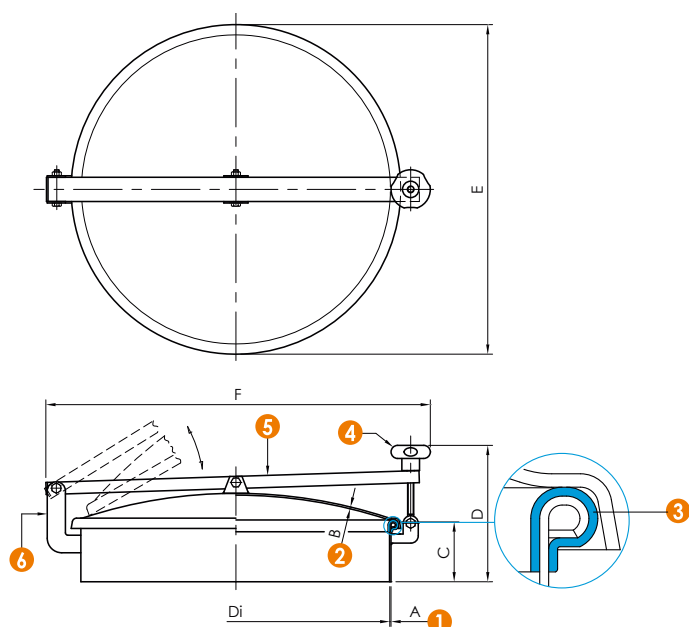

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6027 A2 ECO	200	200	2	2	60	180	245	315	0
6027 A3 ECO	300	300	2	2	60	192	345	415	0
6027 A4 ECO	400	400	2	2	60	189	438	515	0
6027 A5 ECO	500	500	2	2	60	190	544	620	0
6027 A6 ECO	600	598	2	2	60	219	640	715	0

6027 A9 ECO - Крышка в комплекте с соотв. / Kryt pouze kompletní s příslušenstvím



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez kruhový - otevírání na boční straně

6027 E

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

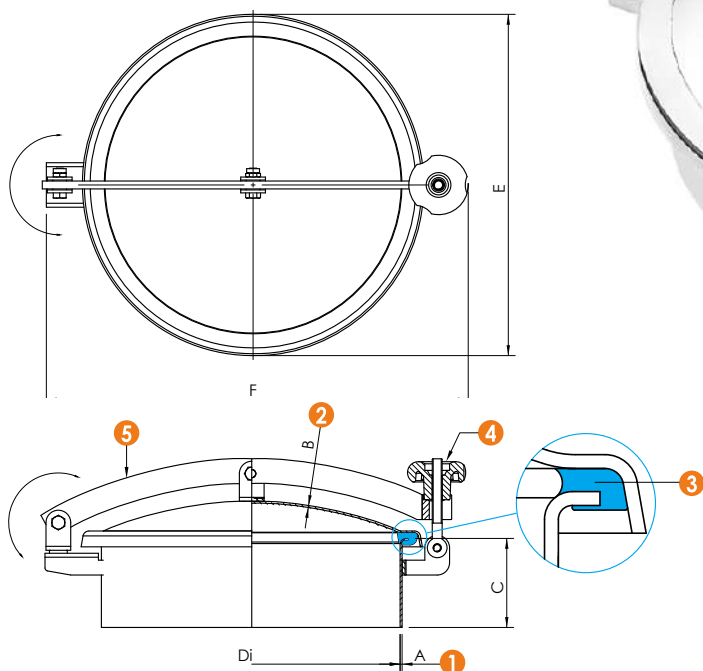


ART.	DN	Di	A	B	C	E	F	P. max bar
6027 E2	200	200	2	2	90	245	327	0,01
6027 E3	300	300	2	2	90	355	427	0,01
6027 E4	400	400	2	2	90	435	527	0,01
6027 E5	500	499	2	2	90	544	626	0,01
6027 E6	600	598	2	2	90	640	725	0,01

Лаз кольцевой
Průlez otočný kruhový - otevírání na boční straně

6027 L

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

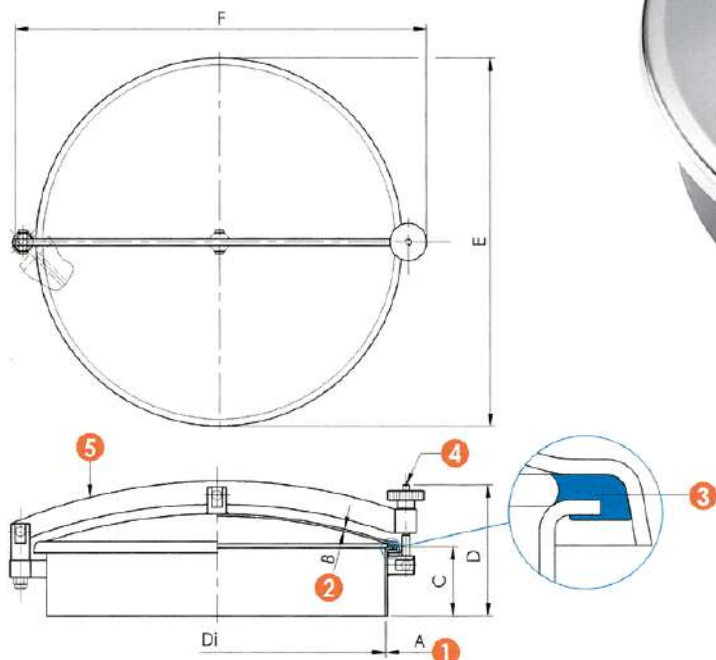

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6027 L2	200	200	3	3	103	203	245	325	0,05
6027 L3	300	300	3	3	103	205	345	425	0,05
6027 L4	430	430	3	3	103	205	474	555	0,05
6027 L45	450	444	3	2,5	103	200	490	570	0,05
6027 L5	500	500	3	3	103	209	544	625	0,04
6027 L6	600	600	3	3	103	205	640	725	0,04



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой - стекло
Průlez kruhový s průhledným sklem

6027 V

AISI 316L

- ① - кайма - rám
- ② - glass - glas - стекло
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo

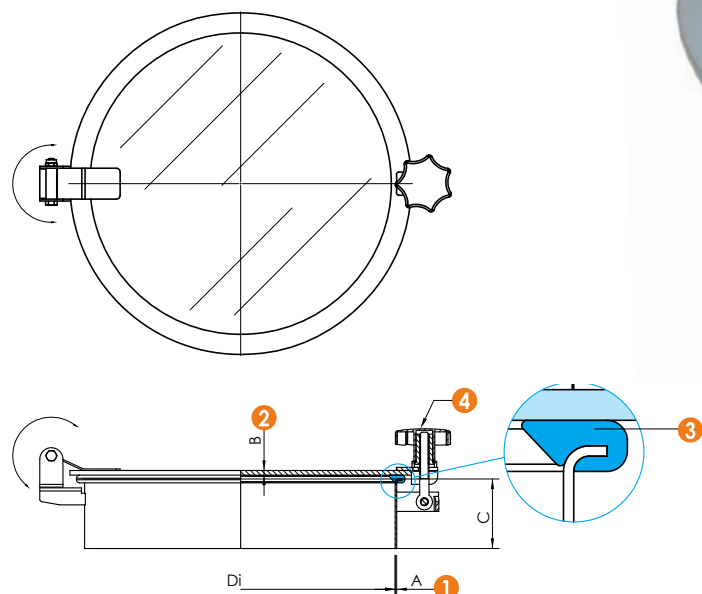


ART.	DN	Di	A	B	C	P. max bar
6027 V4	430	430	3	10	103	0,01
6027 V5	500	500	3	10	103	0,01
6027 V6	600	600	3	10	103	0,01

Лаз кольцевой - стекло
Průlez kruhový s průhledným sklem

6027 VS

AISI 316L

- ① - кайма - rám
- ② - glass - glas - стекло
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo

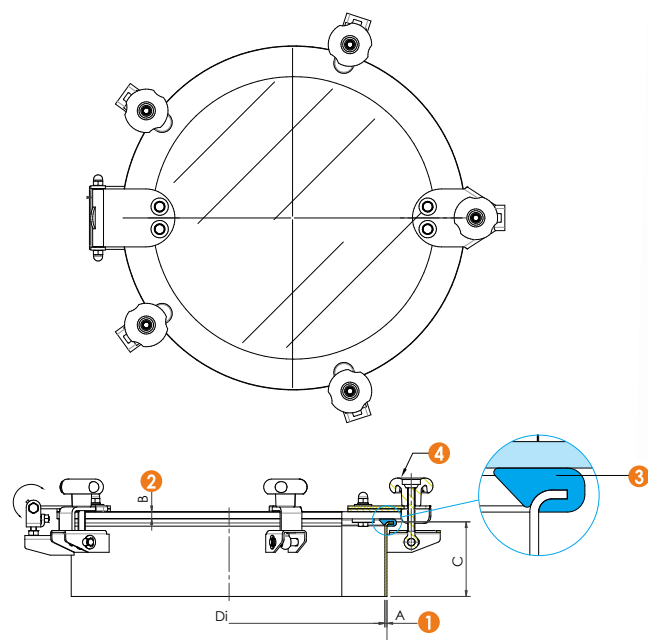

ART.	DN	Di	A	B	C	P. max bar
6027 VS4	430	430	3	10	103	0,01
6027 VS5	500	500	3	10	103	0,01
6027 VS6	600	600	3	10	103	0,01





NIOB FLUID

PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - периферическое покрытие - obvodové zavírání
- ⑤ - бар - rameno

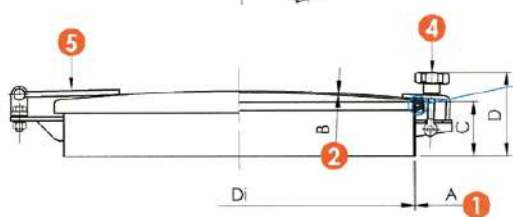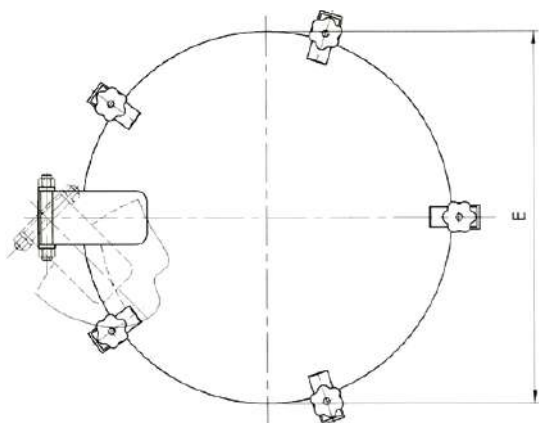

6028 A

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº ④	P. max bar	Vacuum bar
6028 A2	200	200	2	2	80	125	245	3	0,1	-0,5
6028 A3	300	300	2	2	80	125	345	4	0,1	-0,5
6028 A4	400	400	2	2	80	125	439	4	0,1	-0,5
6028 A5	500	500	2	2	80	125	544	5	0,05	-0,5
6028 A6	600	598	2	2	80	125	640	6	0,06	-0,3



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez velkoformátový kruhový s obvodovými uzávěry

6028 C

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - периферическое покрытие - obvodové zavrání
- ⑤ - бар - rameno

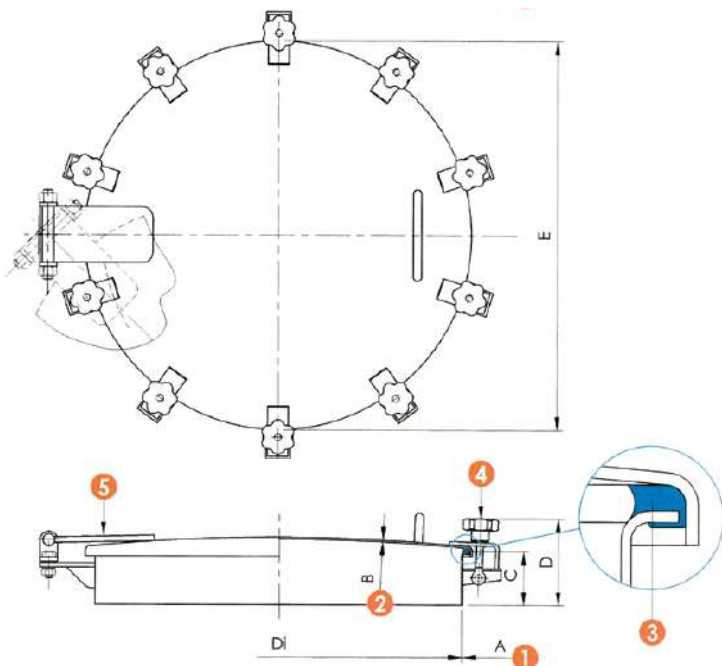


ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	Nº ④	P. max bar
6028 C7	750	740	3	1,2	100	145	785	7	0,01
6028 C9	900	888	3	1,5	100	155	950	8	0,01
6028 C4	1200	1200	3	2	100	145	1255	12	0,01
6028 C5	1400	1400	3	2	100	145	1455	14	0,01

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s dvojitým ramenem

6028 E

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

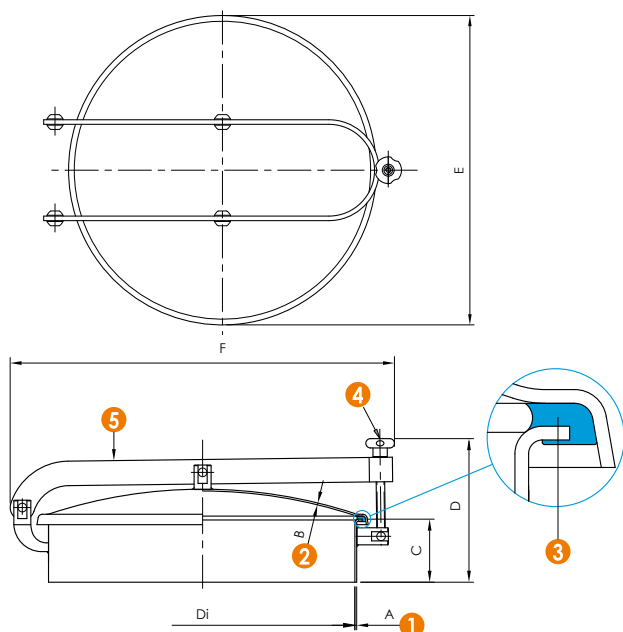

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	P. max bar
6028 E	400	430	3	3	103	255	474	625	0,01
6028 E3	450	444	3	2,5	103	250	490	675	0,01
6028 E1	500	500	3	3	103	250	544	695	0,01
6028 E2	600	600	3	3	103	239	640	699	0,01



NIOB FLUID



PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s obvodovými uzávěry

6028 F

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - ручка - madlo
- ⑤ - бар - rameno

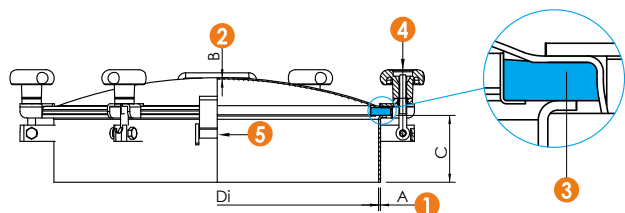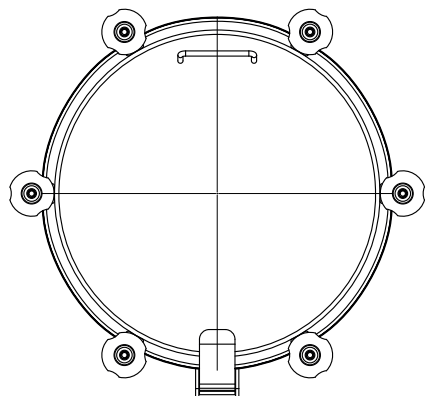



ART.	DN	Di	A	B	C	D	P. max bar	Vacuum bar
6028F4	430	430	3	3	103	474	0,5	-0,5
6028F5	500	500	3	3	103	544	0,4	-0,5
6028F6	600	600	3	3	103	640	0,3	-0,3

Лаз кольцевой
Průlez kruhový

6029 A

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění

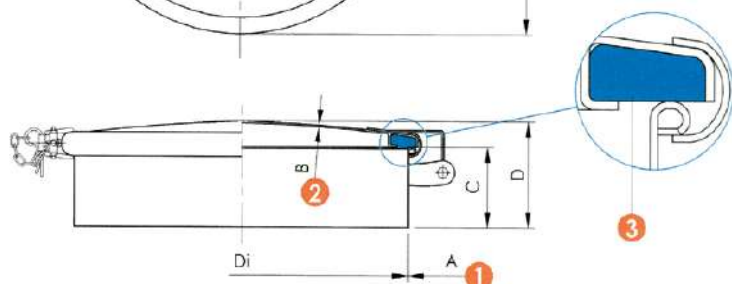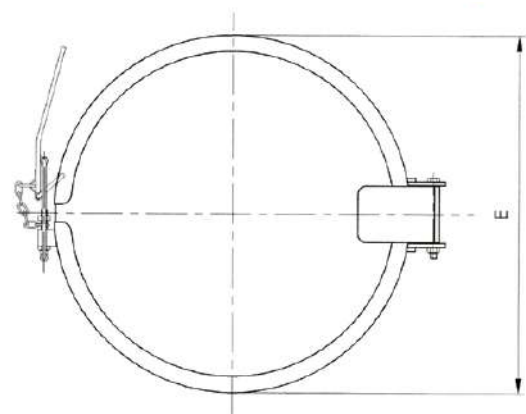

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	P. max bar	Vacuum bar
6029A2	200	200	2	2	100	130	245	2	-0,5
6029A3	300	299	2	2	100	130	345	2	-0,5
6029A4	400	398	2	2	100	130	445	1,5	-0,5
6029A5	500	498	2	2	100	130	544	0,8	-0,5
6029A6	600	598	2	2	100	130	640	0,5	-0,3



NIOB FLUID


PRODUCER OF STAINLESS PIPING SYSTEMS

Лаз кольцевой
Průlez velkoformátový kruhový

6029 P

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění
- ④ - консоль - třmen

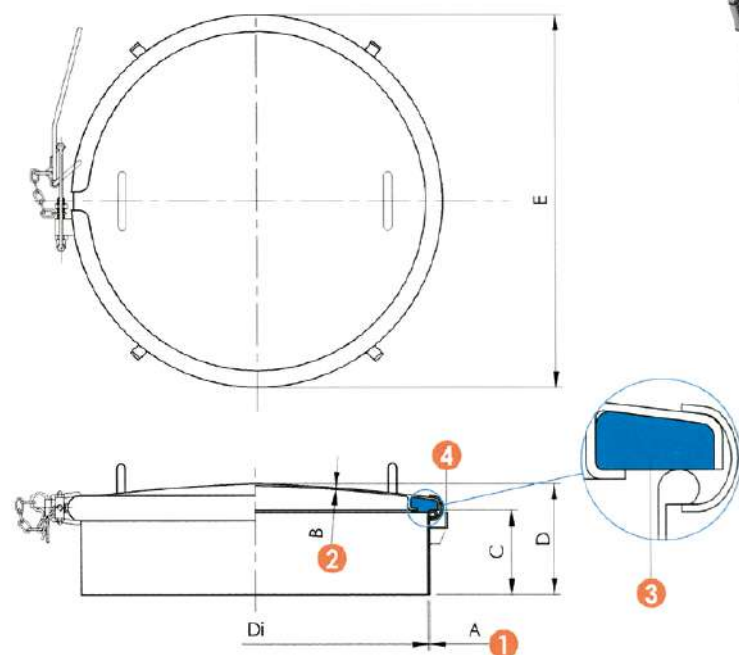


ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	P _{max} bar
6029PA	800	806	3	2	100	180	860	0,1
6029PB	1000	1006	3	2	100	180	1060	0,1
6029PC	1200	1206	3	3	100	180	1260	0,1
6029PD	1400	1406	3	3	100	180	1460	0,1

Лаз кольцевой
Průlez kruhový

6029 R

AISI 304 - 316L

- ① - кайма - rám
- ② - крышка - kryt
- ③ - уплотнение - těsnění

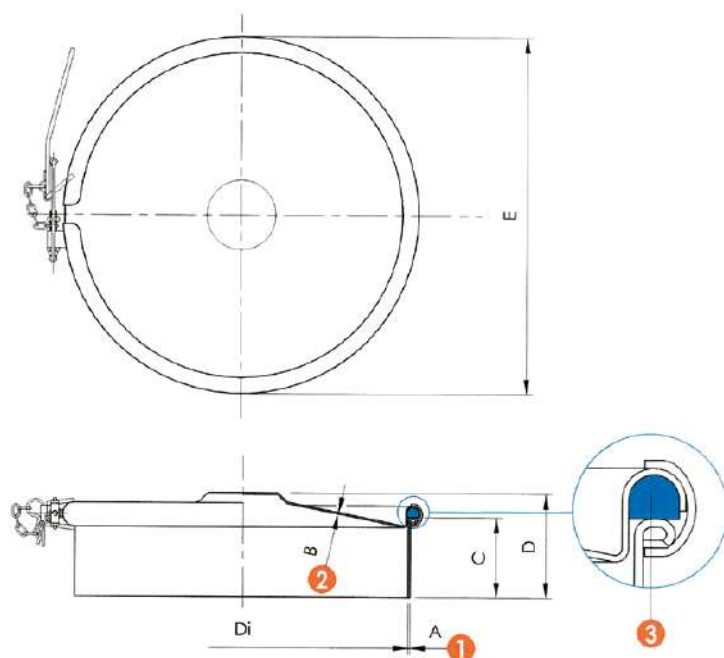

ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	P _{max} bar	Vacuum bar
6029R2	200	220	2	1,5	80	116	240	1,5	-0,5
6029R3	300	299	2	1,5	80	111	322	1,5	-0,5
6029R4	400	394	2	1,5	80	123	420	1	-0,5
6029R5	500	499	2	1,5	80	128	526	0,5	-0,5
6029R6	600	598	2	1,5	80	116	630	0,3	-0,3


Лаз прямоугольный
Průlez čtvercový

Для бетонных ёмкостей
Rám pro betonové nádrže

6031

AISI 304 - 316L

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo
- 5 - бар - rameno
- 6 - бугель - třmen

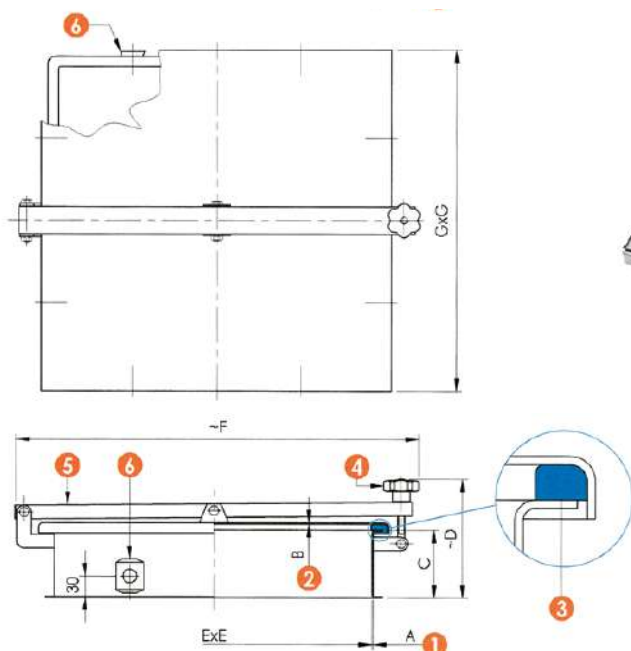


ART.	A	B	C	D	E	F	G	P. max bar
6031	2	2	100	181	450	577	499	0,01

Лаз кольцевой
Průlez kruhový s přírubou pro upevnění v dřevěných nádržích

6032

AISI 304 - 316L

- 1 - кайма - rám
- 2 - крышка - kryt
- 3 - уплотнение - těsnění
- 4 - ручка - madlo

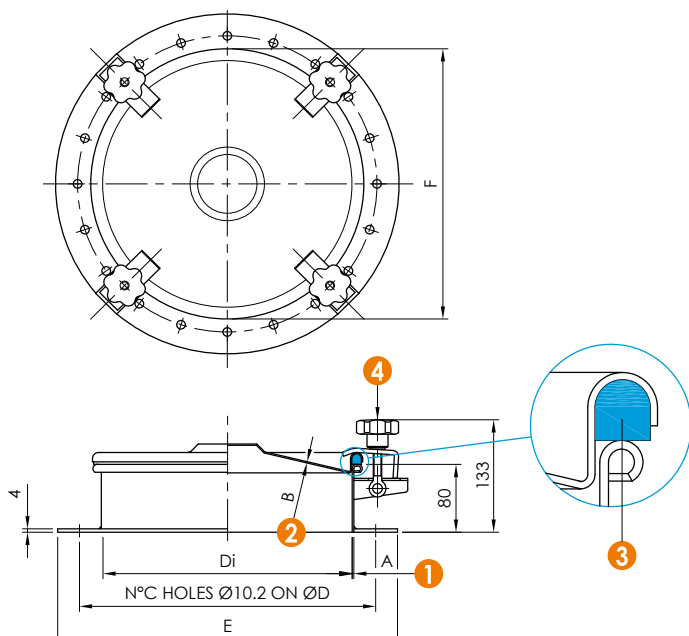


ART.	DN	Di	A	B	C	D	E	F	N°	P _{bar} ^{max}	Vacuum _{bar}
6032	400	394	2	1,5	20	460	508	420	4	0,3	-0,05
6032 A	500	499	2	1,5	25	560	608	526	5	0,2	-0,05
6032 B	600	598	2	1,5	30	660	709	630	6	0,2	-0,03

Резьбовое соединение
приварное - комплект
Šroubení přivařovací - komplet

20120

DIN 11 851

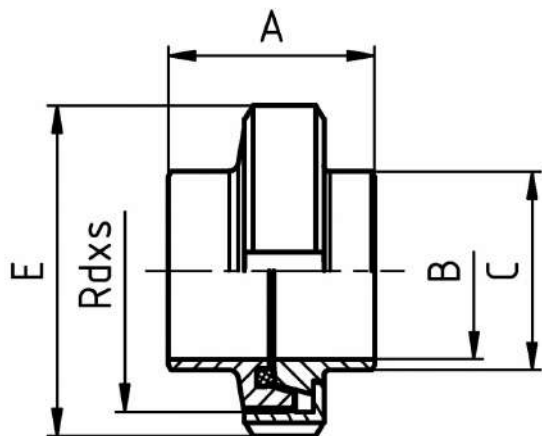

2012 – Резьбовое соединение Niob Fluid

РАЗМЕР DN	DN 10, DN 100, DN 125, DN 15, DN 150, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80
-----------	---

МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	EPDM, NBR, PTFE, Silikon, Viton
------------------------	---------------------------------


ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Niob Fluid s.r.o.
---------------	-------------------

МАРКА СТАЛИ	AISI 304, AISI 316 L
-------------	----------------------

Резьбовое соединение
приварное - комплект
Šroubení přivařovací - komplet

20120 R

DIN 11 851



2012 R Резьбовое (молочное) соединение Niob Fluid

Резьбовое (молочное или американка) соединение предназначено для подсоединения арматуры и соединения труб. Изготавливается из нержавеющей стали качества AISI 304 и 316L. Это массивная конструкция, которая надёжно обеспечивает соединения отдельных элементов распределений.


Используется везде, где требуется доскональное соблюдение норм гигиены и санитарии, а при качестве стали AISI 316L и высокая химическая устойчивость. Резьбовое соединение присоединяется к распределениям труб привариванием.

Резьбовое соединение поставляется в исполнении по норме 11851. Стандартно поставляется с прокладкой NBR – PERBUNAN, однако по заказу можно поставить из материалов EPDM, VITON, SILIKON или PTFE.

РАЗМЕР DN	DN 10, DN 100, DN 125, DN 15, DN 150, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	EPDM, NBR, PTFE, Silikon, Viton
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Niob Fluid s.r.o.
МАРКА СТАЛИ	AISI 304, AISI 316 L

Резьбовое соединение
приварное - комплект
Šroubení přivařovací - komplet


20120 T

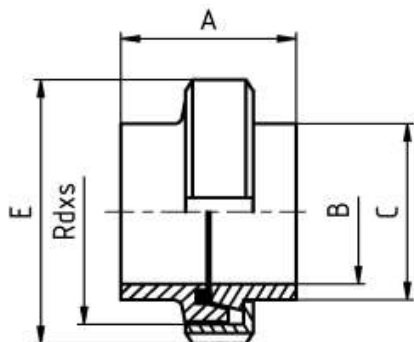

2012 T – Резьбовое соединение Тип “Т” Niob Fluid

РАЗМЕР DN	DN 10, DN 100, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80
МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	EPDM, NBR, PTFE, Silikon, Viton
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Niob Fluid s.r.o.
МАРКА СТАЛИ	AISI 304, AISI 316 L

2042

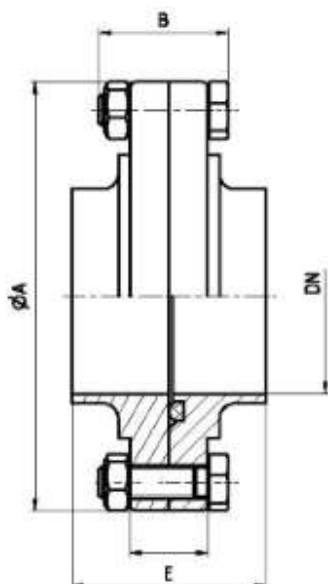


2042 Фланцевое соединение PN 10 (10 ATM) Niob Fluid

DN	Размер	
	a	e
25	87	40
32	92	42
40	97	50
50	110	50
65	127	50
80	142	60
100	162	64

РАЗМЕР DN DN 100, DN 125, DN 15, DN 150, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Niob Fluid s.r.o.


МАРКА СТАЛИ AISI 304, AISI 316 L

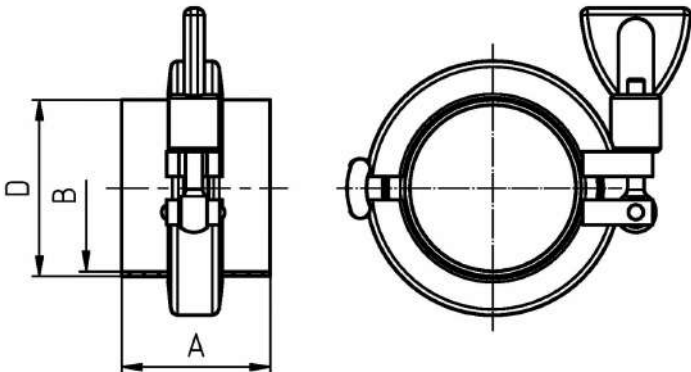Кламп - С - комплект SMS Clamp - S - komplet SMS	21252 SMS
	

2125 – Кламп – С – комплект SMS Niob Fluid

МАТЕРИАЛ УПЛОТНЕНИЯ	EPDM
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ	Niob Fluid s.r.o.
МАРКА СТАЛИ	AISI 316 L
РАЗМЕР SMS	DN 101,6, DN 25, DN 38, DN 51, DN 63,5, DN 76,1

2130

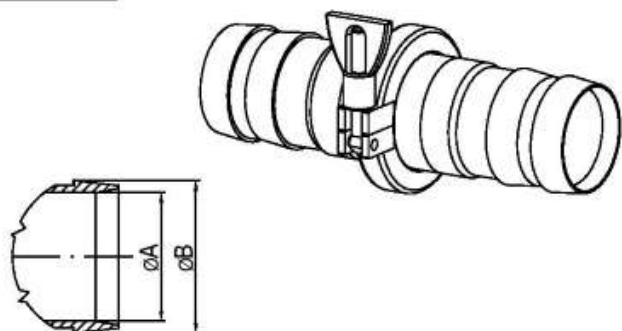

2130 Соединение Клампы для шлангов Niob Fluid

DN	Размер	
	a	b
25	20	28,0
32	27	35,6
40	35	43,6
50	45	53,6
65	58	66,6
80	75	83,6
100	95	103,6


РАЗМЕР DN DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 80

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ Niob Fluid s.r.o.

МАРКА СТАЛИ AISI 304

6029 A

6029 А Люк кольцевой

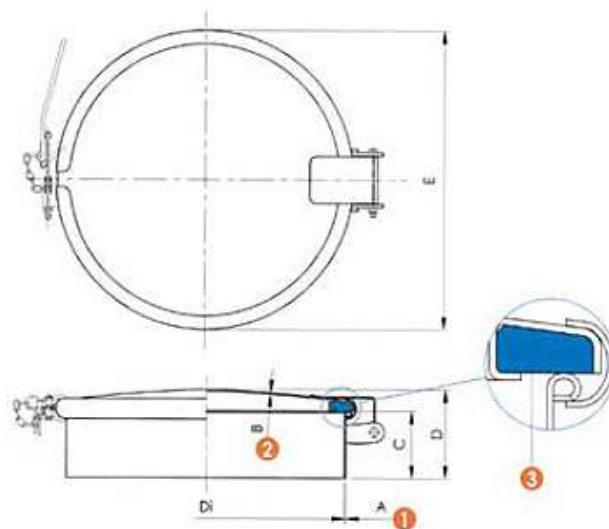

AISI 304 – 316 L

1 – кайма

2 – крышка

3 – уплотнение

ART.	Dn	Di	A	B	C	D	E	P. max bar
6029 A2	200	198	2	2	100	130	245	2
6029 A3	300	299	2	2	100	130	345	2
6029 A4	400	398	2	2	100	130	435	1,8
6029 A5	500	498	2	2	100	130	544	0,8
6029 A6	600	598	2	2	100	130	640	0,5



По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Алматы (727)345-47-04
Ангарск (3955)60-70-56
Архангельск (8182)63-90-72
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Благовещенск (4162)22-76-07
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Владикавказ (8672)28-90-48
Владимир (4922)49-43-18
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Коломна (4966)23-41-49
Кострома (4942)77-07-48
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Курган (3522)50-90-47
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Ноябрьск (3496)41-32-12
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Петрозаводск (8142)55-98-37
Псков (8112)59-10-37
Пермь (342)205-81-47

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Саранск (8342)22-96-24
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Сыктывкар (8212)25-95-17
Тамбов (4752)50-40-97
Тверь (4822)63-31-35

Тольятти (8482)63-91-07
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)33-79-87
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Улан-Удэ (3012)59-97-51
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Чебоксары (8352)28-53-07
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Чита (3022)38-34-83
Якутск (4112)23-90-97
Ярославль (4852)69-52-93

Россия +7(495)268-04-70

Казахстан +7(727)345-47-04

Беларусь +(375)257-127-884

Узбекистан +998(71)205-18-59

Киргизия +996(312)96-26-47

эл.почта: ndb@nt-rt.ru || сайт: <https://niobfluid.nt-rt.ru/>