

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ
VÝROBCE NEREZOVÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

РЕГУЛИРУЮЩАЯ АРМАТУРА REGULAČNÍ ARMATURY



Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47


Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: ndb@nt-rt.ru || www.niobfluid.nt-rt.ru


Компания NIOB FLUID специализируется на производстве соединительной, регулирующей и запорной арматуры из нержавеющей стали, которые используются прежде всего в транспорте жидкостей в пищевой, химической и фармацевтической промышленности. Одновременно она является также поставщиком продольно сварных труб и трубных фасонных частей из того же материала. Запорные заслонки поставляются стандартно с механическим управлением, но по желанию заказчика возможно также поставить пневматическое или электрическое управление.

Společnost NIOB FLUID s.r.o. je výrobce zaměřený na výrobu spojovacích, uzavíracích a regulačních armatur z nerezových ocelí. Tyto armatury jsou určeny především pro přepravu tekutin v potravinářském, chemickém a farmaceutickém průmyslu. Je současně také dodavatelem potrubních tvarovek a dalších dílů potřebných pro potrubní rozvody a komponentů pro nádrže jako jsou víka, průlezy, stavoznaky a další komponenty.

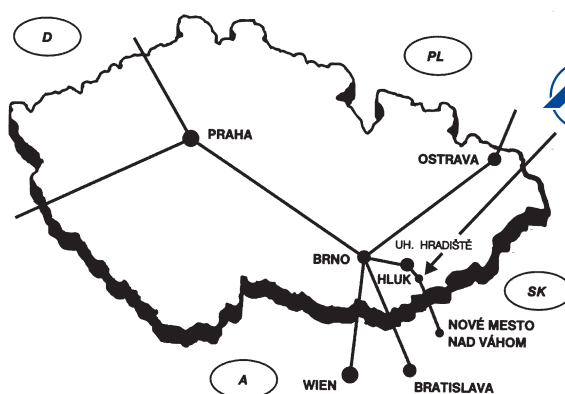


40110

Размеры • Rozměry

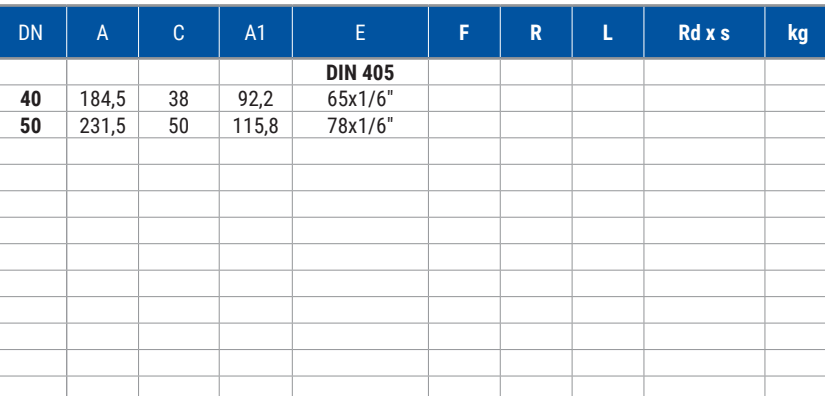


40111

Размеры • Rozměry

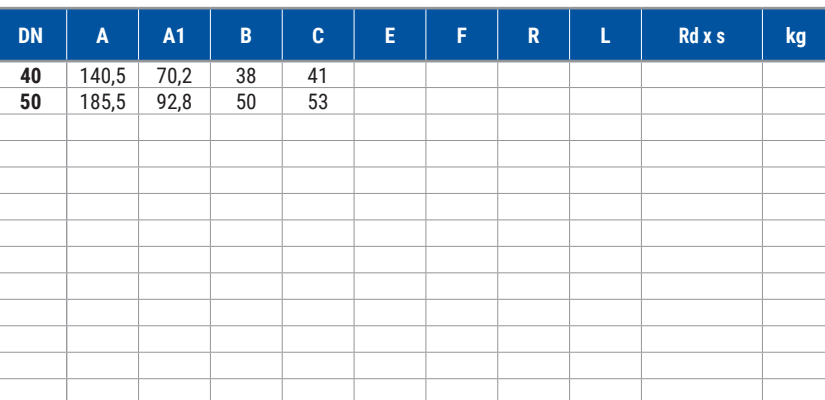


40119

Размеры • Rozměry

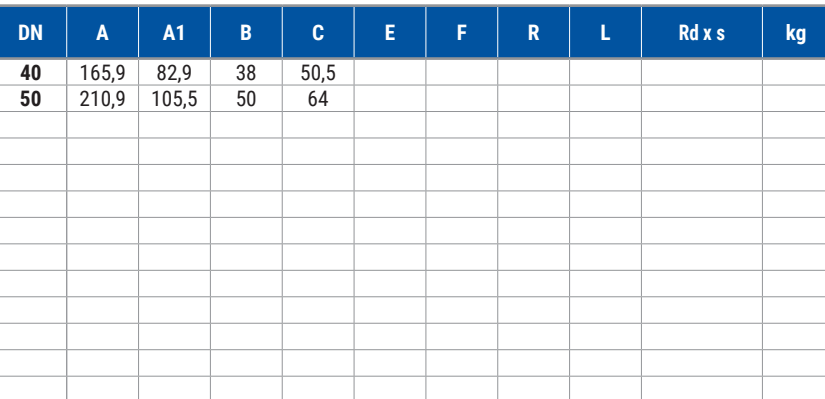


40210

Размеры • Rozměry

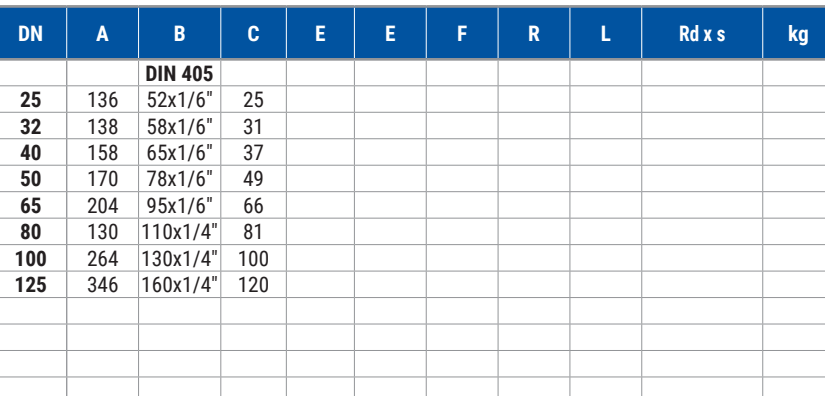


Шаровой кран трехходовой ПН - ПН - ПН
Trojcestný kulový ventil PN - PN - PN

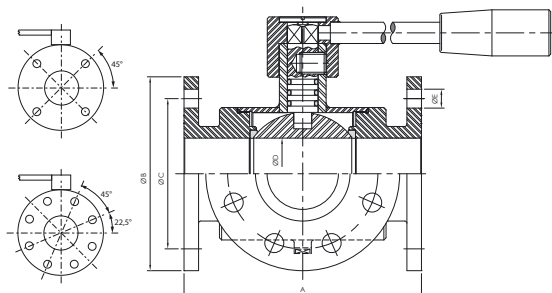40240
Размеры • Rozměry


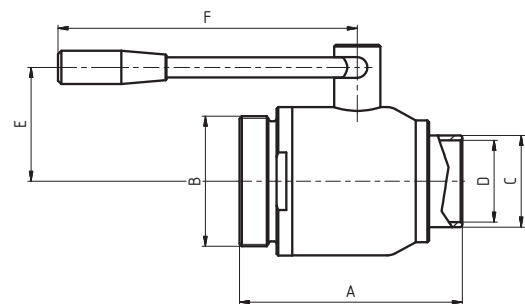
DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
25	150	115	85	25	14x4					
32	180	140	100	31	18x4					
40	200	150	110	37	18x4					
50	220	165	125	49	18x4					
65	240	185	145	66	18x4					
80	260	200	160	81	18x8					
100	300	220	180	100	18x8					
125	380	250	210	120	18x8					

Шаровой кран С - С
Kulový ventil S - S

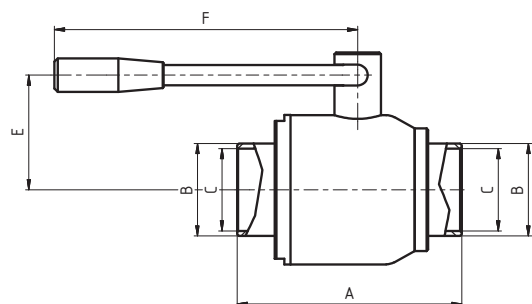40510
Размеры • Rozměry


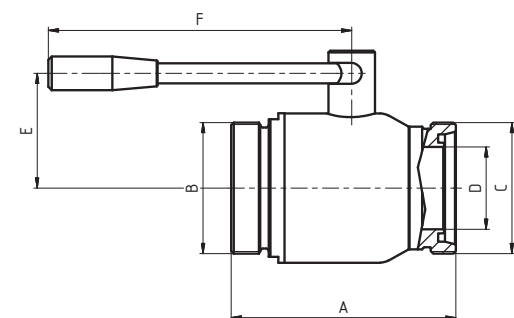
DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
15	78	21	16	40	90					
20	78	25	20	40	90					
25	84	31	26	44	146					
32	106	37	32	50	146					
40	124	43	40	64	185					
50	134	55	49	68	185					
65	145	72	65	95	243					
80	179	87	79	104	243					
100	205	106	99	122	273					
125	225	132	119	135	273					

Шаровой кран Р - С
Kulový ventil G - S

40520
Размеры • Rozměry


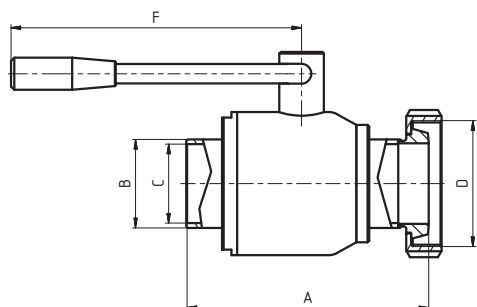
DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
		DIN 405								
25	86	52x1/6"	31	26	44	146				
32	104	58x1/6"	37	32	50	146				
40	125	65x1/6"	43	40	64	185				
50	134	78x1/6"	55	49	68	185				
65	145	95x1/6"	72	65	95	243				
80	179	110x1/4"	87	79	104	243				
100	205	130x1/4"	106	99	122	273				
125	225	160x1/4"	132	119	135	273				

Шаровой кран Р - Р
Kulový ventil G - G

40530
Размеры • Rozměry


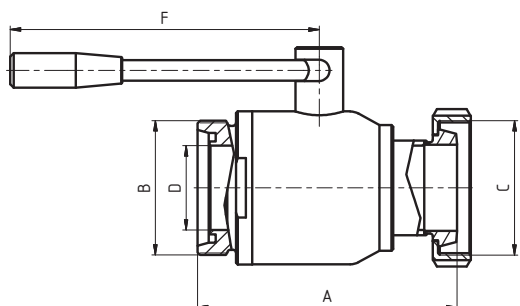
DN	A	B/C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
		DIN 405							
25	89	52x1/6"	26	44	146				
32	113	58x1/6"	32	50	146				
40	124	65x1/6"	40	64	185				
50	134	78x1/6"	49	68	185				
65	146	95x1/6"	65	95	243				
80	179	110x1/4"	79	104	243				
100	205	130x1/4"	99	122	273				
125	225	160x1/4"	119	135	273				

Шаровой кран К/М - С
Kulový ventil K/M - S

40540
Размеры • Rozměry


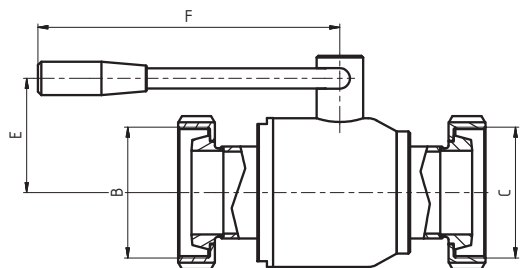
DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
DIN 405										
25	100	31	26	52x1/6"	44	146				
32	122	37	32	58x1/6"	50	146				
40	140	43	40	65x1/6"	64	185				
50	151	55	49	78x1/6"	68	185				
65	164	72	65	95x1/6"	95	243				
80	198	87	79	110x1/4"	104	243				
100	228	106	99	130x1/4"	122	273				
125	250	132	119	160x1/4"	135	273				

Шаровой кран К/М - Р
Kulový ventil K/M - G

40550
Размеры • Rozměry


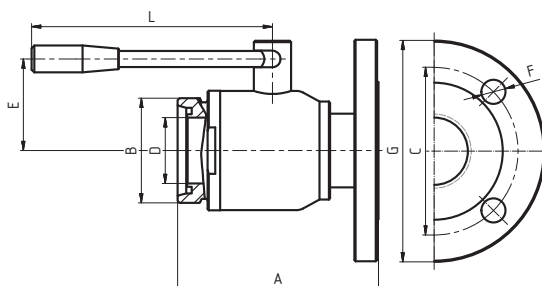
DN	A	B/C	D	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
DIN 405										
25	102	52x1/6"	26	44	146					
32	120	58x1/6"	32	50	146					
40	141	65x1/6"	40	64	185					
50	151	78x1/6"	49	68	185					
65	164	95x1/6"	65	95	243					
80	198	110x1/4"	79	104	243					
100	228	130x1/4"	99	122	273					
125	250	160x1/4"	119	135	273					

Шаровой кран К/М - К/М
Kulový ventil K/M - K/M

40560
Размеры • Rozměry


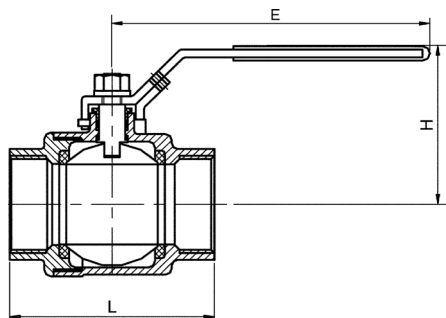
DN	A	B/C	D	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
DIN 405										
25	119	52x1/6"	26	44	146					
32	138	58x1/6"	32	50	146					
40	156	65x1/6"	38	64	185					
50	168	78x1/6"	50	68	185					
65	183	95x1/6"	66	95	243					
80	217	110x1/4"	81	104	243					
100	251	130x1/4"	100	122	273					
125	275	160x1/4"	121	135	273					

Шаровой кран ПН - Р
Kulový ventil PN - G

40570
Размеры • Rozměry


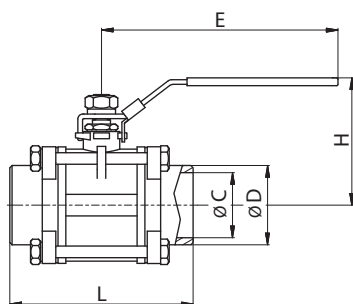
DN	A	B	C	D	E	F	G	L	Rd x s	kg
DIN 405										
25	98	52x1/6"	85	26	44	14x4	115	146		
32	116	58x1/6"	100	32	50	18x4	140	146		
40	137	65x1/6"	110	40	64	18x4	150	185		
50	146	78x1/6"	125	49	68	18x4	165	185		
65	157	95x1/6"	145	65	95	18x4	185	243		
80	193	110x1/4"	160	79	104	18x4	200	243		
100	219	130x1/4"	180	99	122	18x8	220	273		
125	243	160x1/4"	210	119	135	18x8	250	273		

Шаровой кран Р - Р (из двух частей)
Kulový ventil G - G (dvoudílný)

40640
Размеры • Rozměry


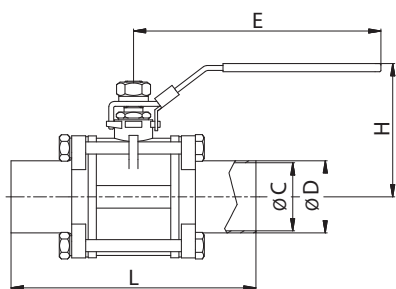
DN	L	E	H	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
1/4"	52	90	55							
3/8"	52	90	55							
1/2"	55	105	55							
3/4"	65	115	60							
1"	72	120	70							
1 1/4"	83	145	75							
1 1/2"	95	175	90							
2"	110	175	100							
2 1/2"	144	210	130							
3"	170	230	140							

Шаровой кран С - С (из трёх частей)
Kulový ventil S - S (trojdílný)

40650
Размеры • Rozměry


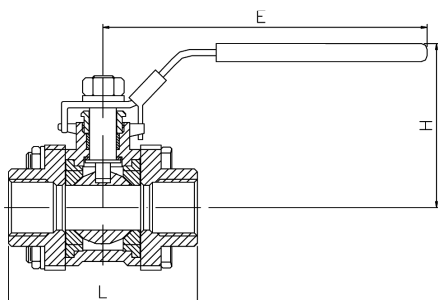
DN	L	E	H	C	D	F	R	L	Rd x s	kg
8	63	95	46	11	17					
10	63	95	50	12	17					
15	75	103	56	15	21,3					
20	80	118	66	20	26,7					
25	90	135	72	25	33,4					
32	110	135	83	32	42,2					
40	120	160	88	38	48,3					
50	140	173	100	50	60,3					
65	165	216	127	65	74					
80	202	232	138	80	91					
100	252	330	171	100	110					

Шаровой кран С - С (из трёх частей)
Kulový ventil S - S (trojdílný) pro orbitální
svařování


40660
Размеры • Rozměry


DN	L	E	H	C	D		G	Rd x s	kg
10	100	95	50	10	13				
15	125	103	56	16	19				
20	130	118	66	20	23				
25	140	135	72	26	29				
32	168	135	83	32	35				
40	178	160	88	38	41				
50	200	173	100	50	53				
65	245	216	127	66	70				
80	282	232	138	81	85				
100	332	330	171	100	104				

Шаровой кран Р - Р (из трёх частей)
Kulový ventil G - G (trojdílný)

40670
Размеры • Rozměry


DN	L	E	H	D	E	F	R	G	Rd x s	kg
1/4"	51	95	46							
3/8"	65	95	50							
1/2"	74	103	56							
3/4"	70	118	66							
1"	89	135	72							
1 1/4"	108	135	83							
1 1/2"	108	160	88							
2"	140	173	100							
2 1/2"	168	216	127							
3"	190	232	138							
4"	240	330	171							

[illegible][illegible]

A diagram showing a square block resting on a cylindrical base. A horizontal dimension line above the block is labeled 'A', indicating the width of the block.


[illegible]

Шаровой кран ПН - ПН (из трёх частей)
Kulový ventil PN - PN (trojdílný)

4074 PN10

(2070)

Размеры • Rozměry

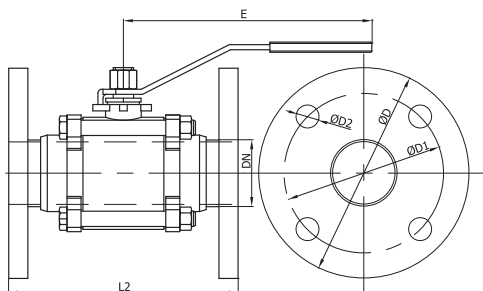
[illegible]

Фланец ПН 10
Příruba PN 10

DIN 2576

20700

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	D	E	F	G	L	Rd x s	kg
10	14	10	12,2	90	60	14x4				0,5
15	14	16	18,2	95	65	14x4				0,6
20	16	20	22,2	105	75	14x4				0,85
25	16	26	28,2	115	85	14x4				1,11
32	16	32	34,2	140	100	18x4				1,64
40	16	38	40,2	150	110	18x4				1,8
50	18	50	52,2	165	125	18x4				2,3
65	18	66	70,3	185	145	18x4				2,88
80	20	81	85,3	200	160	18x8				3,2
100	20	100	104,3	220	180	18x8				4
125	22	125	129,5	250	210	18x8				5
150	22	150	154,5	285	240	22x8				6,7

Шаровой кран ПН - ПН (из трёх частей)
Kulový ventil PN - PN (trojdílný)

4074 PN16

(2073)


Размеры • Rozměry

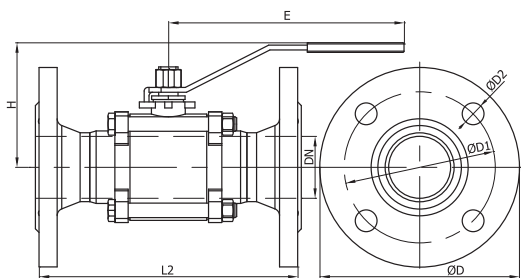[illegible]

Фланец ПН 16
Příruba PN 16

20730


Размеры • Rozměry

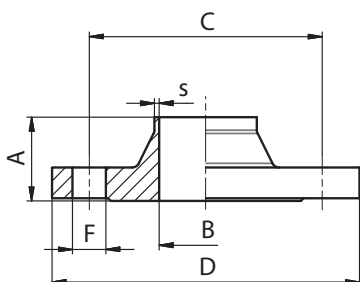

DN	A	B	C	D	F	s	K	L	Rd x s	kg
10	35	10	60	90	14x4	1,5				0,58
15	35	16	65	95	14x4	1,5				0,65
20	38	20	75	105	14x4	1,5				0,95
25	38	26	85	115	14x4	1,5				1,14
32	40	32	100	140	18x4	1,5				1,6
40	42	38	110	150	18x4	1,5				1,8
50	45	50	125	165	18x4	1,5				2,53
65	45	66	145	185	18x4	2				3,06
80	50	81	160	200	18x8	2				3,7
100	52	100	180	220	18x8	2				4,62
125	55	125	210	250	18x8	2				6,3
150	55	150	240	285	22x8	2				7,75

Klapka přímá - varianty ovládání a signalizace


Заслонка прямая - варианты управления и сигнализации

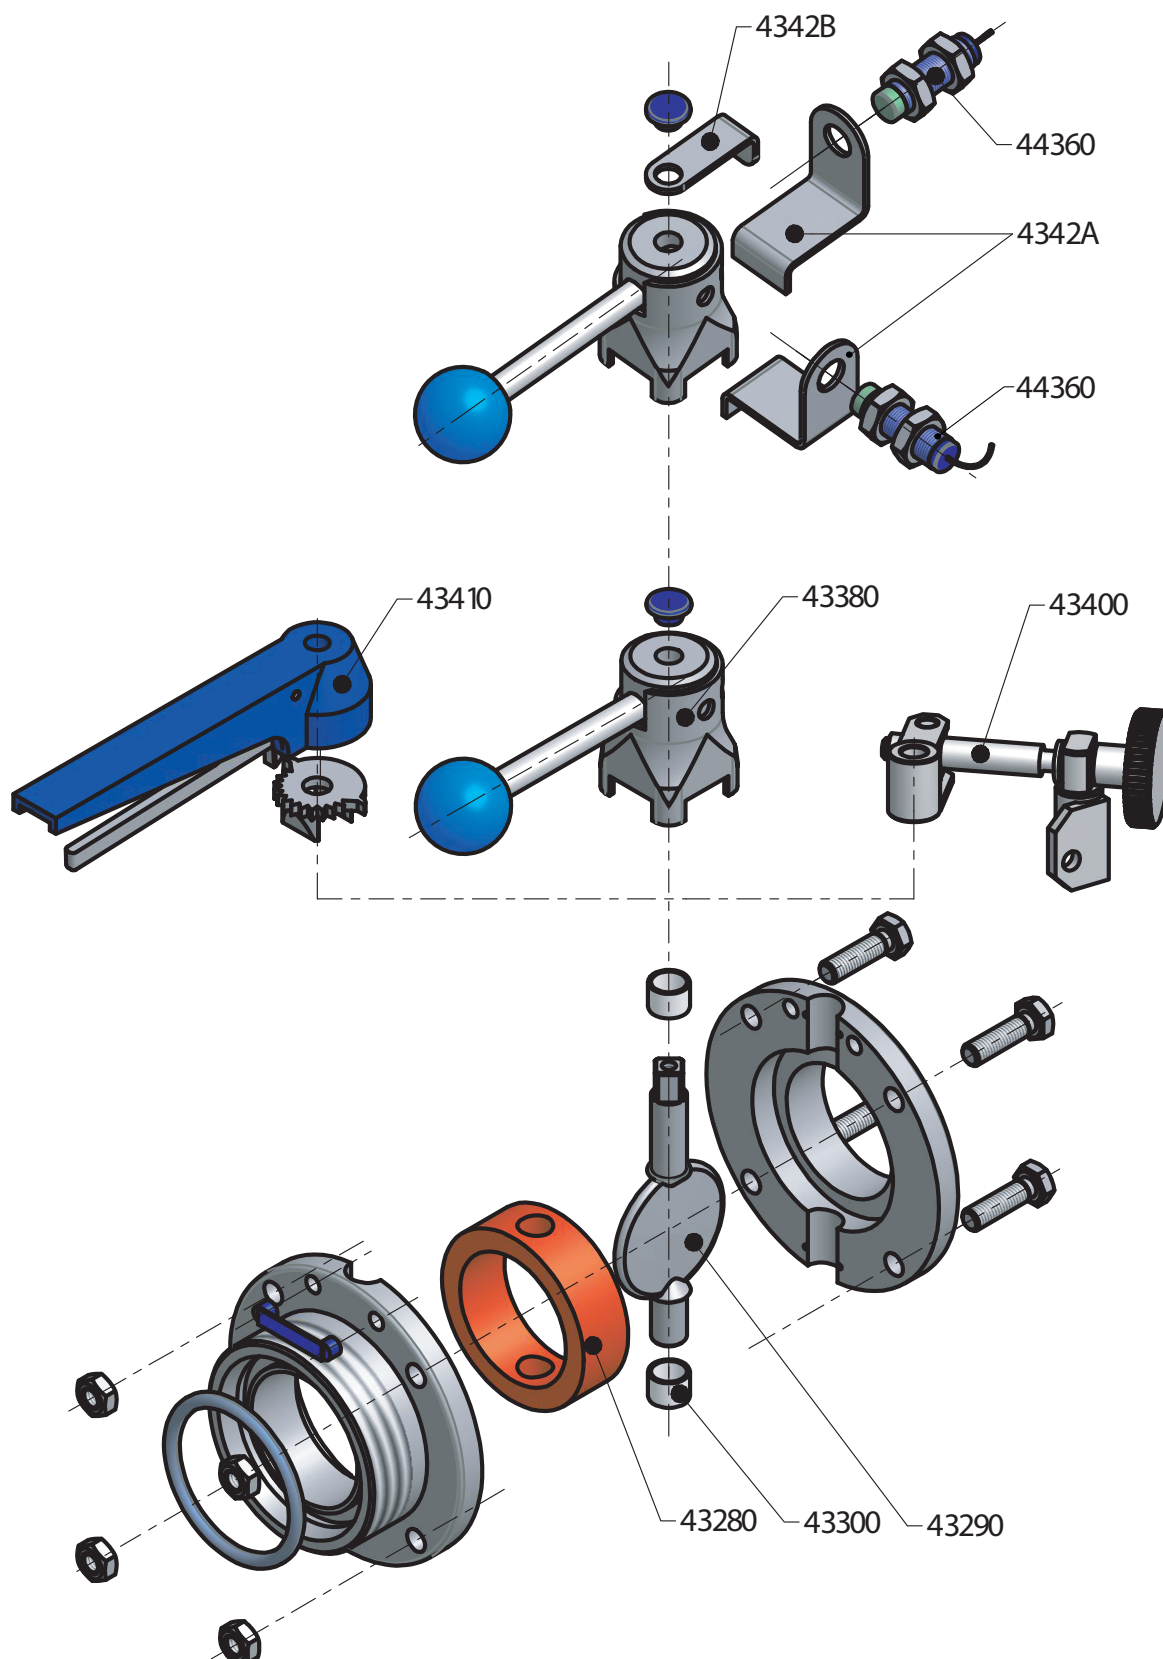

Заслонка прямая С - С
Klapka přímá S - S

43010

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
25	40	114	26	31						
32	42	114	32	37						
40	50	140	38	43						
50	50	140	50	55						
65	50	140	66	72						
80	60	174	81	87						
100	64	174	100	106						
125	100	210	125	138						
150	100	210	150	164						

Заслонка прямая Р - С
Klapka přímá G - S

43020

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
					DIN 405					
25	52	114	26	31	52x1/6"					
32	53	114	32	37	58x1/6"					
40	61	140	38	43	65x1/6"					
50	61	140	50	55	78x1/6"					
65	63	140	66	72	95x1/6"					
80	80	174	81	87	110x1/4"					
100	84	174	100	106	130x1/4"					
125	106	210	125	138	160x1/4"					
150	112	210	150	164	190x1/4"					

Заслонка прямая Р - Р
Klapka přímá G - G

43030

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
				DIN 405						
25	64	114	26	52x1/6"						
32	64	114	32	58x1/6"						
40	72	140	38	65x1/6"						
50	72	140	50	78x1/6"						
65	76	140	66	95x1/6"						
80	100	174	81	110x1/4"						
100	104	174	100	130x1/4"						
125	112	210	125	160x1/4"						
150	124	210	150	190x1/4"						

Заслонка прямая К/М - Р
Klapka přímá K/M - G

43040

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	C1	E	R	L	Rd x s	kg
					DIN 405				
25	72	114	26	26	52x1/6"				
32	76	114	32	32	58x1/6"				
40	85	140	38	38	65x1/6"				
50	87	140	50	50	78x1/6"				
65	93	140	66	66	95x1/6"				
80	115	174	81	81	110x1/4"				
100	126	174	100	100	130x1/4"				
125	138	210	125	125	160x1/4"				
150	147	210	150	150	190x1/4"				

Заслонка прямая К/М - С
Klapka přímá K/M - S

43050

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	C1	E	R	L	Rd x s	kg
DIN 405									
25	60	114	26	26	52x1/6"				
32	65	114	32	32	58x1/6"				
40	74	140	38	38	65x1/6"				
50	76	140	50	50	78x1/6"				
65	80	140	66	66	95x1/6"				
80	95	174	81	81	110x1/4"				
100	106	174	100	100	130x1/4"				
125	132	210	125	125	160x1/4"				
150	135	210	150	150	190x1/4"				

Заслонка прямая К/М - К/М
Klapka přímá K/M - K/M

43060

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
DIN 405										
25	80	114	26	52x1/6"						
32	88	114	32	58x1/6"						
40	98	140	38	65x1/6"						
50	102	140	50	78x1/6"						
65	110	140	66	95x1/6"						
80	130	174	81	110x1/4"						
100	148	174	100	130x1/4"						
125	164	210	125	160x1/4"						
150	170	210	150	190x1/4"						

Заслонка прямая ПН - Р
Klapka přímá PN - G

4307B

Размеры • Rozměry

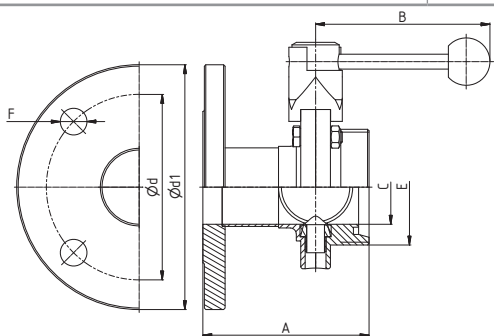


DN	A	B	C	E	d	d1	F	L	Rd x s	kg
DIN 405										
25	106	114	26	52x1/6"	85x4	115	14			
32	106	114	32	58x1/6"	100x4	140	18			
40	110	140	38	65x1/6"	110x4	150	18			
50	112	140	50	78x1/6"	125x4	165	18			
65	122	140	66	95x1/6"	145x4	185	18			
80	135	174	81	110x1/4"	160x8	200	18			
100	140	174	100	130x1/4"	180x8	220	18			

Заслонка прямая ПН - ПН
Klapka přímá PN - PN


43080

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
25	84	114	26							
32	86	114	32							
40	100	140	38							
50	100	140	50							
65	100	140	66							
80	120	174	81							
100	146	174	100							
125	168	210	125							
150	188	210	150							

Заслонка прямая ПН - ПН
Klapka přímá PN - PN, kompaktní

43081
Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
25	78	26	31	87	117					
32	78	32	37	90	117					
40	88	38	43	92	126					
50	88	50	53	98,5	126					
65	88	66	72	107,5	126					
80	120	81	87	120	153					
100	124	100	106	130	153					
125	140	125	132	160	205					
150	160	150	157	175	205					

Заслонка прямая Ц - Ц
Klapka přímá C - C

43090
Размеры • Rozměry


DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
25	79	114	26							
32	81	114	32							
40	89	140	38							
50	89	140	50							
65	102	140	66							
80	112	174	81							
100	116	174	100							

Заслонка прямая С - Ц
Klapka přímá S - C


43101
Размеры • Rozměry


DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
25	59,5	114	26	50,5	31					1,3
32	61,5	114	32	50,5	37					1,4
40	69,5	140	38	50,5	43					1,6
50	69,5	140	50	64	55					1,8
65	76	140	66	91	72					2,2
80	86	174	81	106	87					3,9
100	90	174	100	119	106					4,6

Заслонка трехходовая однофланцевая
P - P - P

43110
Размеры • Rozměry

Klapka trojcestná jednopřírubová G - G - G

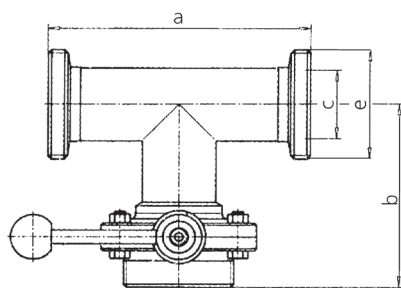


DN	A	B	C	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
25	144	100	26	DIN 405 52x1/6"						
32	154	106	32	58x1/6"						
40	164	119	38	65x1/6"						
50	186	127	50	78x1/6"						
65	210	141	66	95x1/6"						
80	230	168	81	110x1/4"						
100	260	182	100	130x1/4"						
125	446	291,5	125	160x1/4"						
150	530	335	150	190x1/4"						

Заслонка трехходовая
однофланцевая P - P - P

Klapka trojcestná jednopřírubová G - G - G

43120

Размеры • Rozměry

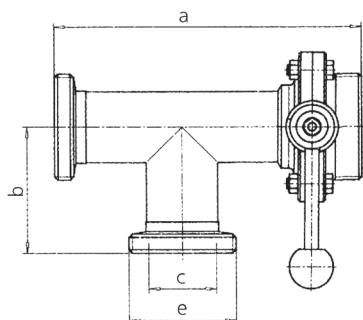


DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
				DIN 405						
25	172	72	26	52x1/6"						
32	183	77	32	58x1/6"						
40	201	82	38	65x1/6"						
50	222	93	50	78x1/6"						
65	146	105	66	95x1/6"						
80	283	115	81	110x1/4"						
100	312	130	100	130x1/4"						
125	514,5	223	125	160x1/4"						
150	600	265	150	190x1/4"						

Заслонка трехходовая
однофланцевая P - P - P

Klapka trojcestná jednopřírubová G - G - G

43130

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
				DIN 405						
25	172	72	26	52x1/6"						
32	183	77	32	58x1/6"						
40	201	82	38	65x1/6"						
50	222	93	50	78x1/6"						
65	146	105	66	95x1/6"						
80	283	115	81	110x1/4"						
100	312	130	100	130x1/4"						
125	514,5	223	125	160x1/4"						
150	600	265	150	190x1/4"						

Заслонка трехходовая
двухфланцевая P - P - P

Klapka trojcestná dvouprírubová G - G - G

43140

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
				DIN 405						
25	200	72	26	52x1/6"						
32	212	77	32	58x1/6"						
40	238	82	38	65x1/6"						
50	258	93	50	78x1/6"						
65	282	105	66	95x1/6"						
80	336	115	81	110x1/4"						
100	364	130	100	130x1/4"						
125	583	223	125	160x1/4"						
150	670	265	150	190x1/4"						

Заслонка трехходовая
двухфланцевая P - P - P

Klapka trojcestná dvouprírubová G - G - G

43150

Размеры • Rozměry

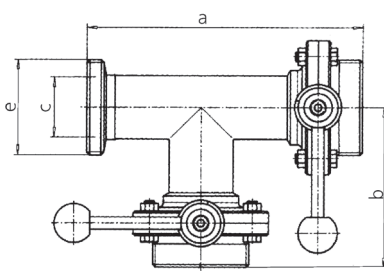


DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
				DIN 405						
25	172	100	26	52x1/6"						
32	183	106	32	58x1/6"						
40	201	119	38	65x1/6"						
50	222	127	50	78x1/6"						
65	246	141	66	95x1/6"						
80	283	168	81	110x1/4"						
100	312	182	100	130x1/4"						
125	514,5	291,5	125	160x1/4"						
150	600	335	150	190x1/4"						

Заслонка трехходовая
двухфланцевая P - P - P

Klapka trojcestná dvoupřírubová G - G - G

43160

Размеры • Rozměry

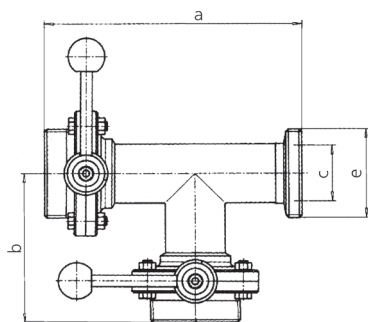


DN	A	B	C	E	E	F	R	L	Rd x s	kg
				DIN 405						
25	172	100	26	52x1/6"						
32	183	106	32	58x1/6"						
40	201	119	38	65x1/6"						
50	222	127	50	78x1/6"						
65	246	141	66	95x1/6"						
80	283	168	81	110x1/4"						
100	312	182	100	130x1/4"						
125	514,5	291,5	125	160x1/4"						
150	600	335	150	190x1/4"						

Заслонка трехходовая
трехфланцевая P - P - P

Klapka trojcestná trojpřírubová G - G - G

43170

Размеры • Rozměry

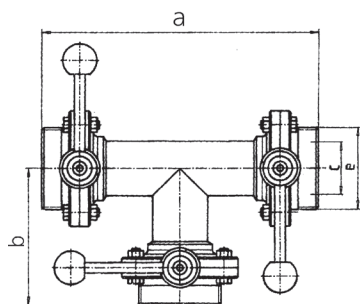


DN	A	B	C	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
				DIN 405						
25	200	100	26	52x1/6"						1,34
32	212	106	32	58x1/6"						1,39
40	238	119	38	65x1/6"						1,56
50	258	127	50	78x1/6"						1,76
65	282	141	66	95x1/6"						2,24
80	336	168	81	110x1/4"						3,91
100	364	182	100	130x1/4"						4,56
125	583	291,5	125	160x1/4"						
150	670	335	150	190x1/4"						

Уплотнение для заслонок
Těsnění pro klapku

43280

Размеры • Rozměry




DN	D1	D2	B	C	E	F	R	L	Rd x s	kg
25	26	40	20							
32	32	48	20							
40	38	54	21							
50	51	67	21							
65	67	85	22							
80	82	101	24							
100	101	116	26							
125	125	151	29							
150	150	175	29							

Диск заслонки
Srdce klapky


43290

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
25	80	9,5		26						0,05
32	87,6	9,5		32						0,06
40	93,6	9,5		38						0,10
50	111	9,5		50						0,15
65	128,1	9,5		66						0,24
80	143,8	9,5		81						0,39
100	163,9	9,5		100						0,63
125	214	14,0		125						1,16
150	245,8	14,0		150						2,00


Подшипник диска заслонки Ložisko klapky	43300	Размеры • Rozměry										
		DN	D1	D2	L1	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
		25	10	12	5							
		32	10	12	5							
		40	12	14	10							
		50	12	14	10							
		65	12	14	10							
		80	14	16	12							
		100	14	16	12							
		125	18	20	18							
		150	18	20	18							




Заслонка трехходовая сопряженная P - P - P Trojcestná klapka spřažená G - G - G	43310	Размеры • Rozměry										
		DN	A	B	C	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
		25										
		32										
		40										
		50										
		65										
		80										
		100										
		125										
		150										

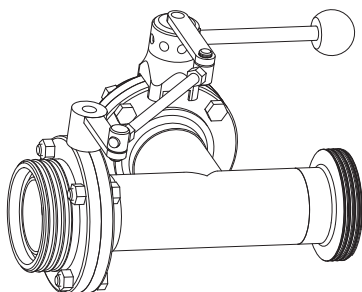

Заслонка трехходовая сопряженная P - P - P Trojcestná klapka spřažená G - G - G	43320	Размеры • Rozměry										
		DN	A	B	C	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
		25										
		32										
		40										
		50										
		65										
		80										
		100										
		125										
		150										

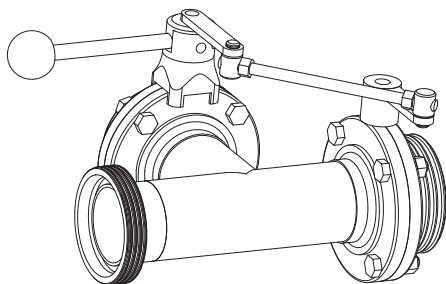

Заслонка трехходовая сопряженная P - P - P Klapka trojcestná spřažená G - G - G	43330	Размеры • Rozměry										
		DN	A	B	C	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
		25										
		32										
		40										
		50										
		65										
		80										
		100										
		125										
		150										

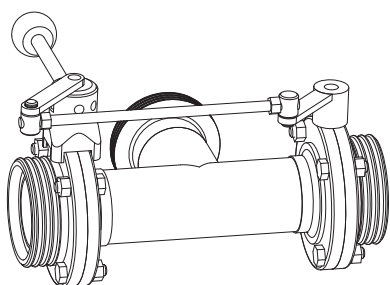


Заслонка прямая СМС С - С
Klapka přímá SMS S - S

46010

SMS

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	D	F	F	R	L	Rd x s	kg
25	40	22	25	102,5						
38	50	35	38	102,5						
51	50	48	51	132,5						
63,5	50	60,5	63,5	132,5						
76,1	60	72,1	76,1	155						
101,6	64	97,6	101,6	155						

Заслонка прямая СМС С - Р
Klapka přímá SMS S - G

46020

SMS

Размеры • Rozměry




DN	A	B	C	D	E	G	R	L	Rd x s	kg
25	52	22	25	102,5					DIN 405	
38	61	35	38	102,5					40x1/6"	
51	61	48	51	132,5					60x1/6"	
63,5	63	60,5	63,5	132,5					70x1/6"	
76,1	80	72,1	76,1	155					85x1/6"	
101,6	84	97,6	101,6	155					98x1/6"	
									125x1/4"	

Заслонка прямая СМС Р - Р
Klapka přímá SMS G - G

46030

SMS

Размеры • Rozměry




DN	A	B	D	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
25	64	22	102,5						DIN 405	
38	72	35	102,5						40x1/6"	
51	72	48	132,5						60x1/6"	
63,5	76	60,5	132,5						70x1/6"	
76,1	100	72,1	155						85x1/6"	
101,6	104	97,6	155						98x1/6"	
									125x1/4"	

Заслонка прямая СМС Р - К/М
Klapka přímá SMS G - K/M

46040

SMS

Размеры • Rozměry




DN	A	B	D	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
25	67,5	22	102,5						DIN 405	
38	77	35	102,5						40x1/6"	
51	78	48	132,5						60x1/6"	
63,5	80	60,5	132,5						70x1/6"	
76,1	99	72,1	155						85x1/6"	
101,6	103	97,6	155						98x1/6"	
									125x1/4"	

Заслонка прямая СМС КМ-С
Klapka přímá SMS KM-S

46050

SMS

Размеры • Rozměry

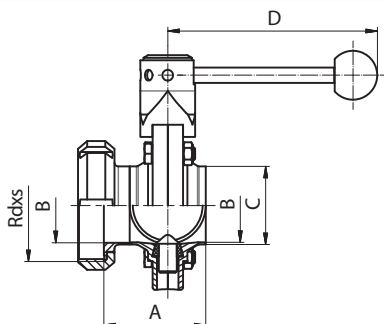


DN	A	B	C	D	F	F	R	L	Rd x s	kg
25	55,5	22	25	102,5					DIN 405	
38	66	35	38	102,5					40x1/6"	
51	67	48	51	132,5					60x1/6"	
63,5	67	60,5	63,5	132,5					70x1/6"	
76,1	79	72,1	76,1	155					85x1/6"	
101,6	83	97,6	101,6	155					98x1/6"	
									125x1/4"	

Заслонка прямая СМС К/М - К/М
Klapka přímá SMS K/M - K/M

46060

SMS

Размеры • Rozměry

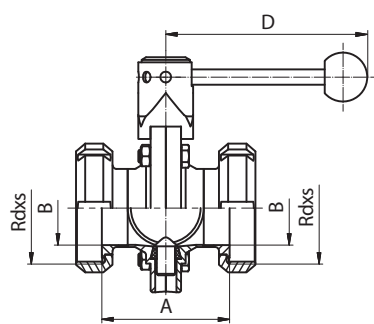


DN	A	B	D	D	E	G	R	L	Rd x s	kg
25	55,5	22	102,5						DIN 405	
38	66	35	102,5						40x1/6"	
51	67	48	132,5						60x1/6"	
63,5	67	60,5	132,5						70x1/6"	
76,1	79	72,1	155						85x1/6"	
101,6	83	97,6	155						98x1/6"	
									125x1/4"	

Рычаг ручного управления с арретиром
Páka ručního ovládání - s aretací

43380

Размеры • Rozměry




DN	A	B	D	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
25-40	114									
50-65	140									
80-100	174									
125-150	210									

Рычаг ручного управления болтом
Ovládání pohybovým šroubem

43400


Размеры • Rozměry



DN	A	B	D	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
25										
32										
40										
50										
65										
80										
100										
125										
150										


43410

Размеры • Rozměry

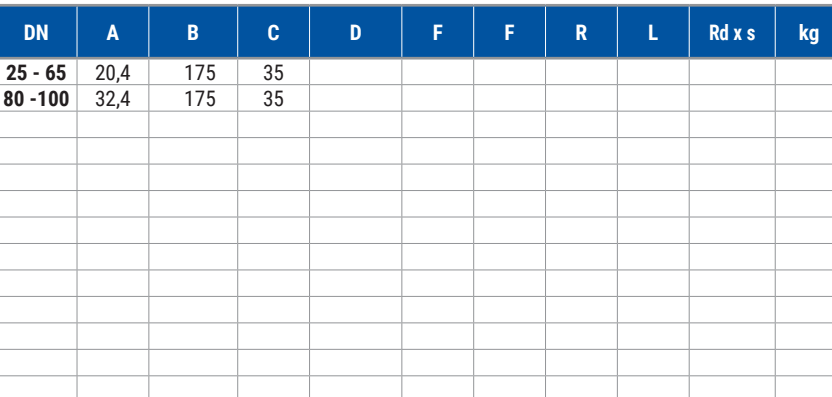


43420

Размеры • Rozměry

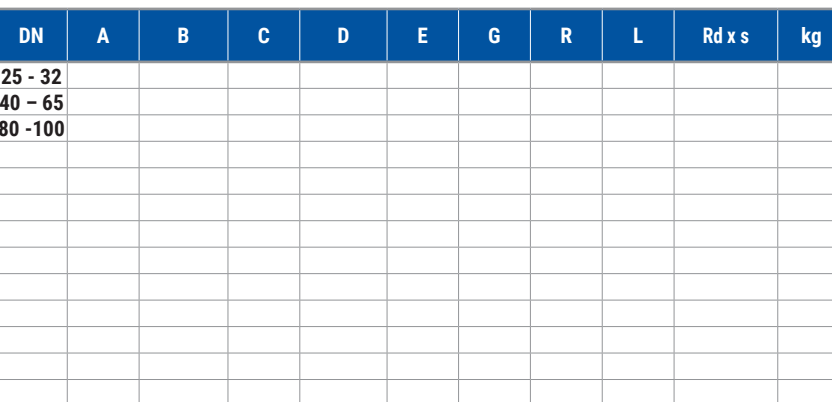


4342A

Размеры • Rozměry

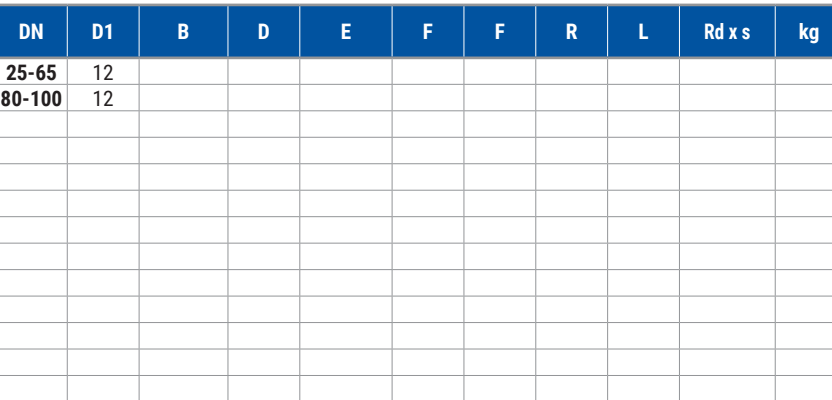


4342B

Размеры • Rozměry

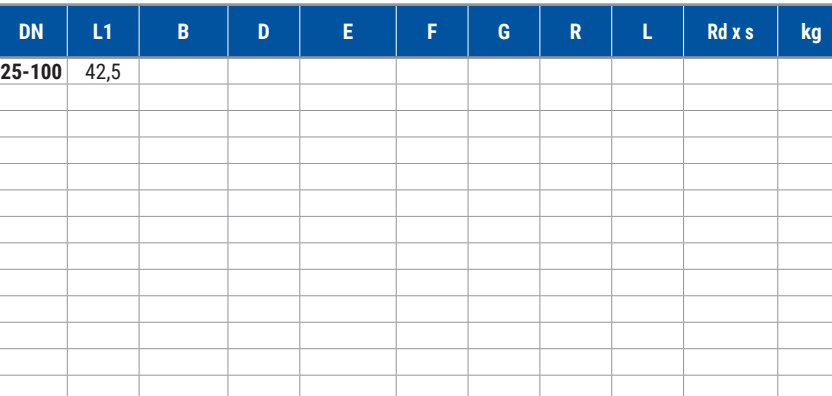


43900


DN	B	C	D				R	Rd x s	kg
15	F04	7	47						
20	F04	7	47						
25	F03 / F04	9	51,6						
25	F04 / F05	9	51,6						
32	F03 / F04	9	55,2						
32	F04 / F05	9	55,2						
40	F04 / F05	9	58,4						
50	F05	9	67,6						
65	F05	9	79,6						
80	F05	9	90,2						
100	F05	9	104,3						
125	F07	9	90						
150	F07	9	105						

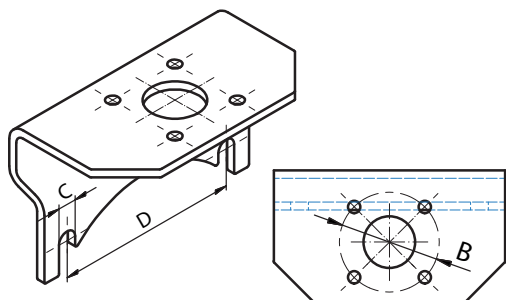


43906

[illegible]

43910

[illegible]


43920

[illegible]

Держатель пневмопривода С для 43081
Držák pneupohnu C na klapku 43081

43926


Размеры • Rozměry

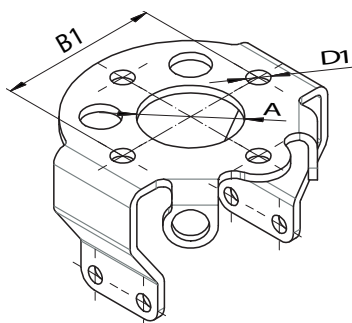[illegible]

Поводок
Unašeč pro AT (S - R, D - A)

43940

Размеры • Rozměry


[illegible]

Пневматический привод одинарного действия воздух - пружина S - R
Pneuphon jednočinný vzduch - pružina S - R

44050

Размеры • Rozměry

[AIR-5 bar] [SPRING]

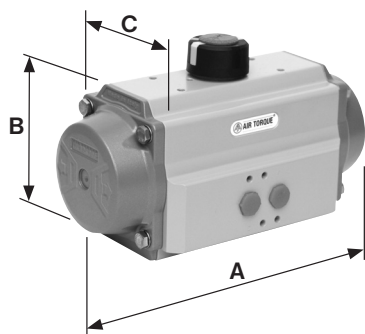
[illegible]

Пневматический привод двойного действия воздух - воздух D - A
Pneuphon dvočinný vzduch - vzduch D - A


44100


Размеры • Rozměry

[AIR-5 bar]

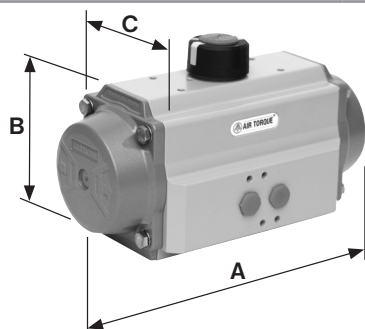[illegible]

Держатель пневмопривода Držák pneuohonu	44140	Размеры • Rozměry										
		DN	A	B	C	D	E	F	G	R	Rd x s	kg
		25	30,3	17,6	51,6	6	78					0,2
		32	30,3	17,6	55,2	6	82					0,3
		40	30,3	17,6	58,4	6	86					0,3



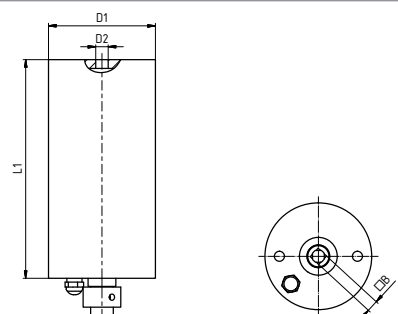
Вертикальный пневматический привод двойного действия воздух-воздух D - A, Svislý pneuohon vzduch-vzduch D - A 	44150	Размеры • Rozměry										
		TYP	A	B	D1	D2	L1	F	R	L	Mk (Nm)	kg
		85		9,5	85	1/8"	174				30	3,5
		101		9,5	101	1/8"	185				42	4,1
		120		14	120	1/8"	185				70	6,5

Working time (90°): 1,5 sec.


Working pressure (air): 5 - 6 bar

Maximum air pressure: 10 bar.

Working temperature: 10 - 140°C

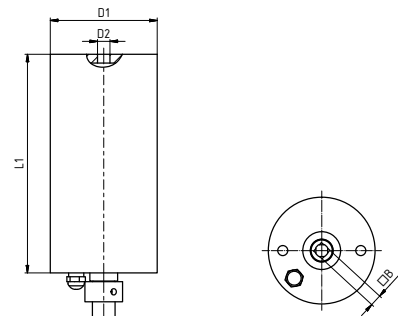Вертикальный пневматический привод однодо действия, воздух-пружина S - R Svislý pneuohon vzduch - pružina S - R	44200	Размеры • Rozměry										
		TYP	A	B	D1	L2	L1	G	R	L	Mk (Nm)	kg
	85			9,5	85	1/8"	174				30	3,8
	101			9,5	101	1/8"	185				42	4,5
	120			14	120	1/8"	185				70	6,5
Working time (90°): 1,5 sec. Maximum air pressure: 10 bar.												
Working pressure (air): 5 - 6 bar Working temperature: 10 - 140°C												


Переключатель Mechanický indikátor	44221	Размеры • Rozměry										
		DN	A	B	D	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
		25-100	72	18,3								

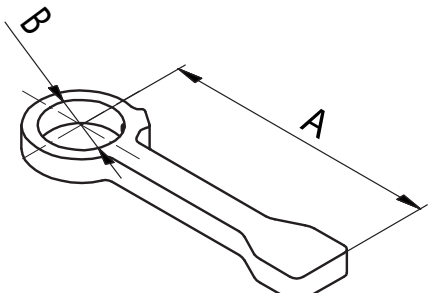

Держатель включателя
Držák signalizace svislého pohonu

44231


Размеры • Rozměry

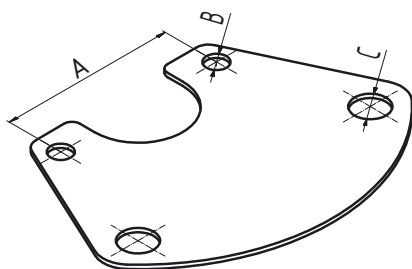[illegible]

Соленоидный вентиль прямой 3/2
Solenoidový ventil přímý 3/2

44270

Размеры • Rozměry



Anschluss / Air entry	G 1/8"
Nennweite / Dimension	1,3 mm
Arbeitsdruck / Air pressure	0-10 bar
Temperatur / Temperature	-10 °C - +70 °C
Schutzart / Enclosure PI 65 - DIN 40050	
Spannung / Voltage	24V AC 24V DC 230V AC
Leistung / Power consumption	5VA 3W 5VA
Nenndurchfluss / Air flow	50 l/min

Description

- Solenoid valve directly operated with 3/2- ways function
- All entries have G 1/8"
- Single stable version
- Body Aluminium anodised, with minimal external dimensions
- Piston Stainless steel AISI 303
- Sealings NBR
- Screws Stainless steel AISI 304


Beschreibung

- Magnetventil direkt gesteuert mit 3/2- Wege Funktion
- Alle Anschlüsse haben G1/8"
- Federrückstellung
- Gehäuse Aluminium eloxiert, mit minimalen Außenabmessungen
- Kolben Edelstahl 1.4305
- Dichtungen NBR
- Schrauben Edelstahl 1.4301

Соленоидный клапан (клапан)
Elektromagnetický ventil

44300

Размеры • Rozměry

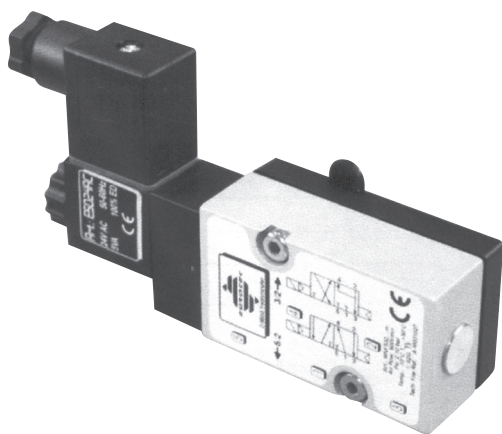

DN	A	B	D1	D2	L1	F	R	L	Rd x s	kg
----	---	---	----	----	----	---	---	---	--------	----

Description

- Solenoid valve NAMUR with combined 5/2 - and 3/2 - ways function with standard coil and connector
- Easy change over from 5/2 - to 3/2 - ways operation by innovative sealing plate
- Single stable version
- Manual override as standard
- Body Aluminium anodised, with minimal external dimensions
- NAMUR coupling plate PA 6 - 30 % Glass fibre
- Piston Stainless steel AISI 303, Sealings NBR, Screws Stainless steel AISI 304

Beschreibung


- Magnetventil NAMUR mit kombinierter 5/2 - und 3/2 - Wege Funktion mit Standardspule und Gerätestecker
- Leichtes Umschalten von 5/2 - auf 3/2 - Wege durch innovative Wendedichtung
- Luftfederrückstellung
- Serienmäßig mit Notbetätigung
- Gehäuse Aluminium eloxiert, mit minimalen Außenabmessungen
- NAMUR Adapterplatte PA6 - 30% GF
- Kolben Edelstahl 1.4305, Dichtungen NBR, Schrauben Edelstahl 1.4301

Anschluss / Air entry	G 1/4"
Nennweite / Dimension	5,5 mm
Arbeitsdruck / Air pressure	2-10 bar
Temperatur / Temperature	-10 °C - +50 °C
Schutzart / Enclosure	PI 65 - DIN 40050
Spannung / Voltage	24V AC 24V DC 230V AC
Leistung / Power consumption	5VA 3W 5VA
Nenndurchfluss / Air flow	950 l/min

Индуктивный датчик
Indukční snímač

44360

Размеры • Rozměry

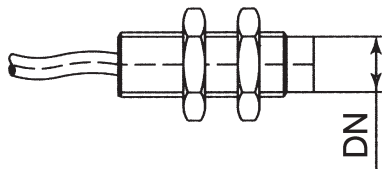


DN	A	B	C	D	E	L	R	Rd x s	kg
M8 x 1									
M12 x 1									

Держатель индуктивного датчика
Držák indukčního snímače

44370

Размеры • Rozměry




DN	A	B	D	D	E	G	R	L	Rd x s	kg

Глушитель
Tlumič hluku

44420

Размеры • Rozměry



DN	G	L	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
G 1/8	G 1/8"	21,5								
G 1/4	G 1/4"	26,5								


Штуцер соединительный
Připojovací šroubení

44430

Размеры • Rozměry



DN	A	B	D	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
G 1/8 - 4	G 1/8"	4								
G 1/8 - 6	G 1/8"	6								
G 1/8 - 8	G 1/8"	8								
G 1/8 - 10	G 1/8"	10								
G 1/4 - 4	G 1/4"	4								
G 1/4 - 6	G 1/4"	6								
G 1/4 - 8	G 1/4"	8								
G 1/4 - 10	G 1/4"	10								
G 1/4 - 12	G 1/4"	12								

Поворотный выключатель Otočný prstenec	44521	Размеры • Rozměry										
	DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg	
												
		44521 - A					pro 44530					
		44521 - B					pro 44360					

<

Кабельный разём 90° Konektor 90°	44540	Размеры • Rozměry										
		DN	A	B	C	E	F	G	R	L	Rd x s	kg
		General specification										
		Number of poles					4					
		Construction type					Socket, angled					
		Electrical specification										
		Operating voltage					max. 60 V DC					
		Operating current					max. 4 A					
		Volume resistance					< 5 mohm					
		Ambient conditions										
		Ambient temperature					-5 ... 70°C (268 ... 343 K) active -30 ... 80°C (243 ... 353 K) unmoved					
		Degree of soiling					3					

Кабельный разъём прямой Konektor přímý	44541	Размеры • Rozměry										
		DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
		General specifications										
		Number of pins					4					
		Connection 1					female connector					
		Construction type 1					straight					
		Threading 1					M12					
		Connection 2					cable end					
		Electrical specifications										
		Operating voltage					U _b	max. 250 V AC/DC				
		Operating current						max. 4 A				
		Volume resistance						< 5 mΩ				
Ambient conditions												
Ambient temperature Body:					-40 ... 90 °C							
					cable, fixed: -40 ... 80 °C							
					cable, flexing: -25 ... 80 °C							
Pollution Degree					3							

Электропривод
Elektropohon

44590

Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D	E	F	R	L	Rd x s	kg
Type	Max Torque Nm	Flange ISO	Switch On-Off	Switch Positioner	24V DC	Operating Time, 90°	85-240VAC 50 - 60 HZ	1x220-23 VAC 50 - 60 HZ	Power kW	
AQ3L	30	F03/F04/F05	✓	✓	✓	15	✓	×	0,02	
AQ7L	70	F05/F07	✓	✓	✓	15	✓	×	0,02	
AQ15	150	F05/F07	✓	✓	✓	30 / 25	×	✓	0,03	

Kontrolní hlavice - pneupohon klappek

44710-C3

Размеры • Rozměry



TYPY: **44710 C3A** EKO - základní deska POM + 2x mikro spínač, LED
44710 C3B STANDARD - základní deska POM + 2x indukční spínač, LED
44710 C3C MAX - základní deska 1.4301 + 2x indukční spínač, LED

SNÍMÁNÍ POLOHY: mechanický koncový spínač: 12 - 30 V
indukční koncový spínač: 12 - 30 V

EL. MAG. VENTIL: 24 V DC

LED OSVĚTLENÍ: 3W (červená a zelená)

PŘIPOJENÍ VZDUCHU: pro hadičku 6/4

TEPLOTA PROSTŘEDÍ: -15°C až +60°C

Электропневматический позиционер
Digitální elektropneumatický pozicioner

44800

Размеры • Rozměry



The robust and compact positioner is designed to standardisation acc. to IEC 534-6 or VDI/VDE 3845 for assembly with linear and rotary actuators. In addition, the remote version with the displacement position sensor can be combined with Bürkert process control valves. The digital electropneumatic positioner SideControl can be operated with the usual current and voltage standard signals and can also be equipped with the fieldbus interface PROBUS DPV1. Additionally to the digital graphic display the valve opening is signaled by a mechanical indicator element.

Operation occurs via the external operation and display module. It consists of a backlit graphical display and a robust transparency keyboard with four keys with software driven function indication. For the user operation is very simple and clear, identical to the Bürkert positioner or process controller TopControl, Type 8692/8693.

The pilot valve system can be used equally for single and double-acting drives. It is characterised by a defined safety feature in case of failure of the electrical or pneumatic power supply and possesses an enormous air capacity range with pressure supply up to 7 bar.

DN	A	B	C	E	F	F	R	L	Rd x s	kg
----	---	---	---	---	---	---	---	---	--------	----

Material Body Seal	Aluminium plastic-coated EPDM, NBR, FKM
Operating voltages	24 VDC +/- 10%
Residual ripple	max. 10%
Setpoint setting	0/4 to 20 mA and 0 to 5/10 V
Input resistance	0/4 to 20 mA: 180 Ω 0 to 5/10 mA: 19 kΩ
Analogue feedback	4 - 20 mA, 0 - 20 mA 0 - 10 V, 0 - 5 V
Binary input	galvanically isolated, 0 - 5 V = log "0", 10 - 30 V = log "1"
Binary output	2 Outputs (optional), galvanically separated
Current limit	100 mA, Output will be synchronised when overloaded
Control medium	Neutral gases, air DIN ISO 8573-1
Dust concentration	Class 5 (< 40 µm particle size)
Particle density	Class 5 (< 10 mg/m³)
Pressure condensation point	Class 3 (< -20°C)
Oil concentration	Class 5 (< 25 mg/m³)
Ambient temperature	0 to +6°C
Pilot air ports	Threaded ports G 1/4
Supply pressure	1,4 to 7 bar ¹⁾
Air supply filter	Exchangeable (aperture size ~ 0,1 mm)
Actuator system	single and double-acting to 150 l _v /min.
Air capacity	95 l _v /min. (with 1,4 bar ²⁾) for aeration and ventilation 150 l _v /min (with 6 bar ²⁾) for aeration and ventilation Q _{Nn} = 100 l _{Np} /min (acc. to the definition with decrease in pressure from 7 to 6 bar absolute)
Position detection module	Potentiometer, max. angle 1800
Stroke range valve spindle	min. 30° on the rotary shaft, depending on lever
Installation	as required, display above or sideways
Type of protection	IP 65/67 acc. to EN 60529 (NEMA4x in preparation)
Power consumption	< 5 W
Electrical connection	M12, 8-pin/4-pin; M8, 4-pin
Cable gland	2x M 20 x 1,5 (cable Ø 10 mm) on screw terminals (0,14 - 1,5 mm ²)
Remote version	1x M 12 x 1,5 (cable Ø 3 to 6,5 mm)
Bus communication	Profibus DPV1 (optional)
Inductive proximity switch	on request
Protection class	3 acc. to VDE 0580
Type of ignition protection	II 3 G nA II B T4 (in preparation) II 3 D tD A22 T135° (in preparation)
Conformity	EMV2004/108/EG
Approvals	CSA (in preparation)

- o Compact metal housing
- o Graphic display with backlight
- o Easy start-up
- o Comprehensive range of additional software functions
- o Profibus DPV 1 (optional)
- o Assembly acc. to IEC 534-6 / VDI VDE 3845

¹⁾ The supply pressure has to be 0,5 - 1 bar above the minimum required pilot pressure for the valve actuator

²⁾ Pressure specifications: Overpressure with respect to atmospheric pressure

Електропневматический позиционер
Digitální elektropneumatický pozicioner

44801

Размеры • Rozměry



The compact positioner Type 8692 is optimized for integrated mounting on the pneumatic actuators in the process valve series Type 23xx/2103 and is specially designed for the requirements of a hygienic process environment. The control air channel is integrated in the actuator without external tubings. The easy handling and the selection of additional software functions are done either on a big graphic display with backlight and keypad or over COMMUNICATOR.

The positioner registers the valve position without deterioration through a contact-free, analog position sensor. The control of single or double-acting actuators is done without internal air consumption. With integrated diagnostic functions operation conditions of the control valve can be monitored. Through status signals, valve diagnostic messages are transmitted according to NAMUR NE107 and recorded as history entries.


The housing is easy to clean and features proven IP protection and chemically resistant materials for use in hygienic processing, in food, beverage and pharmaceutical industries. Combined with Bürkert ELEMENT actuators the unique pilot valve system enables a compressed air recycling that avoids actuator chambers contamination from the environment.

[illegible]

Zatvbor lekažný P - P
Klapka lekážní přímá G - G

45613


Размеры • Rozměry

[illegible]

Затвор лекажный межфланцевый
Lekážní klapka přímá mezipřírubová

45618

Размеры • Rozměry


[illegible]

Затвор лекажный двухфланцевый С - С
с двумя бабочками
Lekážní klapka přímá S - S

45628
Размеры • Rozměry

DIN

DN	A	B	C	D
25	122		26	87
32	122		32	92
40	130		38	97
50	130		50	110
65	146		66	127
80	185		81	142
100	209		100	162
125				
150				

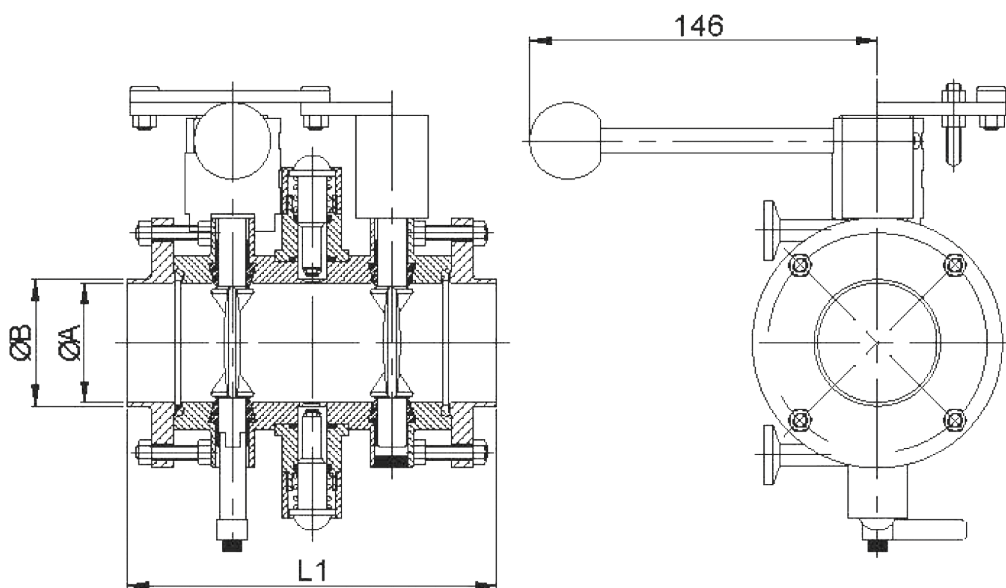


Затвор лекажный двухфланцевый С - С
с двумя бабочками пневматический
Lekážní klapka přímá s pneupohonem S - S


45628 - P20
Размеры • Rozměry

DIN

DN	A	B	C	D
25	148	30	26	87
32	148	36	32	92
40	158	42	38	97
50	158	54	50	110
65	170	71	66	127
80	221	86	81	142
100	221	105	100	162
125				
150				

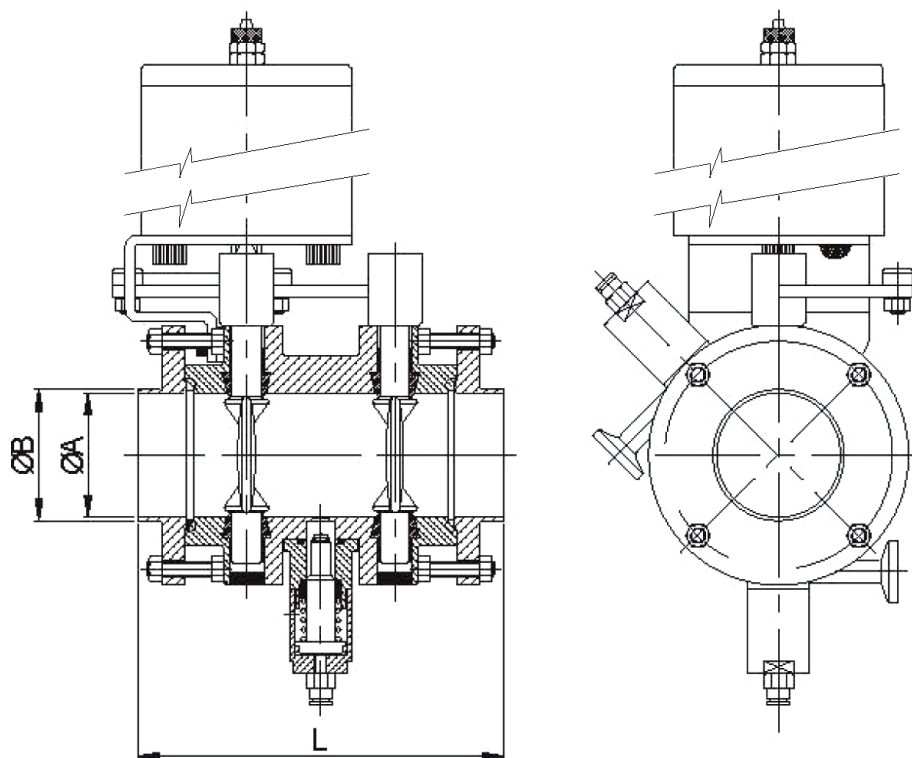


Седельный клапан С - С, тип Y
Sedlový ventil - přímý S - S, Typ - Y

47290
Размеры • Rozměry



DN	R	B	C	D1	D2	E	F	L	Rd x s	kg
25	60	124		26	29	69	111,8			
40	120	160		38	41	117	145,4			
50	120	168		50	53	115	159,0			
65	120	198		66	70	122	187,2			
80	120	204		81	85	113	205,9			

Седельный клапан С - С, тип L
Sedlový ventil - přímý S - S, Typ - L

47300
Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D1	D2	F	R	L	Rd x s	kg
25	50	135		26	29					
40	60	181		38	41					
50	70	189		50	53					
65	80	218		66	70					
80	90	219		81	85					

Седельный клапан двойной С - С - С, тип T
Sedlový ventil dvojitý S - S - S, Typ - T

47310
Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D1	D2	G	R	L	Rd x s	kg
25	50	135		26	29					
40	60	181		38	41					
50	70	189		50	53					
65	80	218		66	70					
80	90	219		81	85					

Седельный клапан передвижной С - С - С, тип LL
Sedlový ventil přestavitelný S - S - S, Typ - LL

47320
Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D1	D2	F	R	L	Rd x s	kg
25	50	119	56,6	26	29					
40	60	184	80,0	38	41					
50	70	188	92,4	50	53					
65	80	221	120,0	66	70					
80	90	226	128,0	81	85					

Седельный клапан С - С, тип Y,
пневматический,
Sedlový ventil přímý S - S, Typ - Y,
s pneupohonem

47290-P45
Размеры • Rozměry
NC



DN	A	B	D1	D2	E	F	L	Rd x s	kg
25		47,0	26	29	60	111,8			
40		277,7	38	41	85	145,4			
50		284,1	50	53	85	159,0			
65		357,8	66	70	133	187,2			
85		360,9	81	85	133	205,9			

Седельный клапан угловой С - С, тип L,
пневматический
Sedlový ventil rohový S - S, Typ L,
s pneupohonem

47300-P45
Размеры • Rozměry
NC



DN	A	B	C	D1	D2	E	L	Rd x s	kg
25	50	147,0		26	29	60			
40	60	277,7		38	41	85			
50	70	284,1		50	53	85			
65	80	357,8		66	70	133			
85	90	360,9		81	85	133			

Седельный клапан двойной С - С - С, тип T,
пневматический,
Sedlový ventil dvojitý S - S - S, Typ - T,
s pneupohonem

47310-P45
Размеры • Rozměry
NC


DN	A	B	C	D1	D2	E	L	Rd x s	kg
25	50	147,0		26	29	60			
40	60	277,7		38	41	85			
50	70	284,1		50	53	85			
65	80	357,8		66	70	133			
85	90	360,9		81	85	133			

Седельный клапан передвижной С - С - С,
тип LL, пневматический
Sedlový ventil přestavitelný S - S - S, Typ - LL,
s pneupohonem

47320-P45
Размеры • Rozměry
NC


DN	A	B	C	D	E	R	L	Rd x s	kg
25	50	147,0	56,6	26	29	60			
40	60	277,7	80,0	38	41	85			
50	70	284,1	92,4	50	53	85			
65	80	357,8	120,0	66	70	133			
85	90	360,9	128,1	81	85	133			


Седельный клапан двойной, тип LT,
пневматический

Sedlový ventil - přestavitelný, typ LT s pneupohonem

47330-P45

NC

Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D	E	R	L	Rd x s	kg
25	50	147,0	56,6	26	29	60			
40	60	277,7	80,0	38	41	85			
50	70	284,1	92,4	50	53	85			
65	80	357,8	120,0	66	70	133			
80	90	360,9	128,1	81	85	133			

Typ / Type: vzduch - pružina / air - spring

Mat. AISI 316L


Седельный клапан угловой, тип TL,
пневматический

Sedlový ventil - přestavitelný, typ TL s pneupohonem

47340-P45

NC

Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D1	D2	E	L	Rd x s	kg
25	50	147,0	56,6	26	29	60			
40	60	277,7	80,0	38	41	85			
50	70	284,1	92,4	50	53	85			
65	80	357,8	120,0	66	70	133			
80	90	360,9	128,1	81	85	133			

Typ / Type: vzduch - pružina / air - spring

Mat. AISI 316L


Седельный клапан передвигной, тип TT,
пневматический

Sedlový ventil - přestavitelný, typ TT s pneupohonem

47350-P45

NC

Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D1	D2	E	L	Rd x s	kg
25	50	147,0	56,6	26	29	60			
40	60	277,7	80	38	41	85			
50	70	284,1	92,4	50	53	85			
65	80	357,8	120,0	66	70	133			
80	90	360,9	128,1	81	85	133			

Typ / Type: vzduch - pružina / air - spring


Mat. AISI 316L

Вертикальный пневматический привод
одинарного действия воздух - пружина
Pneuphon sedlového ventilu S - R

47450 (P45)

NC

Размеры • Rozměry



DN	A	B	C	D	E	R	L	Rd x s	kg
25	175			89					
40-50	175			104					
65-80	230			129					


Klapka přímá s pneupohonem 44200 (44150) - varianty signalizace

Заслонка прямая с пневмоприводом 44200 (44150) - варианты сигнализации

Соленоидный клапан
Solenoidový ventil

Контрольная головка
Kontrolní hlavice

Позиционер
Regulační hlavice

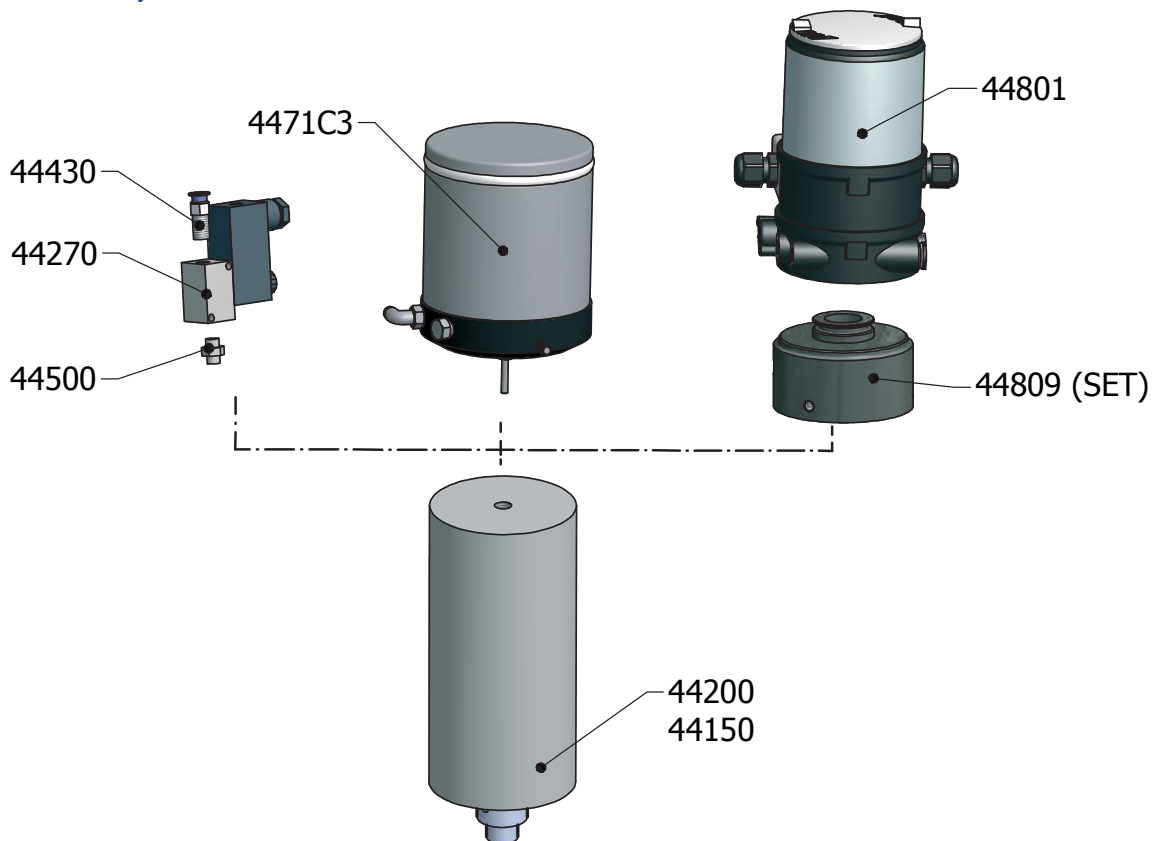


Определение позиции - Snímání polohy

typ N1

typ N2


typ N3

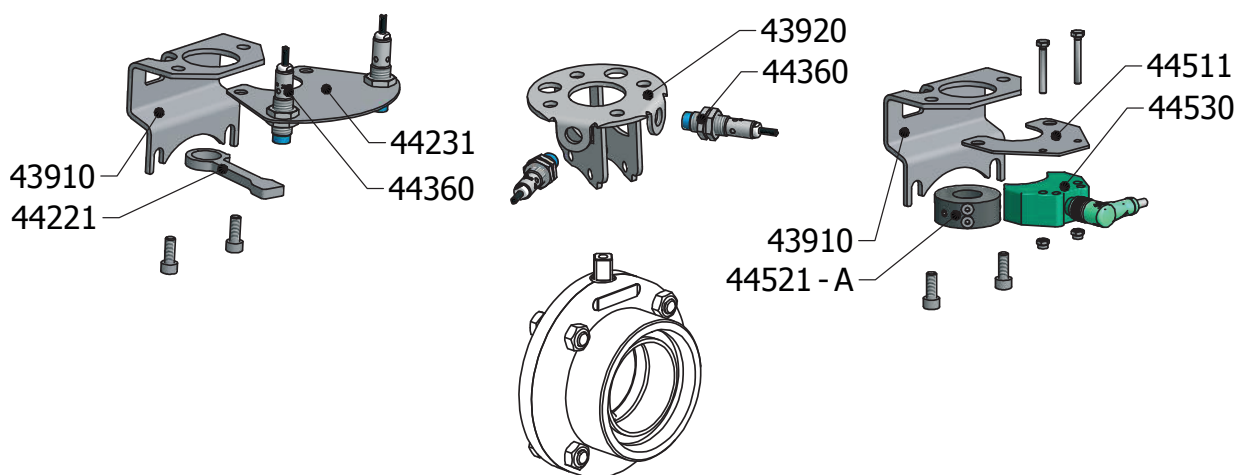

Klapka přímá s pneupohonem Air Torque - varianty signalizace


Заслонка прямая с пневмоприводом Air Torque - варианты сигнализации

Определение позиции - Snímání polohy

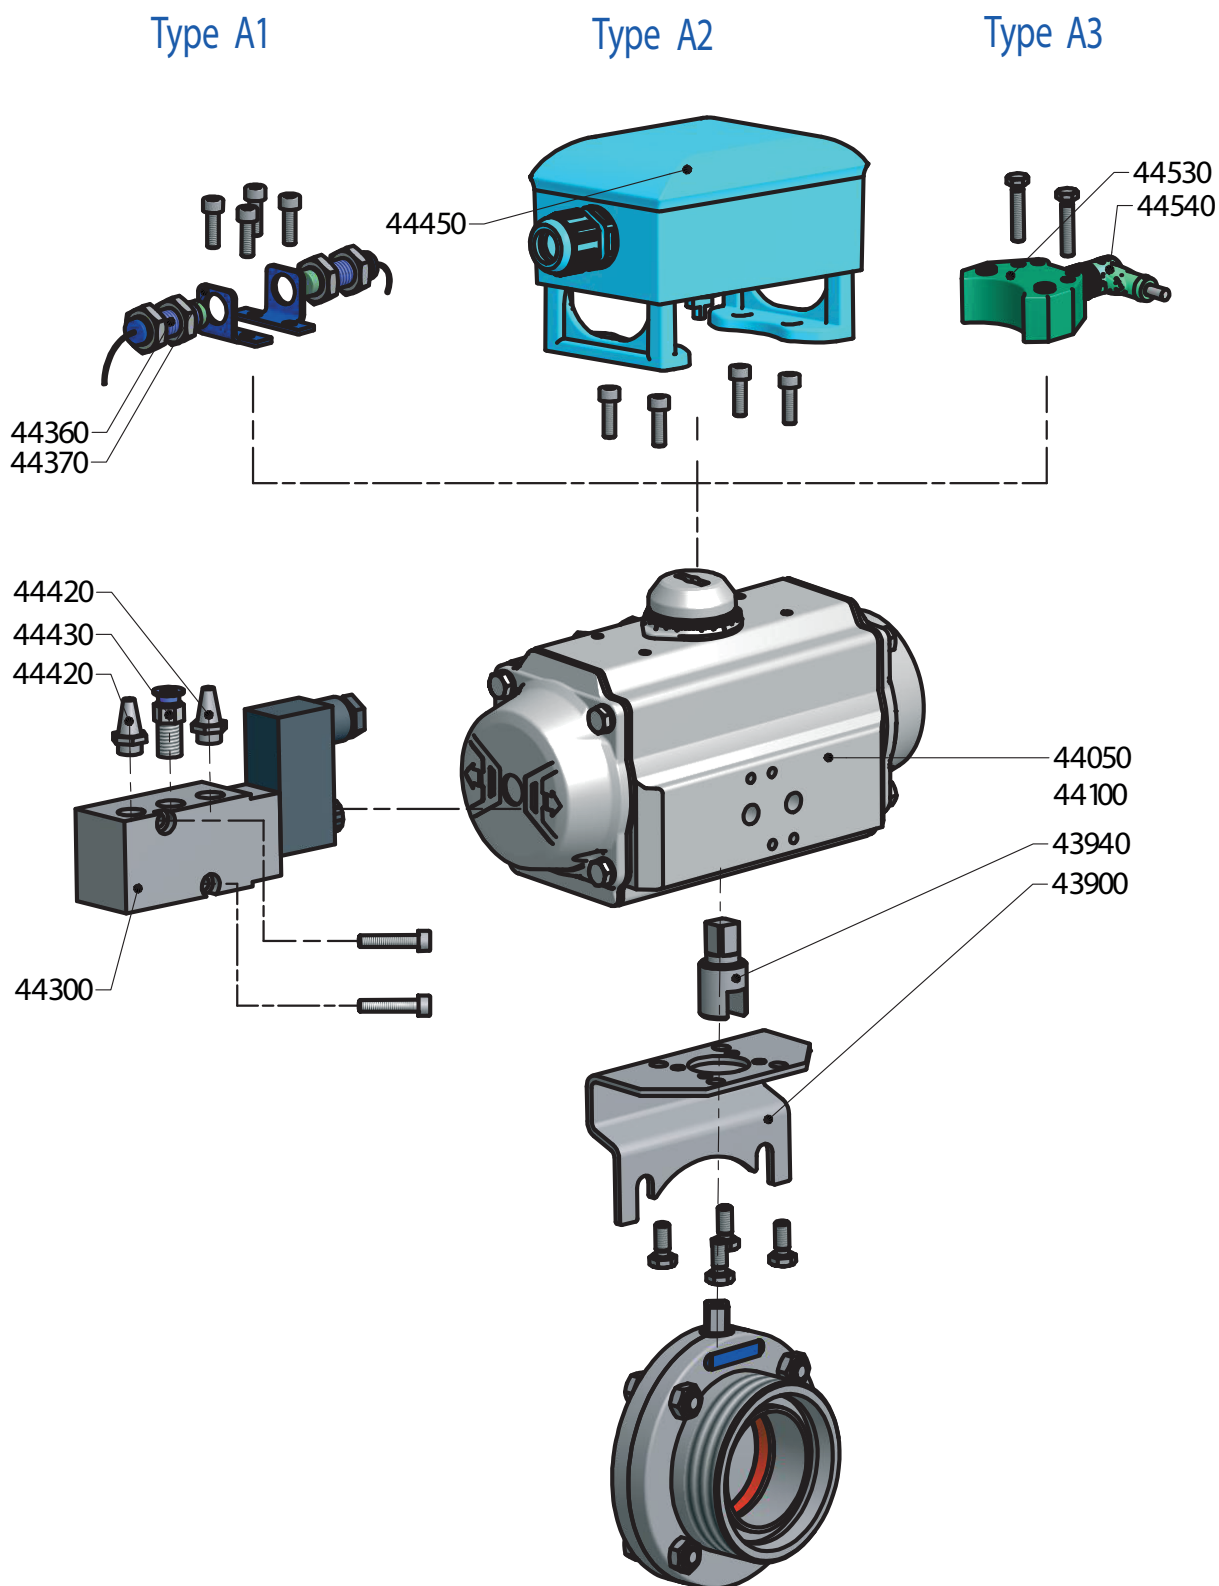


Заслонка и пневмопривод в сборе с головкой управления

Sestava klapka, pneupohon s regulační hlavicí

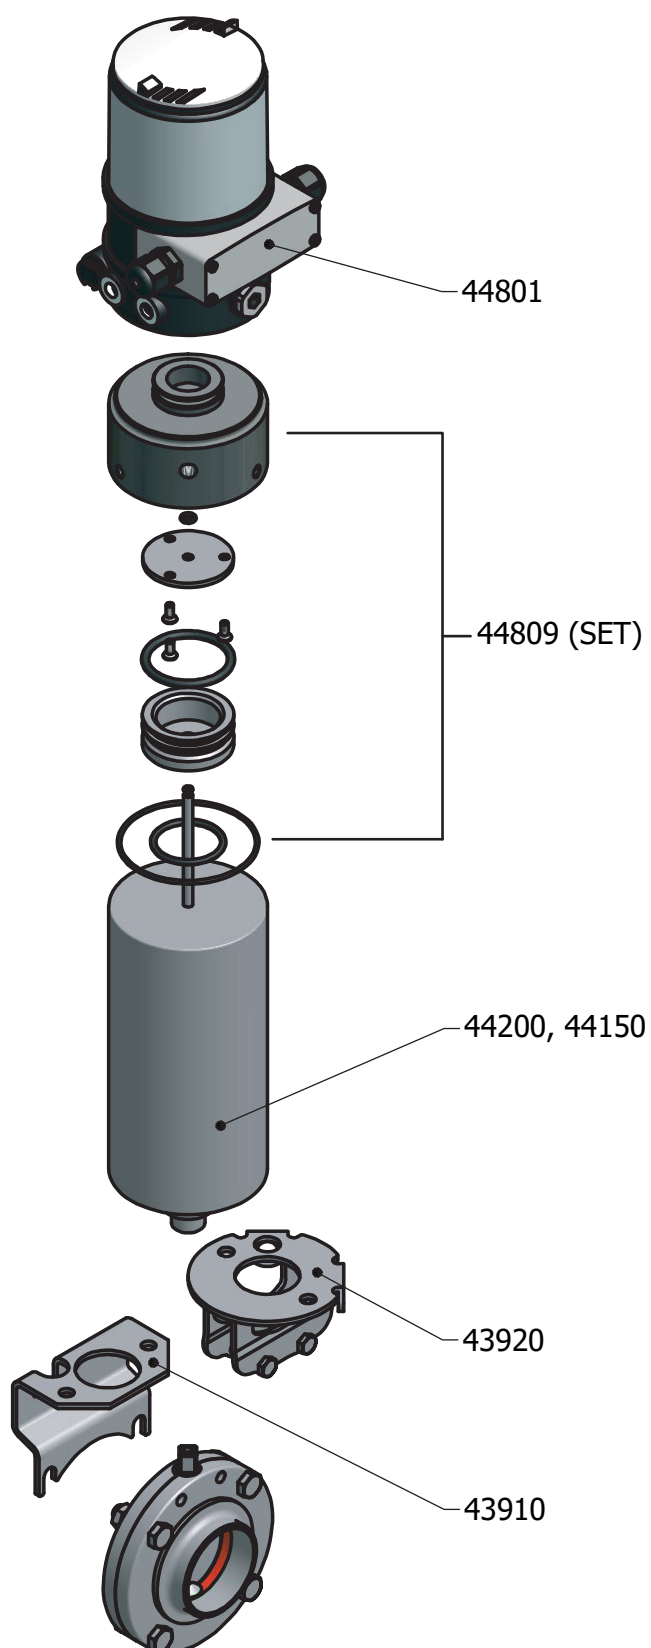

Klapka přímá s elektropohonem

Заслонка прямая с электроприводом

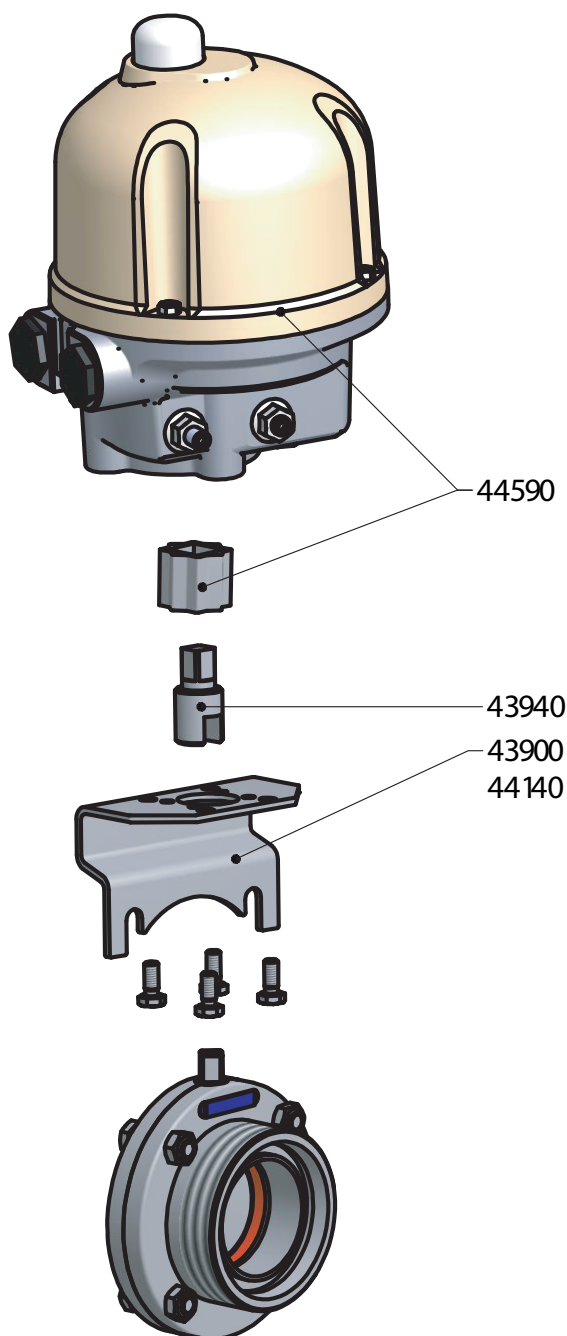

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ТАБЛИЦЫ		PŘEVODNÍ TABULKA
DN	(inch)	(mm)
8	1/4"	6,35
10	3/8"	9,25
15	1/2"	12,7
20	3/4"	19,0
25	1"	25,4
32	1 1/4"	31,7
40	1 1/2"	38,1
50	2"	51,0
65	2 1/2"	63,5
80	3"	76,1
100	4"	104,0

ПЕРЕВОДНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ	PŘEVODNÍ TABULKA TLAKŮ
1 Bar	100000 Pascals
	100 Kilopascals
	1000 Milibars
	1000000 Microbars
	~0,98 Atmospheres
	~401,46 Inches of wather
	10 Meters of wather
	~29,53 Inches of mercury
	~750 Milimeters of mercury
	~14,5 Pounds per square inches
	~1,02 Kilograms per square inches

ПРИМЕНЯЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ

Все детали и составные части, указанные в настоящем каталоге, изготавливаются из нержавеющей кислотоупорной Cr - Ni стали стандарт ЧСН 17 240, который является эквивалентом американского стандарта AISI 304. В случае требования к повышенной коррозионности изготавливаются все детали из нержавеющей Cr-Ni-Mo стали 17349, которая соответствует AISI 316L.

ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ ЧАЩЕ ВСЕГО ИСПОЛЪЗУЕМОЙ НЕРЖАВЕЮЩИХ СТАЛЕЙ:

ČSN PN	%C max.	%Si max.	%Mn max.	%P max.	%S max.	%Cr max.	%Mo max.	%Ni max.	%Ti max.
17 240	0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-20.0	-	9.0 -11.5	-
17 249	0.03	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-20.0	-	10.0-12.5	-
17 346	0.07	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	10.5-13.5	-
17349	0.03	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	11.0-14.0	-
17 248	0.10	1.00	2.00	0.045	0.030	17.0-19.0	-	9.5-12.0	>=5xC
17 348	0.10	1.00	2.00	0.045	0.030	16.5-18.5	2.0-2.5	11.0-14.0	>=5xC

ТАБЛИЦА ПЕРЕВОДОВ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТАНДАРТОВ ДЛЯ ОБОЗНАЧЕНИЙ СТАЛЕЙ:

Полди	Чеш. Гост PN	Германия DIN (W. Nr.)	США ASTM	ИТАЛИЯ UNI	ФРАНЦИЯ AFNOR	РОССИЯ GOST
AKV7	17240	1.4301	AISI 304	X5CrNi1810	Z7CN18-09	08Ch18N10
AKV2	17249	1.4306	AISI304L	X2CrNi1811	Z3CN19-121	03Ch18N11
AKV EX7	17346	1.4401	AISI 316	X5CrNiMo1712.2	Z7CND17-12-02	-
AKV EX2	17349	1.4404	AISI 316L	X2CrNiMo1713.2	Z3CND18-12-02	03Ch12N14M2
AKVS7	17248	1.4541	AISI 321	X6CrNiTi1811	Z6CNT18-10	08Ch18N10T
AKV EX S9	17348	1.4571	AISI 316Ti	X6CrNiMoTi1712	Z6CNDT17-12	08Ch17N13M2

ПРИМЕНЕНИЕ МАТЕРИАЛОВ:

AISI 304 (AISI 304L) Cr - Ni

Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она является пригодной для стройки химических оборудований включая сосуды высокого давления. Она является подходящей для среды окислительного характера, для крепких неорганических кислот только в случае очень низких концентраций и в области более низких температур. Она подходящая для слабых органических кислот в случае средних температур при одновременном вождухововлечении. Ее применяют в случае производства составных частей и оборудований в пищевой, химической и бродильной промышленности по максимальную температуру 300 C. Ее возможно использовать для среды, в которой требуется чистоты продукта - пищевая промышленность и для составных частей охлаждающих и морозильных устройств кроме среды соляного раствора. Сталь отличается очень хорошими полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке. Она является пригодной для провода воды, водяного пара, пищевых кислот. Эту коррозионностойкую сталь часто всего применяют в молочной промышленности, пивоварении, виноградарстве и косметической промышленности, но также и в химической и фармацевтической промышленности.

AISI 316 Cr-Ni-Mo

Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она подходящая для строения химических оборудований включая сосуды высокого давления. Прежде всего является эта сталь пригодной для неокислительной среды, которая содержит крепкие органические (напр. муравьиную, метанкарбоную) и крепкие неорганические (напр. серную, фосфорную) кислоты при низших концентрациях до средних температур. Сталь отличается очень хорошими полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке.

AISI 316L Cr-Ni-Mo

Коррозионностойкая, аустенитная, свариваемая, нестабилизированная сталь. Она является пригодной для строения химических оборудований включая сосуды высокого давления. Эта сталь является прежде всего подходящей для неокислительной среды, содержащей крепкие органические (напр. муравьиную, метанкарбоную) и крепкие неорганические (напр. серную, фосфорную) кислоты при низших концентрациях до средних температур. В условиях, которые проявляют межкристаллитную коррозию, она является стойкой включая сварные соединения при долговременном влиянии увеличенных температур по 350°C. Сталь отличается очень хорошими полировочными способностями и особенно хорошей пластичностью и способностью к глубокой вытяжке. На основе своего состава и качеств (межкристаллитная коррозионностойкость) является эта сталь пригодной для производства с высшими требованиями - фармации и химической промышленности.

ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ

Все изделия изготавливаются из пруткового или кованого материала. Материал находится в таком состоянии, что после сварки не надо никаких других термических обработок. У труб и фасонных трубных частей травленая - мятая или шлифованная - глянцевитая поверхность.

СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ ТРУБОПРОВОДА РЕЗЬБОВОЕ СОЕДИНЕНИЕ DIN

Его изготавливают в соответствии со стандартом DIN 11 851 и резьба изготавливается в соответствии с DIN 405 (стандарт ЧСН 01 4037).

Резьбовой и конусный штуцер возможно соединить с трубами двумя способами:

- при помощи стыковой приварки
- посредством развальцовывания внутреннего диаметра.

От диаметра 50 и выше является удобным обеспечить развальцовочное соединение при помощи роликового сварного шва. Развальцовочное соединение с дополнительным роликовым сварным швом является ничто безвредным и оно подходящим для давлений 1 Мпа (проверялось при помощи давления 2 Мпа). Составные части, которые не соответствуют никаким стандартам, изготавливаются в соответствии с цеховыми стандартами или в соответствии с одобренными техническими чертежами.

УПЛОТНЕНИЕ

Уплотнение указанное в настоящем каталоге изготавливается из пищевых резин. Оно доставляется отдельно или как составная часть комплектов. В цены комплектов резьбовых соединений и заделок включаются уплотнительные кольца.

- размеры по рабочим температурам отдельных материалов уплотнения

Perbunan / Пербунан	-25 - +110 C
Silikon / Силикон	-55 - +100 C
Viton / Витон	-20 - +200 C
EPDM (ЭПДМ)	-40 - +140 C

В случае заказа компонентов с уплотнением является пригодным оформлять вид транспортированной среды и способ прочистки, чтобы посоветовать Вам самый подходящий материал уплотнения.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Применяемые материалы считаются без исключения пригодными для текущего применения в пищевой промышленности. Однако эти материалы являются чувствительными в случае высоких концентраций растворов хлорида и поэтому советуем соблюдать предписания и рекомендации изготовителей. Только в случае соблюдения этих предписаний возможно предотвратить коррозию.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЯ

Кроме типизованных элементов, которые указаны в настоящем каталоге, доставляем также специальные варианты исполнения и технологии по желанию или по техническим основаниям заказчика.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАКАЗУ

В случае заказа некоторого из наших предлагаемых изделий, укажите пожалуйста следующие данные, чтобы обеспечить быстрее и гладкое выполнение своих заказов.

1	2	3	4
цифровое обозначение товара	размер (DN) (ДН)	материал	количество

Не укажется ли в заказе группа „3“, автоматически поставяем товар из материала AISI 304. Размеры и обязательные иллюстрации указываются в случае предлагаемых изменений. В случае составных частей и комплектов, которые не указываются в каталоге, приветствуем Ваше конкретное требование.

Настоящее издание аннулирует все предыдущие каталоги и сроки поставок, которые указаны в этих каталогах. Мы с удовольствием поговорим с Вами лично о Ваших конкретных требованиях и вопросах. Мы ждем на Ваше посещение.

Техническая информация по уплотнительным кольцам

Наименование	силикон (VMQ силиконовая резина)	EPDM (этилен - пропилен - диэтиловая резина)	Витон (FPM фторная резина)	Пербунан (NBR нитриловая резина)	PTFE (политетрафторэтилен)
Температура применения	в воде стабильно до 100°C возможность стерилизации паром кратковременно до 120°C -130°C	постоянное эксплуатационное применение от 40°C до +140°C возможность стерилизации паром до 130°C	постоянное эксплуатационное применение от 20°C до +200°C возможность стерилизации паром кратковременно до 130°C -140°C	постоянное эксплуатационное применение от 25°C до +110°C возможность стерилизации паром кратковременно до 130°C	до +200°C физиологически безопасен, использование от 200°C до +260°C
Рекомендуемое применение	высокая температурная нагружаемость хорошо устойчива к холоду, хорошо подходит для продуктов обладает хорошей устойчивостью к алкоголям	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • разведенные неорганические и органические кислоты, среды, окисляющие среды, щелочи и кетоны • горячую воду и пар до 130°C	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • минеральные масла • растительные и животные масла • смазки (и определенные присадки) • горюче-смазочные материалы	обладает хорошей устойчивостью к набуханию для: • алифатические углеводороды (пропан, бутан, бензин, минеральные масла) • смазки на базе минерального масла	обладает хорошей устойчивостью к набуханию практически во всех деталях поверхность гладкая и отталкивающая, налипание не происходит имеет химическую устойчивость лучше, чем все иные эластомеры негорючий материал
Ограниченное использование (пограничное)	характеризуется сильным разбуханием для: • низкомолекулярные сложные эфиры и эфиры • алифатические и ароматические углеводороды • концентрированные кислоты и щелочи	Не используется для: • растительные и животные масла • алифатические, ароматические и хлорированные углеводороды • минеральные масла	характеризуется сильным разбуханием для: • полярные растворители, напр. ацетон, метилкетон, этилацетат, дитилэфир и диоксан • низкомолекулярные органические кислоты (муравьиная кислота и уксусная кислота) • газообразный аммиак, амины и алканы • перегретый водный пар	не устойчива к: • полярные растворители • хлорные углеводороды • кетоны • ароматические углеводороды (бензол) • сложные эфиры	не устойчива к: • жидкие щелочные металлы и некоторые соединения фтора при высоком давлении и температуре материал не имеет упругость резины
сертификация материала	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA
BGA = сертификация „Федерального министерства здравоохранения Германии“ („Bundesgesundheitsamt“) FDA = сертификация „Министерства США по продуктам и лекарствам“ („US Food and Drug Administration“)					

Technické informace pro těsnicí kroužky					
Název	Silikon (VMQ silikonová pryž)	EPDM (etylen-propylen-dienová pryž)	Viton (FPM fluorová pryž)	Perbunan (NBR nitrilová pryž)	PTFE (polytetrafluoretylen)
Teplota použití	ve vodě je stabilní do 100°C možnost sterilizace párou krátkodobě do 120°C až 130°C	trvalé provozní použití od -40°C do +140°C možnost sterilizace párou do 130°C	trvalé provozní použití od -20°C do +200°C možnost sterilizace párou krátkodobě do 130°C až 140°C	trvalé provozní použití od -25°C do +110°C možnost sterilizace párou krátkodobě do 130°C	do +200°C je fyziologicky nezávadný, použití od -200°C do +260°C
Doporučené použití	vysoká teplotní zatížitelnost má dobrou odolnost proti chladu, dobře se hodí pro potraviny, má dielektrické vlastnosti má dobrou odolnost proti alkoholům	má dobrou odolnost proti bobtnání pro: • zředěné anorganické a organické kyseliny, média, oxidačně působící média, louhy a ketony • horkou vodu a páru do 130°C	má dobrou odolnost proti bobtnání pro: • minerální oleje • rostlinné a živočišné oleje • maziva (i určitá aditiva) • pohonné hmoty	má dobrou odolnost proti bobtnání pro: • alifatické uhlovodíky (jako je propan, butan, benzin, minerální olej) • maziva na základě minerálního oleje	má dobrou odolnost proti bobtnání v téměř všech dílech povrch má hladký a odpudivý, takže nedochází k ulpívání má chemickou odolnost lepší než tomu je u všech ostatních elastomerů nehořlavý materiál
Omezené použití (hraniční)	vykazuje vysoké bobtnání pro: • nízkomolekulární estery a étery • alifatické a aromatické uhlovodíky • koncentrované kyseliny a alkálie	Nelze použít pro: • rostlinné a živočišné oleje • alifatické, aromatické a chlorované uhlovodíky • minerální oleje	vykazuje vysoké bobtnání pro: • polární rozpouštědla, jako je aceton, metylketon, etylacetát, dietyléter a dioxan • nízkomolekulové organické kyseliny (kyselina mravenčí a kyselina octová) • plynný amoniak, aminy a alkany • přehřátá vodní pára	není odolný pro: • polární rozpouštědla • chlorované uhlovodíky • ketony • aromatické uhlovodíky (benzol) • estery	není odolný pro: • kapalně alkalické kovy a některé sloučeniny fluoru ve spojení s vysokým tlakem a teplotou materiál nevykazuje pružnost gumy
Schválení materiálu	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA	BGA/FDA
BGA = schválení „Spolkového zdravotního úřadu“ v Německu („Bundesgesundheitsamt“) FDA = schválení „Úřadu Spojených států pro potraviny a léčiva“ („US Food and Drug Administration“)					



ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ И РЕГУЛИРУЮЩЕЙ АРМАТУРЫ
VÝROBCE NEREZOVÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89
Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46

Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81
Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12

Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16
Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56

Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13
Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47

Казахстан (772)734-952-31

Таджикистан (992)427-82-92-69

Единый адрес для всех регионов: ndb@nt-rt.ru || www.niobfluid.nt-rt.ru